


1階 エクステリア 施工概略図

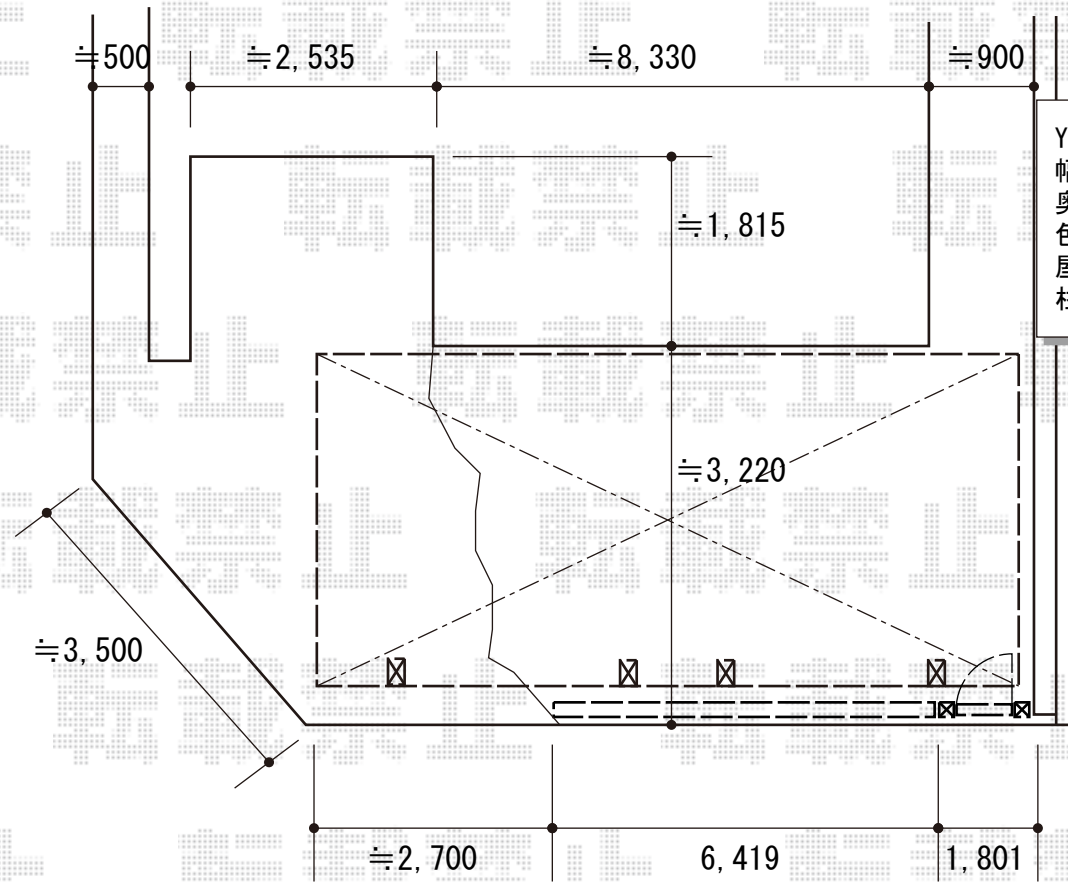

YKK AP レイナポートグラン 縦連棟 積雪~20cm対応  
 幅= 3,000mm  
 奥行= 10,760mm  
 色: ブラウン  
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)  
 柱仕様: ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm)

YKK AP ルシラスフェンスH02型 横板格子 自由柱施工  
 本体1枚 (W×H) = (1,975×800mm) × 4枚  
 自由柱: T80 × 5本  
 たて骨ユニット: T80用 × 1セット  
 格子キャップ: T80用 × 1セット  
 エンドキャップ: 1セット  
 横板格子 色: キャラメルチーク  
 柵・柱 色: カームブラック

YKK AP シンプレオ門扉2型 縦格子 片開き 門柱使用  
 扉幅 = 900mm  
 扉高 = 1,200mm  
 色: ブラウン  
 錠: 打掛錠1型  
 開き: 内開き