
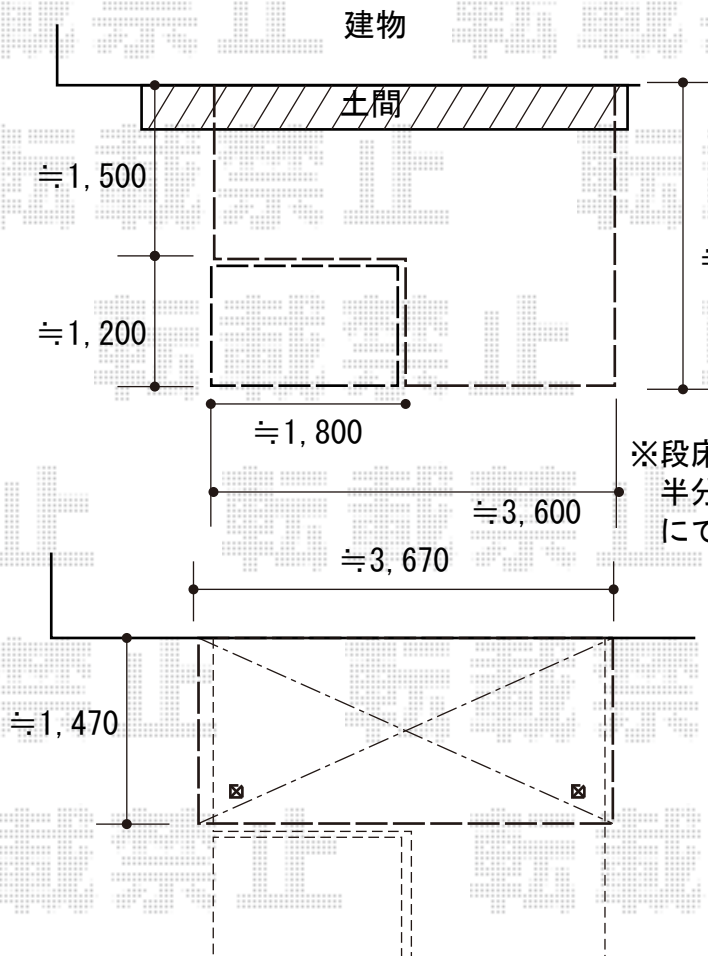


## エクステリア商品工事 施工概略図

YKK AP リウッドデッキ 200  
間口= 2.0間 (3,651mm)  
出幅= 約1,500mm/約2,700mm  
色: レッドブラウン  
床板: 横貼り/千鳥貼り  
幕板: 標準幕板  
束柱: Sタイプ(550mm) (色: プラチナステン)  
追加部材: 段床用部材一式\*1段

YKK AP ルシアスデッキフェンスB03型<横格子2本タイプ>  
笠木: 1スパン用×2セット  
笠木部品: 端部キャップ×1セット  
本体パネル (2本入り): T80/08用 (761×752mm) ×2枚  
端柱セット: T80 (2本入り) ×1セット  
90度専用角柱: T80 (1本入り) ×1セット  
デッキ材補強材: 先付用×1セット  
色: プラチナステン

YKK AP ヴェクターテラス F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応  
間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm)  
出幅= 5尺 (1,470mm)  
色: ホワイト  
屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)  
柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)  
施工方法: 上止め仕様

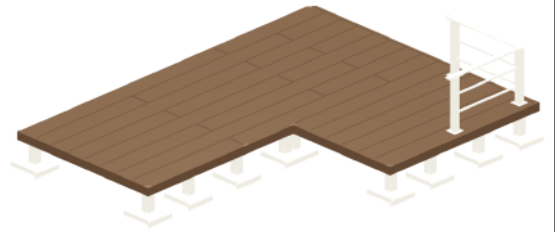

※パース図に段床部は含まれておりません。

※段床の高さは、GLからウッドデッキ本体の高さの半分程度の寸法 (段床高さ: 250程度) にて設置をお願い致します。

2018-5-500629

担当者

犬伏