
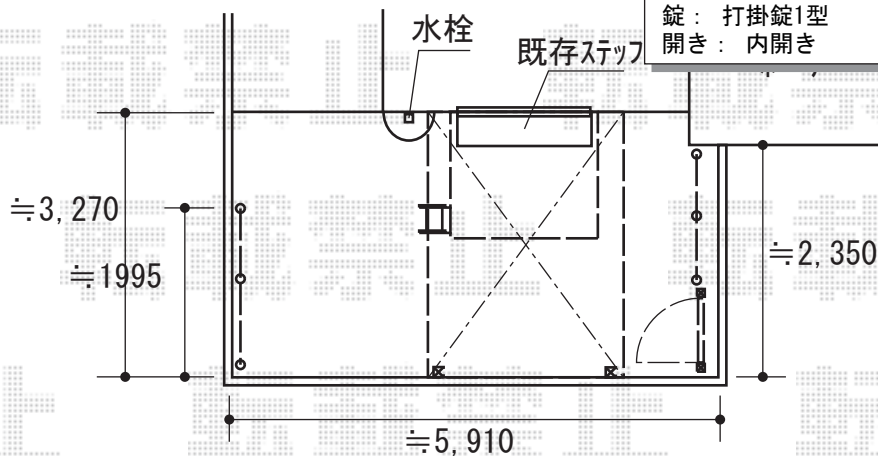
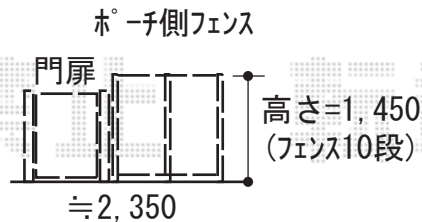


エクステリア 施工概略図

F&F <ポーチ側>マイティウッド ベーシック 横貼り10段 すき間10mm
 マイティウッド板： 120サイズ (1,995×120×10mm) (オフホワイト) × 10枚
 連結バー材 (W55・L2000・当て板10mm) 120サイズ (オフホワイト) × 2
 アルミ柱： 50×50 (t=1.5) L2,000 (ホワイトW) × 3本
 ドリルねじ (M4×35)： (オフホワイト) × 3
 柱開き止め (現場加工サイズ)： (オフホワイト) × 2

F&F <外観左側>マイティウッド ベーシック 横貼り8段 すき間10mm
 マイティウッド板： 120サイズ (1,995×120×10mm) (オフホワイト) × 8枚
 連結バー材 (W55・L2000・当て板10mm) 120サイズ (オフホワイト) × 2
 アルミ柱： 50×50 (t=1.5) L2,000 (ホワイトW) × 3本
 ドリルねじ (M4×35)： (オフホワイト) × 2
 柱開き止め (現場加工サイズ)： (オフホワイト) × 2

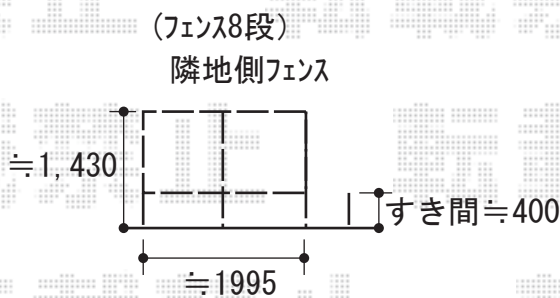

YKK AP シンプレオ門扉1型 横格子 片開き 門柱使用
 扉幅 = 800mm
 扉高 = 1,200mm
 色： ホワイト
 錠： 打掛錠1型
 開き： 内開き

駐車場

Value Select マージウッドデッキ
 間口= 1.0間 (1,851mm)
 出幅= 5尺 (1,520mm)
 色： ナチュラル
 床板： 縦貼り
 幕板： 標準
 束柱： Sタイプ (550mm) (カームブラック)

YKK AP ヴェクターテラス F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)
 出幅= 11尺 (3,270mm)
 色： ホワイト
 屋根材： ポリカーボネート (トーマイマツト)
 柱仕様： 柱標準タイプ (柱2本)
 施工方法： 上止め仕様

Value Select マージウッドデッキ用ステップSタイプ (2段) ×1台
 色： ナチュラル

2018-6-503521

担当者

細川