


# カーポート 施工概略図

LIXIL 【A/室外機側】ネスカR (ラウンドスタイル) 延長 積雪~20cm対応  
 幅= 2,400mm  
 奥行= 7,098mm  
 色: シャイングレー  
 屋根材: ポリカーボネート (クリアブラウン)  
 柱仕様: ロング柱25仕様 (有効高 約2,500mm)

LIXIL 【B/道路側】ネスカR (ラウンドスタイル) M合掌 積雪~20cm対応  
 幅= 6,013mm (30+30)  
 奥行= 5,686mm  
 色: シャイングレー  
 屋根材: ポリカーボネート (クリアブラウン)  
 柱仕様: ロング柱25仕様 (有効高 約2,500mm)

LIXIL 【C/道路側】ネスカR (ラウンドスタイル) 積雪~20cm対応  
 幅= 2,400mm  
 奥行= 4,980mm  
 色: シャイングレー  
 屋根材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)  
 柱仕様: ロング柱28仕様 (有効高 約2,800mm)

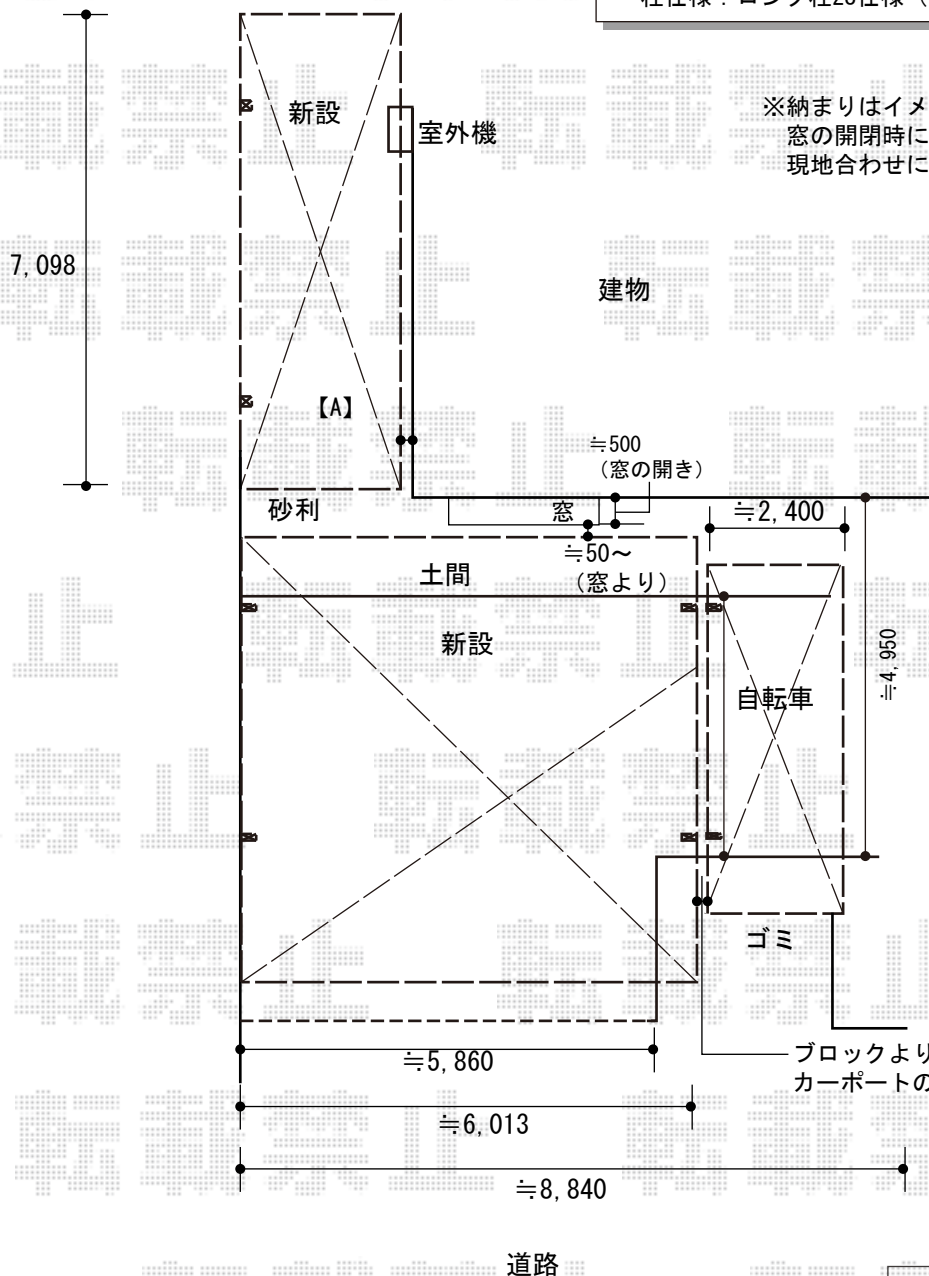

※納まりはイメージです。  
 窓の開閉時にカーポート屋根と干渉する恐れがあるため  
 現地合わせにて奥行切り詰め加工を行う場合がございます。

ブロックより少々離して柱を設置致します。  
 カーポートの間にすき間が生じます。(≒50~)

2018-6-503862

担当者

小林