


カーポート・サイクルポート 施工概略図

YKK AP 【1】 レイナポートREグラン 縦連棟 前下がり積雪～20cm対応
 幅= 2,719mm 奥行= 10,064mm 色：【未定】
 屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート(色：プラチナステン)
 柱仕様： ハイルフ柱仕様(有効高 約2,300mm) / 屋根先(有効高 約2,600mm)


LIXIL 【2】 ネスカFミニ (フラットスタイル) 積雪～20cm対応
 幅= 1,796mm 奥行= 2,911mm(4台～7台用) 色：シャイングレー
 屋根材： 熱線吸収ポリカーボネート(色：クリアマット)
 柱仕様： ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm)

※シャッターBOXから

50mm以上離して施工致します。

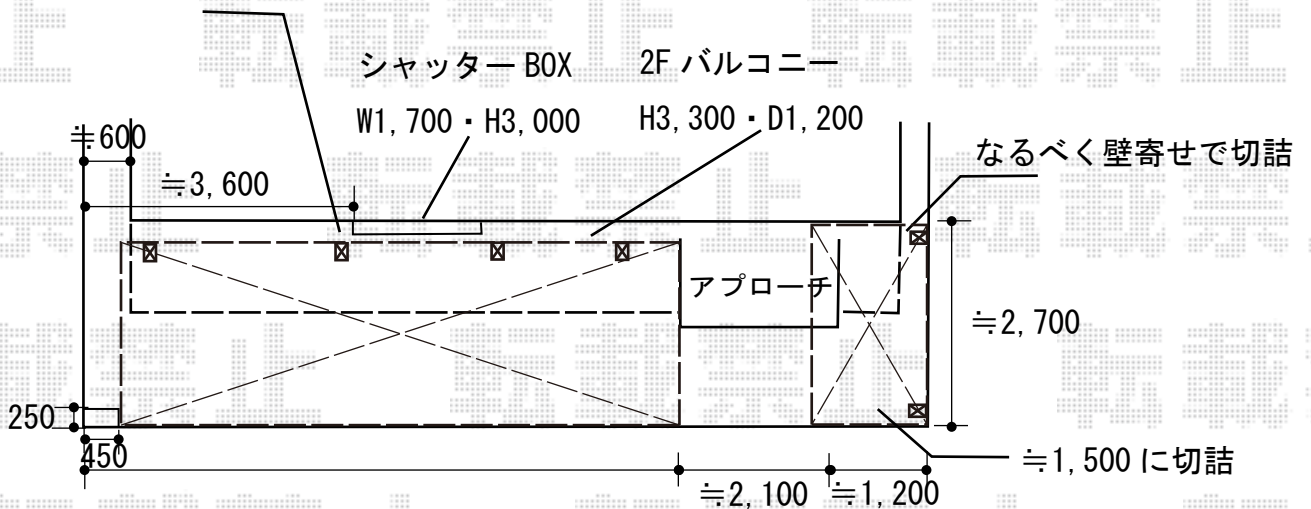

※柱シャッターBOXを避けてなるべく均等に設置致します。

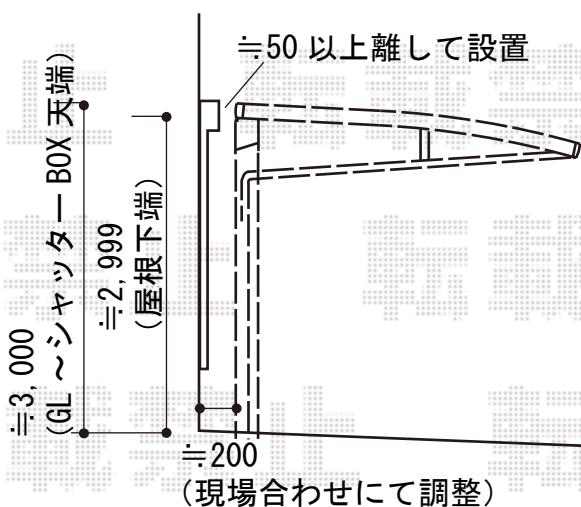

屋根先はメーカー規格の
 有効高さ+勾配の高さとなります
 (想定：2,700～2,900mm)

2018-6-504162

担当者

村上(公)