ウッドデッキ・テラス屋根　施工概略図

LIXIL スピーネ F型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
間口= 関東間2.0間（柱芯々3,440mm　屋根幅3,660mm）
出幅= 10尺（2,985mm）
色: ナチュラルシルバー
屋根材： 熱線吸収アクアポリカーボネート(クリアS)
柱仕様： ロング柱・柱位置固定タイプ（柱2本）
施工方法： 上止め
追加部材： ジョイナー×1

LIXIL スピーネ用前面スクリーン2段
間口= 関東間2間
高さ= 2段 1,927mm
色： ナチュラルシルバー
パネル材： ポリカーボネート(クリアブラウン)
柱仕様： ロング柱・間柱1本
前面スクリーンふさぎ材 補強桁： 関東間2間用×1
前面スクリーンふさぎ材部品セット 補強桁： 関東間2間用×1

YKK AP ＜ご提案＞リウッドデッキ 200
間口= 1.0間(1,851mm)
出幅= 約2,600mm
色： ホワイトブラウン
床板： 縦貼り
幕板： 標準幕板
束柱： Ｈタイプ(550～700mm)（色：カームブラック）

YKK AP ＜ご提案＞リウッドデッキ 200用スロープ
間口= 1.0間(1,851mm)
出幅= 約1,300mm
色： ホワイトブラウン
床板： 縦貼り
幕板： 標準幕板
束柱： Ｈタイプ(550～700mm)（色：カームブラック）

YKK AP ＜ご提案＞【仮】ルシアスデッキフェンスＢ03型
横格子2本タイプ 高さ【仮】Ｔ100
本体1枚（W×H）= 幅80用Ｔ100×2枚
中柱： T100×1本
端柱： T100×2本
端部キャップ： 1
笠木 2スパン用×1
色： カームブラック＊アルミカラーとして
デッキ材補強材（先付用）： 2

YKK AP ＜ご提案＞スロープ納まり用
フェンス 高さＴ100
笠木： 2スパン用×1
独立柱セット： T100×3本
傾斜笠木コーナー継手： 1
端部キャップ： 1
オプション： 横格子4本
色：カームブラック＊アルミカラーとして

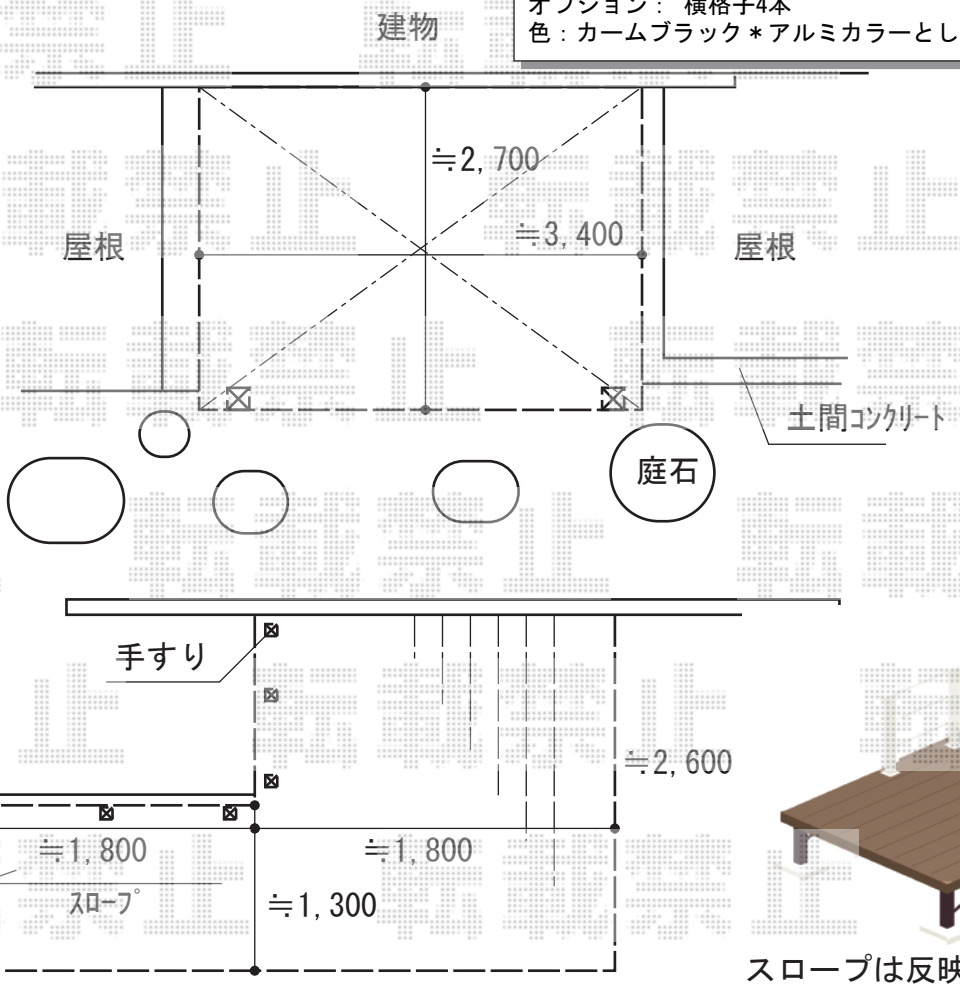

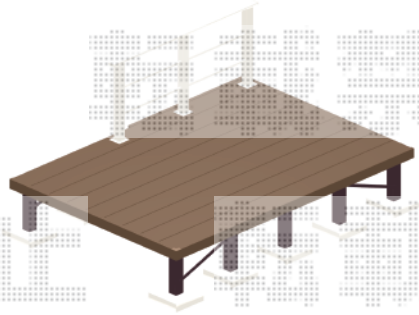

スロープは反映しておりません

2018-6-506664	担当者	関

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。
全ての著作権はエクスショップに帰属します。当社とのお取引目的以外の使用・複製・転載は如何なる場合も禁止しております。