


エクステリア工事 施工概略図

LIXIL スピーネ F型 テラスタイプ 連棟 積雪~20cm対応
 間口= メーター6000[3000+3000] (柱芯々5,800mm 屋根幅6,020mm) /出幅= 3尺 (885mm)
 色: シャイングレー /屋根材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)
 柱仕様: 柱位置固定タイプ (柱3本) ※ロング柱 /施工方法: 上止め仕様

LIXIL テラス前面波板貼り用部材一式
 間口= 約5,560mm /高さ= 約2,800mm
 ポリカーボネート波板: 住友ベークライト/フロスト色

LIXIL スピーネ F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間2.5間通し (柱芯々4,350mm 屋根幅4,570mm) /出幅= 3尺 (885mm)
 色: シャイングレー /屋根材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)
 柱仕様: 柱位置固定タイプ (柱2本) ※ロング柱 /施工方法: 上止め仕様

LIXIL テラス前面波板貼り用部材一式
 間口= 約4,550mm /高さ= 約2,800mm
 ポリカーボネート波板: 住友ベークライト/フロスト色

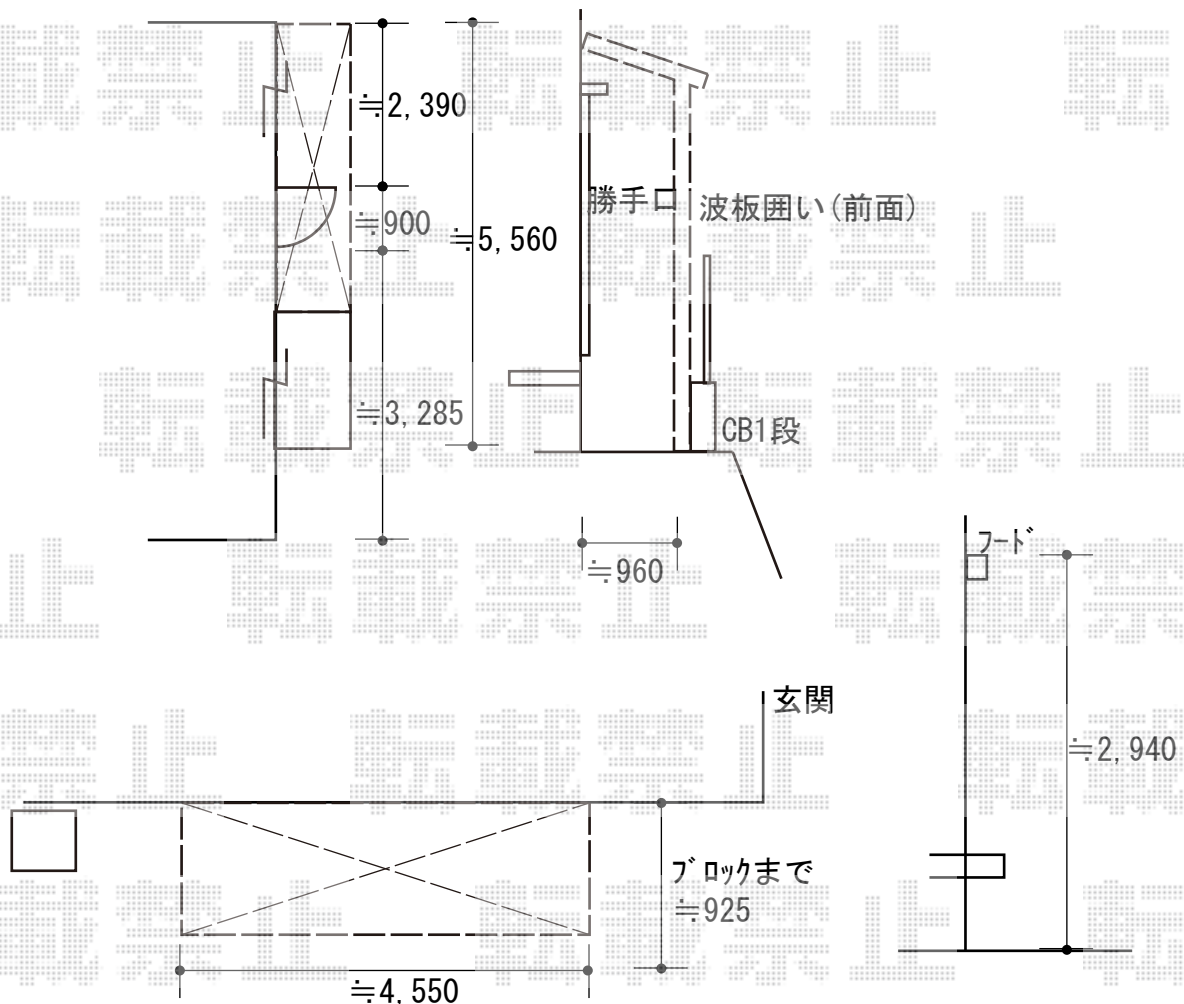

2018-6-506714

担当者

木挽