


エクステリア 施工概略図

YKK AP <1>エフルージュグラン 耐風圧強度仕様 積雪~30cm対応 マテリアルカラー  
 幅= 3,027mm  
 奥行= 5,052mm  
 色：【未定】マテリアルカラーとして  
 屋根材：熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット)  
 柱仕様：標準柱仕様(有効高 約2,000mm)  
 オプション：積雪30cm対応ユニット(着脱式サポート/母屋補強材) 長さ51用×1/屋根ふき材補強部品(1セット)

YKK AP <2>ルシアスフェンスF03型 たて半目隠し 木調カラー 2段支柱 自立建て用  
 本体1枚(W×H) = T80 (1,975×720mm) × 4枚  
 自立建て用2段支柱： T150 (1,522mm) × 4本  
 端部カバー： T80用× 4  
 エンドキャップ： 4  
 色：パネル 桑炭/枠・柱・パネル裏面 プラチナステン

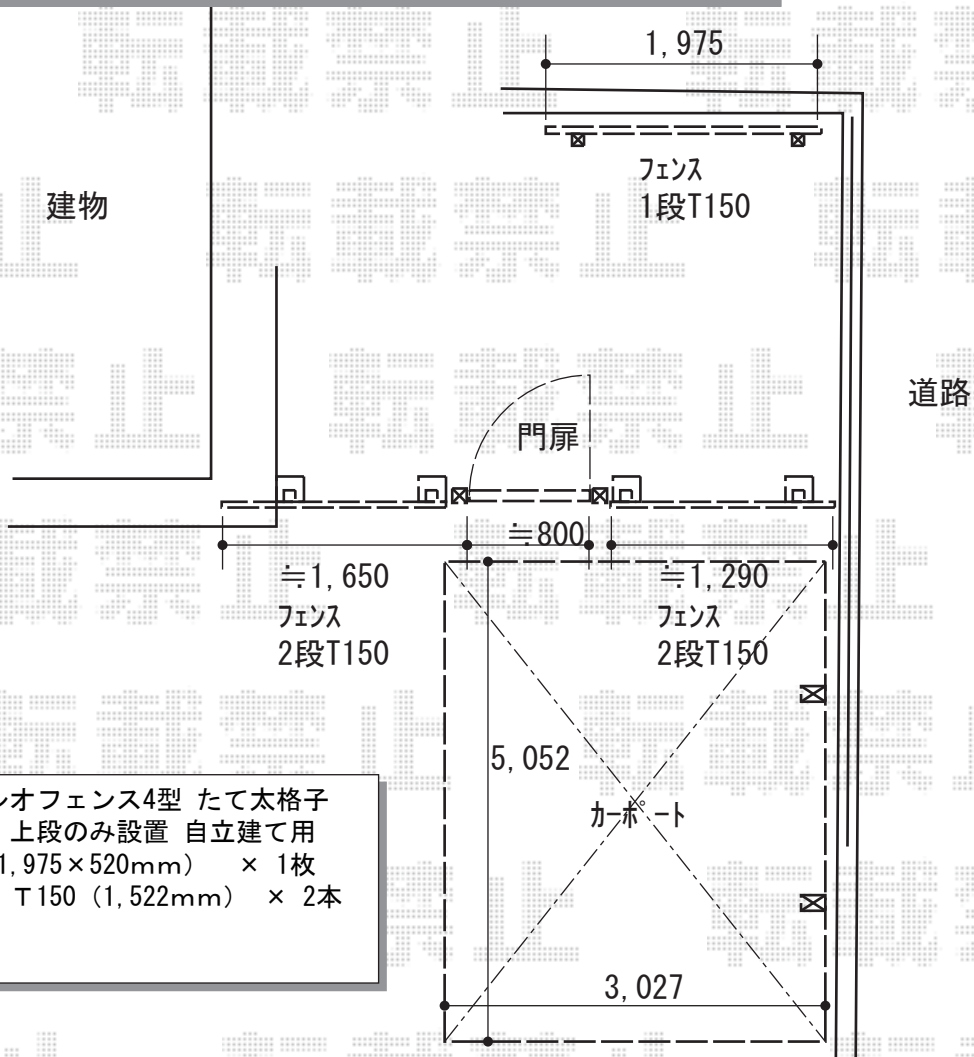

YKK AP <4>シンプルオフェンス4型 たて太格子  
 上段のみ設置 自立建て用  
 本体1枚(W×H) = (1,975×520mm) × 1枚  
 自立建て用2段支柱： T150 (1,522mm) × 2本  
 エンドキャップ：1  
 色：プラチナステン

YKK AP <3>ルシアス門扉BS01型 たてスリット 片開き 複合カラー 門柱使用  
 扉幅 = 800mm  
 扉高 = 1,400mm  
 色：プラチナステン+桑炭  
 錠：打掛錠1型  
 開き：内開き

2018-6-507269

担当者

細川