


カーポート・フェンス・カーゲート・ストックヤード 施工概略図

三協アルミ ニューマイリッシュ 逆勾配 前下がり 積雪~20cm対応
 幅= 3,134mm
 奥行= 5,786mm
 色: アーバングレー
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート(かすみ調)
 柱仕様: ロング柱仕様 (2,500mm)

YKK AP モクアルフェンス 横板タイプ 自由柱施工
 本体1枚(W×H)= T80(1,975×720mm) (¥26,300) × 4枚
 自由柱: T80 (¥6,050) × 8本
 目隠しコーナー継手: T80 (¥3,200) × 1セット
 端部カバー: T80 (¥8,570) × 2セット
 端部キャップ: (¥890) × 1セット
 色: チャコールブラック+ショコラウッド

LIXIL(TOEX) オーバードアS5型 手動式
 本体(W×H)= (2,950mm × 1200mm)
 色: シャイングレー
 柱仕様: ハイルーフ柱仕様(有効通過高2,150mm)
 駆動: 手動式

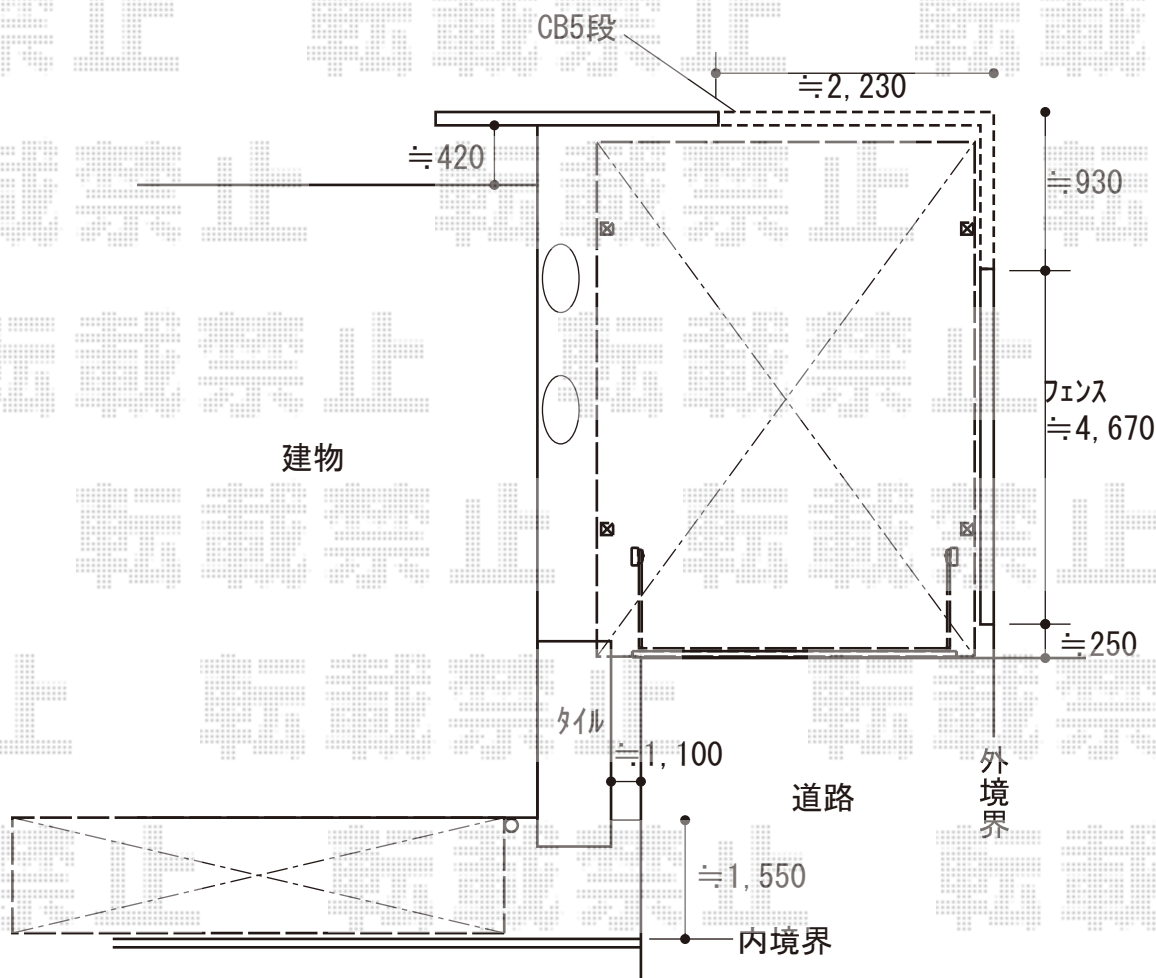

LIXIL(トステム) スピーネストックヤードR型 波板タイプ スクリーン仕様 連棟 積雪~20cm対応
 間口= 関東間4.5間[1.5+1.5+1.5間](8,190mm)
 出幅= 5尺(1,485mm)
 色: シャイングレー
 屋根材: ポリカーボネート(クリアマット・すりガラス調)
 囲い材: 波板ポリカーボネート(エンボスクリア・すりガラス調)
 側面ユニット: 無し

2018-6-509326

担当者

柘田