カーポート+テラス屋根　施工概略図

LIXIL 【ご提案】ネスカR（ラウンドスタイル）ワイド 縦連棟 積雪～20cm対応
幅= 4,836mm
奥行= 9,922mm
色： ホワイト
屋根材： 熱線吸収ポリカーボネート（ブルーマットS・すりガラス調）
柱仕様： ロング柱28仕様（有効高 約2,800mm）

LIXIL 【外観左側】ネスカRワイド サイドパネル
奥行サイズ： L50+50用
高さ= 1,000mm（1段）
色： ホワイト
パネル材： 熱線吸収ポリカーボネート（ブルーマットS・すりガラス調）
柱仕様： ロング柱28仕様（間柱1+1本）

※納まりはイメージです。

YKK AP ヴェクターテラス F型 テラスタイプ 連棟 積雪～20cm対応
間口= メーター4.0間[2.0+2.0間]（柱芯々7,845mm　屋根幅8,030mm）
出幅= 5尺（1,470mm）
色： ホワイト
屋根材： ポリカーボネート（トーメイマット）
柱仕様： 柱標準タイプ（柱3本）/ロング柱仕様
施工方法： 上止め仕様

YKK AP ヴェクターテラス　前面パネル
間口＝メーター4.0間[2.0+2.0間]
高さ＝1,000mm（1段）
色：　　ホワイト
パネル材：ポリカーボネート（色：トーメイマット）
柱仕様：標準柱仕様（間柱 2本）/ロング柱仕様

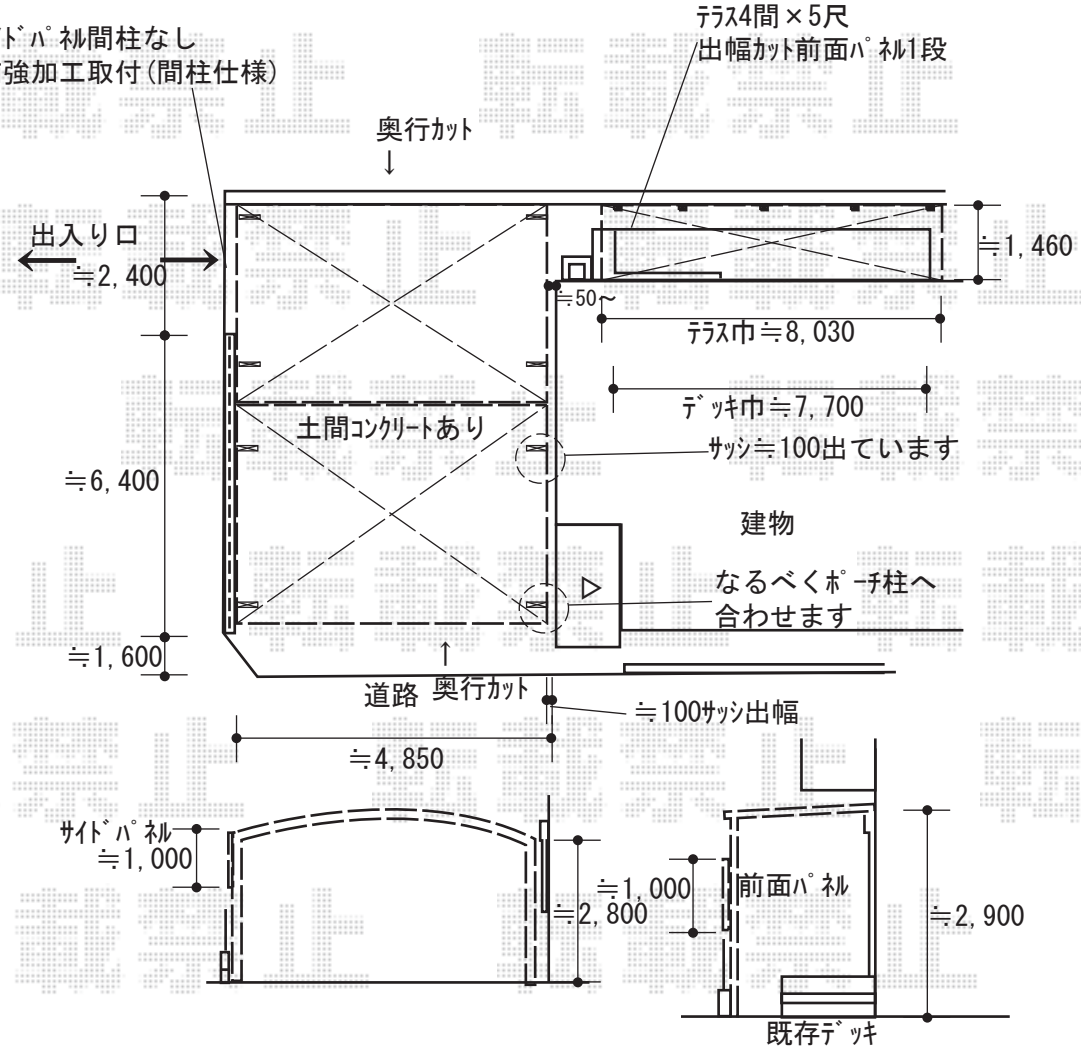

2018-6-509996	担当者	伊野

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。

全ての著作権はエクスショップに帰属します。当社とのお取引目的以外の使用・複製・転載は如何なる場合も禁止しております。