

カーポート+テラス屋根 施工概略図


LIXIL 【ご提案】ネスカR (ラウンドスタイル) ワイド 縦連棟 積雪~20cm対応
 幅= 4,836mm
 奥行= 9,922mm
 色: ホワイト
 屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (ブルーマットS・すりガラス調)
 柱仕様: ロング柱28仕様 (有効高 約2,800mm)

LIXIL 【外観左側】ネスカRワイド サイドパネル
 奥行サイズ: L50+50用
 高さ= 1,000mm (1段)
 色: ホワイト
 パネル材: 熱線吸収ポリカーボネート (ブルーマットS・すりガラス調)
 柱仕様: ロング柱28仕様 (間柱1+1本)

※納まりはイメージです。

YKK AP ヴェクターテラス F型 テラスタイプ 連棟 積雪~20cm対応
 間口= メーター4.0間[2.0+2.0間] (柱芯々7,845mm 屋根幅8,030mm)
 出幅= 5尺 (1,470mm)
 色: ホワイト
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱3本) / ロング柱仕様
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP ヴェクターテラス 前面パネル
 間口=メーター4.0間[2.0+2.0間]
 高さ=1,000mm (1段)
 色: ホワイト
 パネル材: ポリカーボネート (色: トーマイマット)
 柱仕様: 標準柱仕様 (間柱 2本) / ロング柱仕様

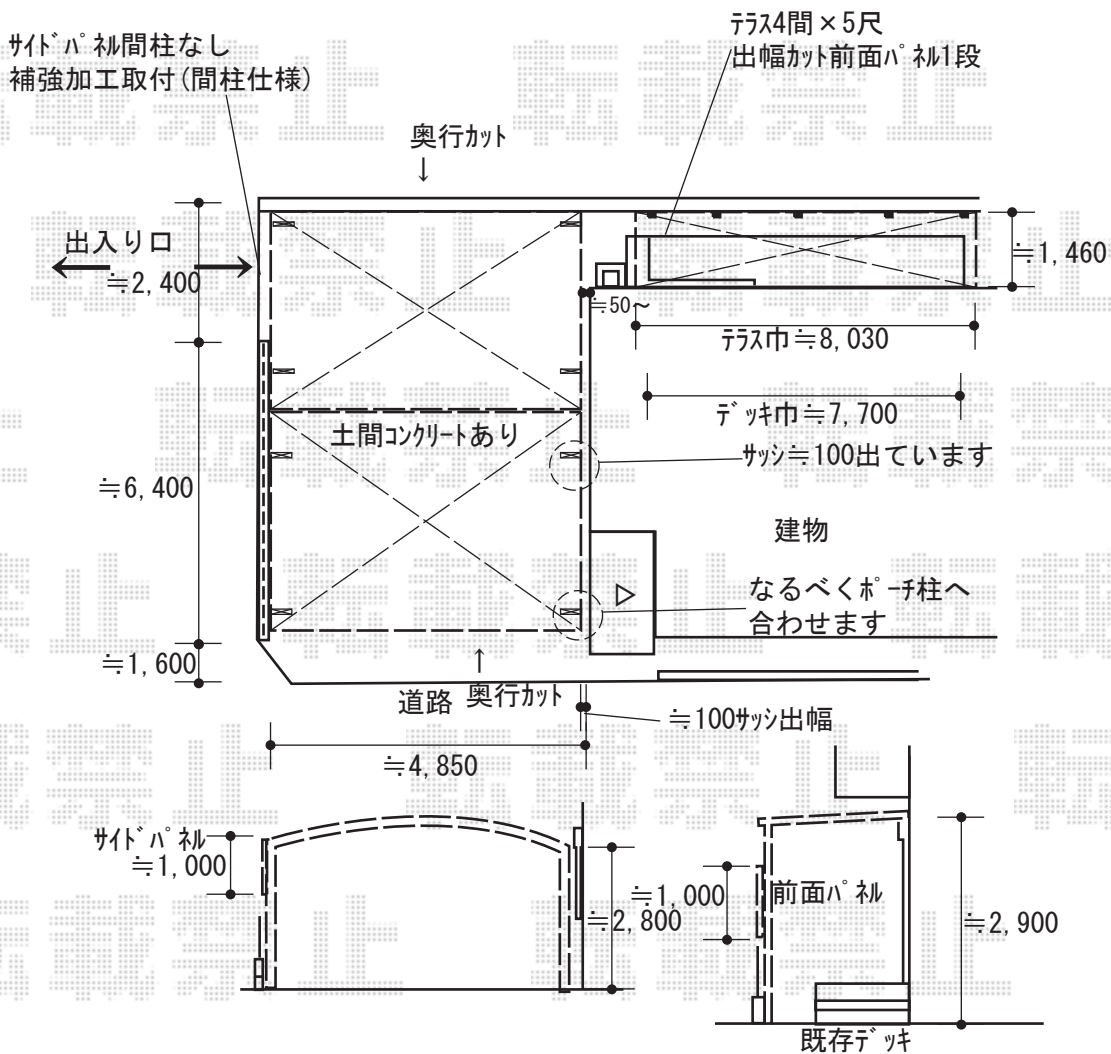

2018-6-509996

担当者

伊野