


カーポート 施工概略図

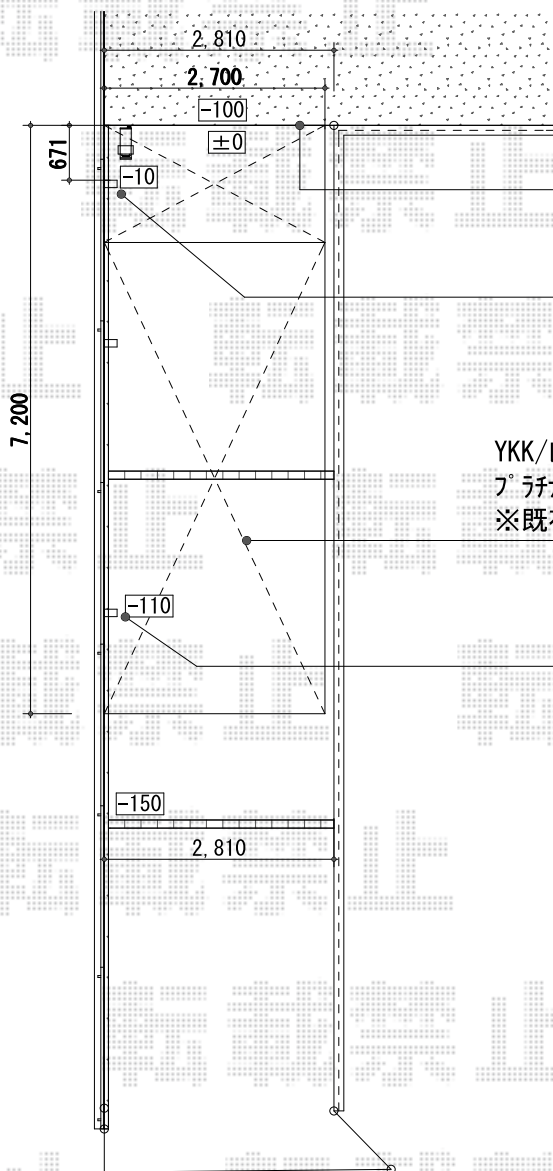

配置基準(土間始まり=屋根うしろ)

梁下まで≒2,250mm

YKK/レイナポートグラン・延長・27-57.14・ハイルーフ柱
 プラチナステン, 熱遮ホリカ(クリアマット), オプション: サポート柱×3
 ※既存土間ハツリ(隣地CB基礎含む), 残土処分あり

高さ基準: 梁下まで≒2,350mm



YKK AP レイナポートグラン 延長 耐風圧強度仕様 積雪~30cm対応
 幅= 2,700mm
 奥行= 7,200mm
 色: プラチナステン(屋根ふき補強材*カームブラックのみ)
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット)
 柱仕様: ハイルーフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)
 積雪30cm対応用オプション: 専用サポート(3本)/母屋補強材
 追加オプション: 屋根ふき補強材部品(8個入り)×2セット

YKK AP レイナポートグラン 延長 枯葉よけネット 57用×1セット/ハーフ用×1セット
 色: カームブラック*1色のみ