

# カーポート 施工概略図

## LIXIL カーポートSCワイド


幅= 5,999mm  
 奥行= 5,700mm  
 色：ブラック  
 屋根材： ナチュラルシルバーF  
 柱仕様： 標準柱仕様（有効高 約2,200mm）

## LIXIL 【外観左】カーポートSC サイドスクリーン

奥行サイズ： L:57用  
 高さ= H:2000\*2段  
 色： ナチュラルシルバーF  
 設置位置： 【外観左】後枠側（水下）  
 柱仕様： 標準柱仕様\*間柱3本

## LIXIL カーポートSC カーポートライト 屋根固定

ダウンライト(DL-G1型 30°) 人感センサあり×1セット  
 ダウンライト(DL-G1型30°)： 色：ホワイト× 6セット  
 側枠用配線カバーセット(1本分)： 色：ナチュラルシルバーF× 1セット  
 屋根取付照明部品セット： 色：ナチュラルシルバーF× 1セット  
 人感センサ： 8VLP71SC× 1セット  
 Φ10コルゲートチューブ(2.5m)： × 1セット  
 DC12Vトランス電源ユニット(壁付けタイプ)35W プラグ付： × 1セット  
 電源ケーブル(20m)： × 1セット  
 延長ケーブル(5m)： × 2セット  
 延長ケーブル(2.5m)： × 4セット  
 延長ケーブル(1m)： × 1セット  
 分岐ケーブル(2分岐)： × 5セット

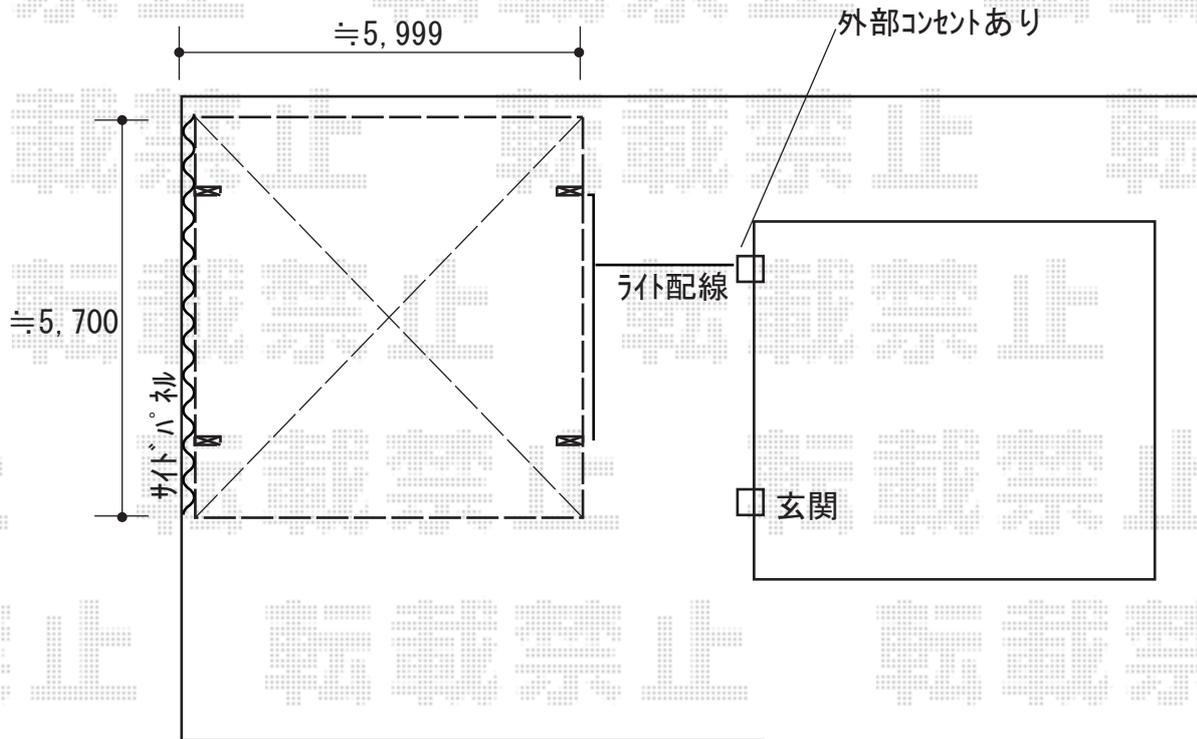

2018-6-511783

担当者

伊野