


テラス屋根 施工概略図

YKK AP 【A】 ヴェクターテラス F型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応  
間口= メーター2.0間 (柱芯々3,845mm 屋根幅4,030mm)  
出幅= 8尺 (2,370mm) 色: ホワイト  
屋根材: ポリカーボネート (トーメイマット)  
柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本) 施工方法: 下止め仕様

YKK AP 【B】 ヴェクターテラス F型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応  
間口= メーター1.5間 (柱芯々2,845mm 屋根幅3,030mm)  
出幅= 5尺 (1,470mm) 色: ホワイト  
屋根材: ポリカーボネート (トーメイマット)  
柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本) 施工方法: 上止め仕様

YKK AP 【C】 ヴェクターテラス F型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応  
間口= メーター1.5間 (柱芯々2,845mm 屋根幅3,030mm)  
出幅= 3尺 (870mm) 色: ホワイト  
屋根材: ポリカーボネート (トーメイマット)  
柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本) 施工方法: 下止め仕様

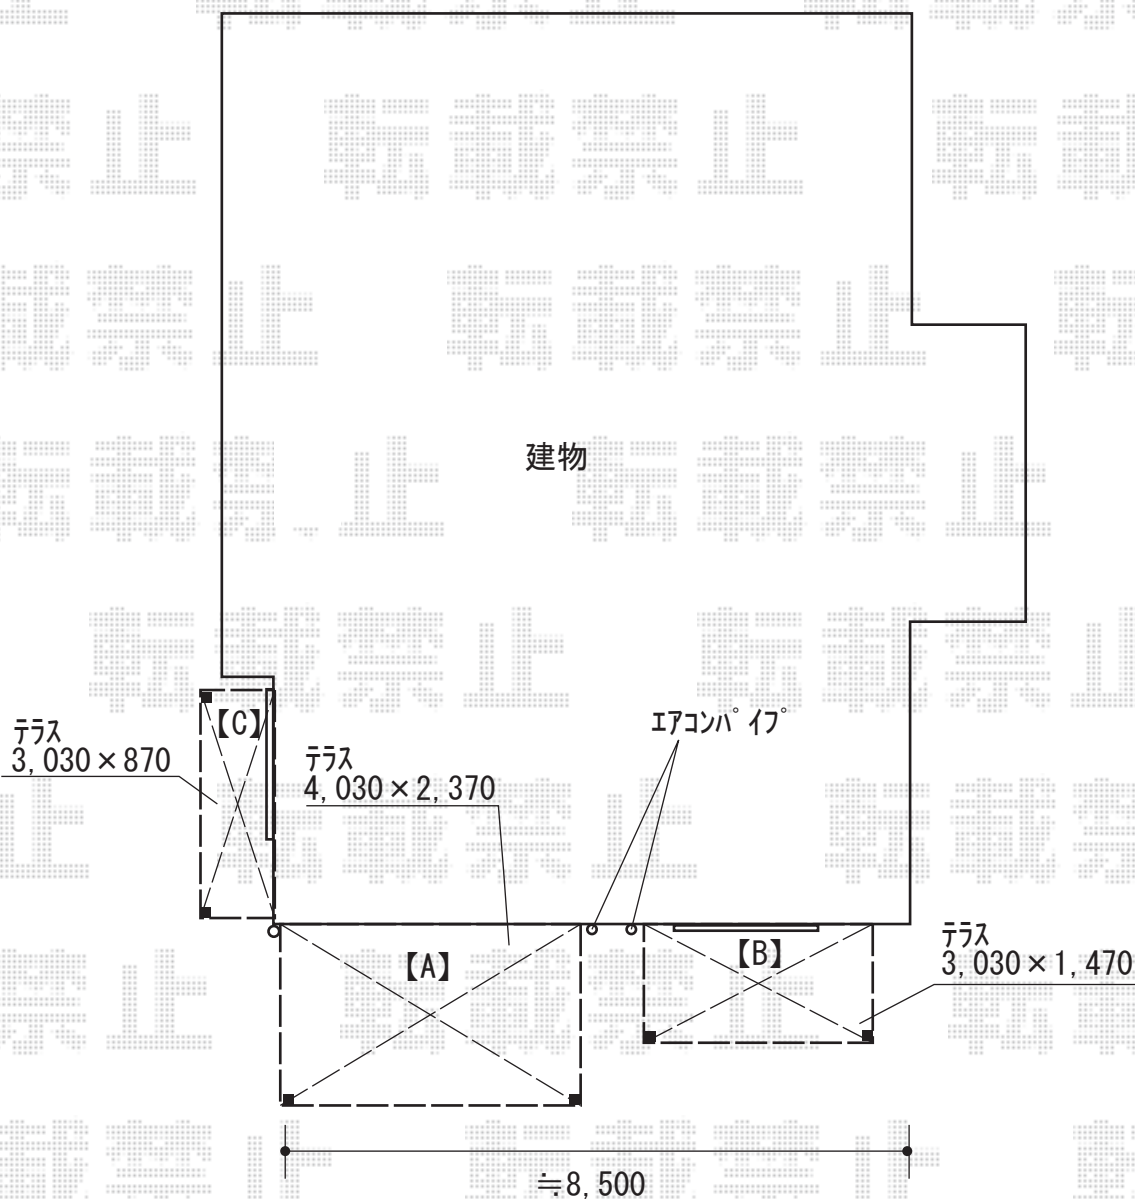

2018-6-511927

担当者

村上 (公)