


ストックヤード 施工概略図

IXIL スピーネストックヤードF型 パネルタイプ スクリーン仕様 積雪～20cm対応
間口= 3.0間 [1.5+1.5間] (5,460mm)
出幅= 5尺 (1,485mm)
色： シャイングレー
屋根材： 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)
囲い材： 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)
側面ユニット(外観左/外観右)： 無し
施工方法： 全スパン下止め仕様

※出幅5尺より切り詰め致します。

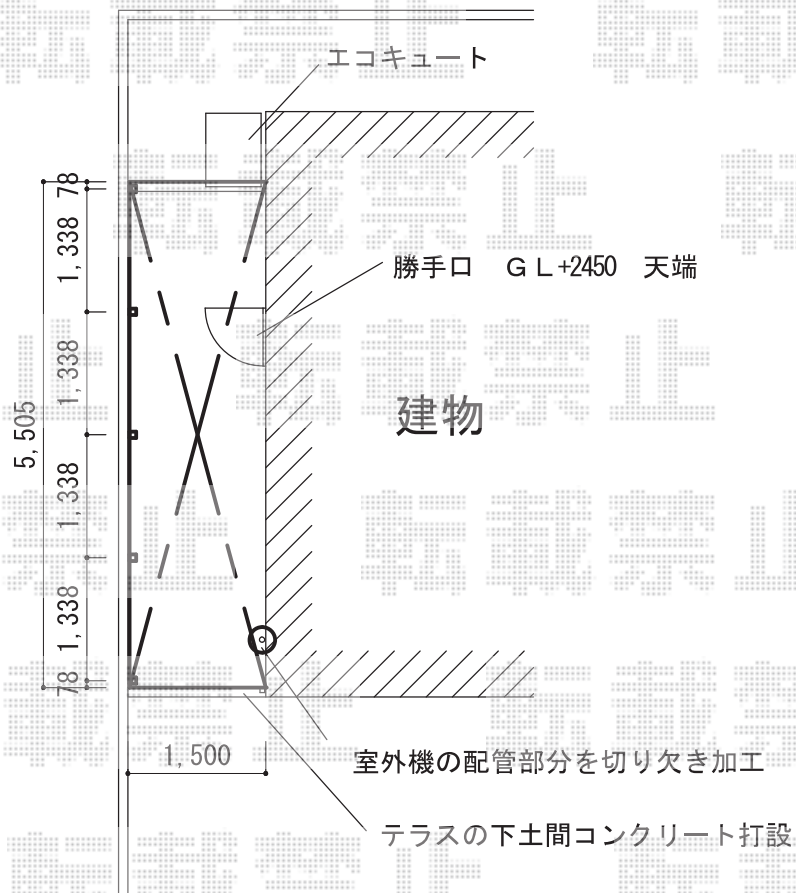

- ・ 室外機の配管部分を切り欠き加工して設置する。
- ・ 建物の角に縦樋がありそれをかわして設置する。
- ・ 土間コンクリートはエコキュートの前まで打設する。

2018-7-513075

担当者

細川