

カーポート・
バルコニー屋根施工概略図

YKK AP レイナトリプルポートグラン 積雪～20cm対応

幅= 8,000mm

奥行= 5,052mm

色： カームブラック

屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート（アースブルーマット調）

柱仕様： ハイルフ柱仕様（有効高 約2,350mm）

YKK AP 【外観右側】レイナトリプルポートグラン サイドパネル 2段

奥行サイズ： 長さ51用

高さ= 1,873mm*2段

色： カームブラック

パネル材： 熱線遮断ポリカーボネート（アースブルーマット調）

柱仕様： ハイルフ柱仕様/間柱1本

YKK AP ヴェクターテラス F型 屋根タイプ 単体 積雪～20cm対応

間口= 関東間2.0間（柱芯々3,358mm 屋根幅3,670mm）

出幅= 6尺（1,770mm）

色： カームブラック

屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート（アースブルーマット調）



柱仕様： 柱奥行移動タイプ（柱2本）

施工方法： 上止め仕様

躯体式バルコニー取付部品： 中間用×2

YKK AP ヴェクターテラス 水平式物干し 木造躯体用 ロング 2本入り×1

色： カームブラック

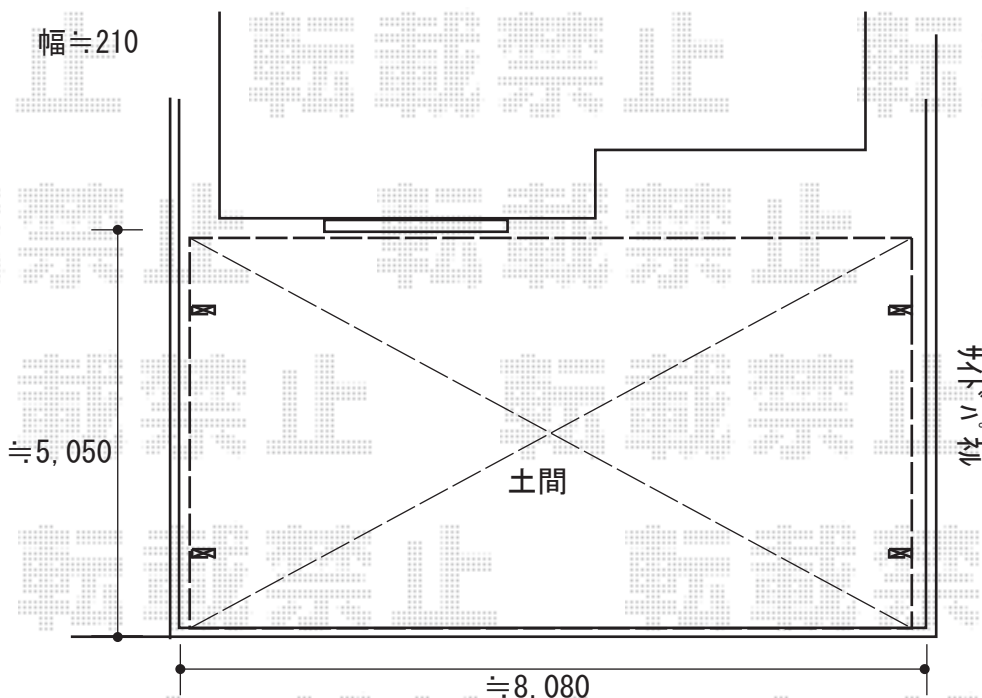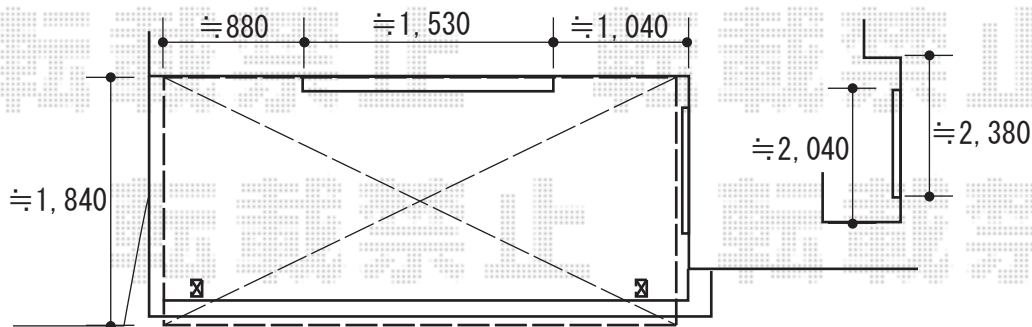

2018-7-514597

担当者

小林