


バルコニー屋根 施工概略図

LIXIL(トステム) 〈3階/外観右側〉パワーアルファ F型 屋根タイプ 連棟 積雪~30cm対応
 間口= 関東間3.0間[1.5+1.5間] (柱芯々5,510mm 屋根幅6,120mm)
 出幅= 6尺 (1,785mm) 色: シャイングレー
 屋根材: 熱線吸収アクアポリカーボネート(クリアS)
 柱仕様: 出幅自在桁タイプ (柱3本)
 施工方法: 上止め仕様 柱固定部品仕様: 中間用×3

LIXIL 〈3階/外観右側〉パワーアルファ 吊り下げ物干し 標準 2本入×1セット
 色: シャイングレー

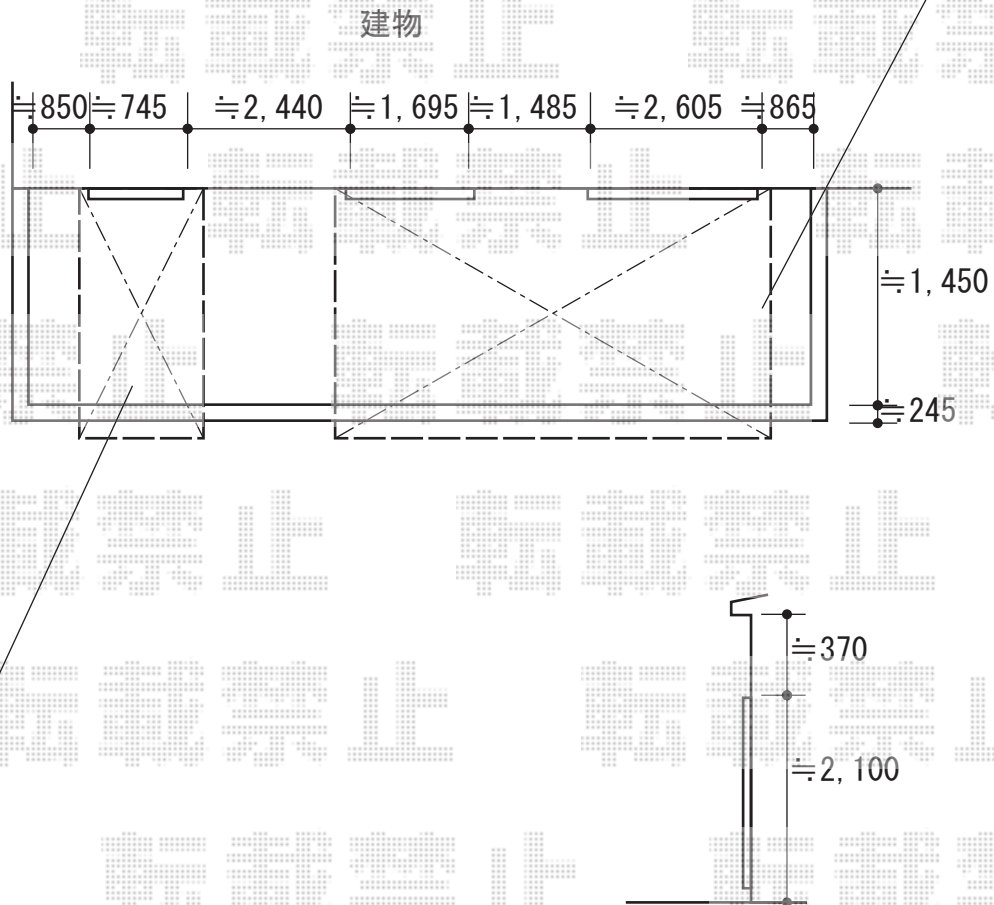

LIXIL(トステム) 〈3階/外観左側〉パワーアルファ F型 屋根タイプ 単体 積雪~30cm対応
 間口= 関東間1.0間 (柱芯々1,850mm 屋根幅2,320mm)
 出幅= 6尺 (1,785mm) 色: シャイングレー
 屋根材: 熱線吸収アクアポリカーボネート(クリアS)
 柱仕様: 出幅自在桁タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様 柱固定部品仕様: 中間用×2

※間口1.0間より切り詰め致します。

2018-7-517056

担当者

関