


カーポート+カーゲート+  
門扉+フェンス 施工概略図

LIXIL ネスカR (ラウンドスタイル) 縦連棟 積雪~20cm対応  
幅= 2,999mm  
奥行= 9,922mm  
色: シャイングレー  
屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)  
柱仕様: ロング柱25仕様 (有効高 約2,500mm)

LIXIL 【外観左】ネスカR サイドパネル2段+着脱式サポート  
奥行サイズ: L:50用×2  
高さ= 1,600mm\*2段  
色: シャイングレー  
パネル材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)  
柱仕様: ロング柱25仕様 (有効高 約2,500mm) \*間柱2本  
サポート柱: 着脱式サポート ロング柱 (H25) 用 2本入り×2セット

LIXIL ネスカR 100×30 H25  
サイドパネル2段 H1600

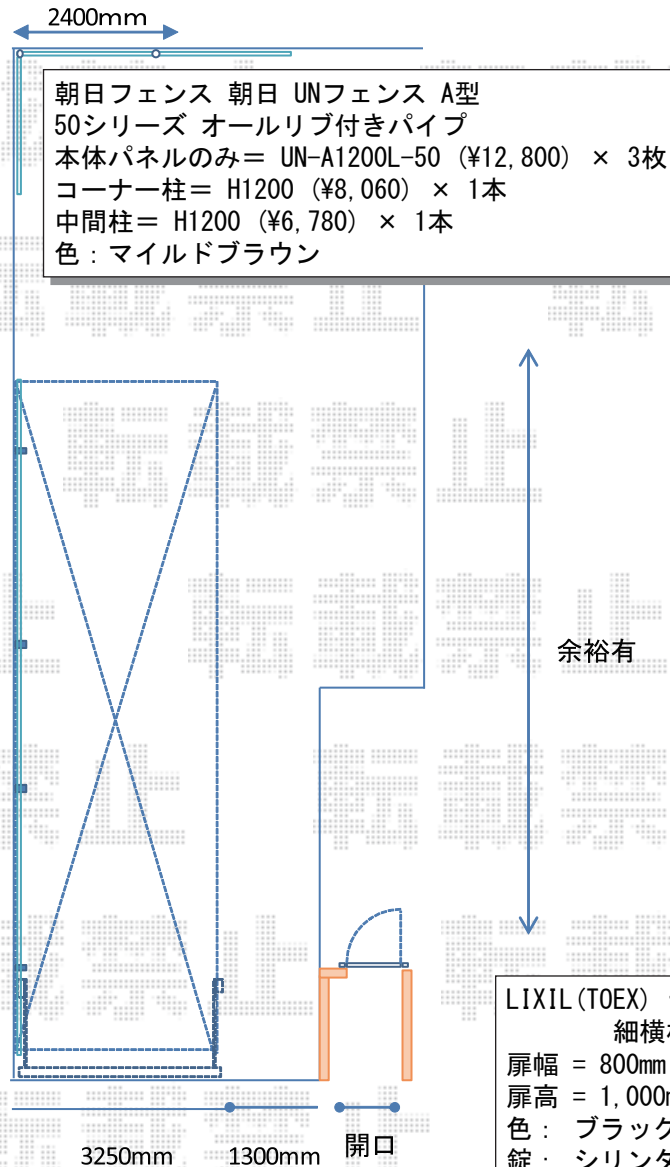

LIXIL (TOEX) ライシス門扉 1型  
細横棧 片開き 柱使用  
扉幅 = 800mm  
扉高 = 1,000mm  
色: ブラック  
錠: シリンダーRD錠  
開き: 内開き

LIXIL (TOEX) オーバードアS1型 電動式  
本体 (W×H) = (2,950mm × 1,000mm)  
色: ブラック  
柱仕様: ハイルフ柱仕様 (有効通過高2,150mm)  
駆動: 1モーター外観左側駆動/AC100V結線用柱仕様  
リモコン: 標準1個入り

LIXIL (TOEX) オーバードア リモコン送信器PDC-3型 (追加用) × 1

2018-7-519121

担当者

木挽