


エクステリア工事 施工概略図

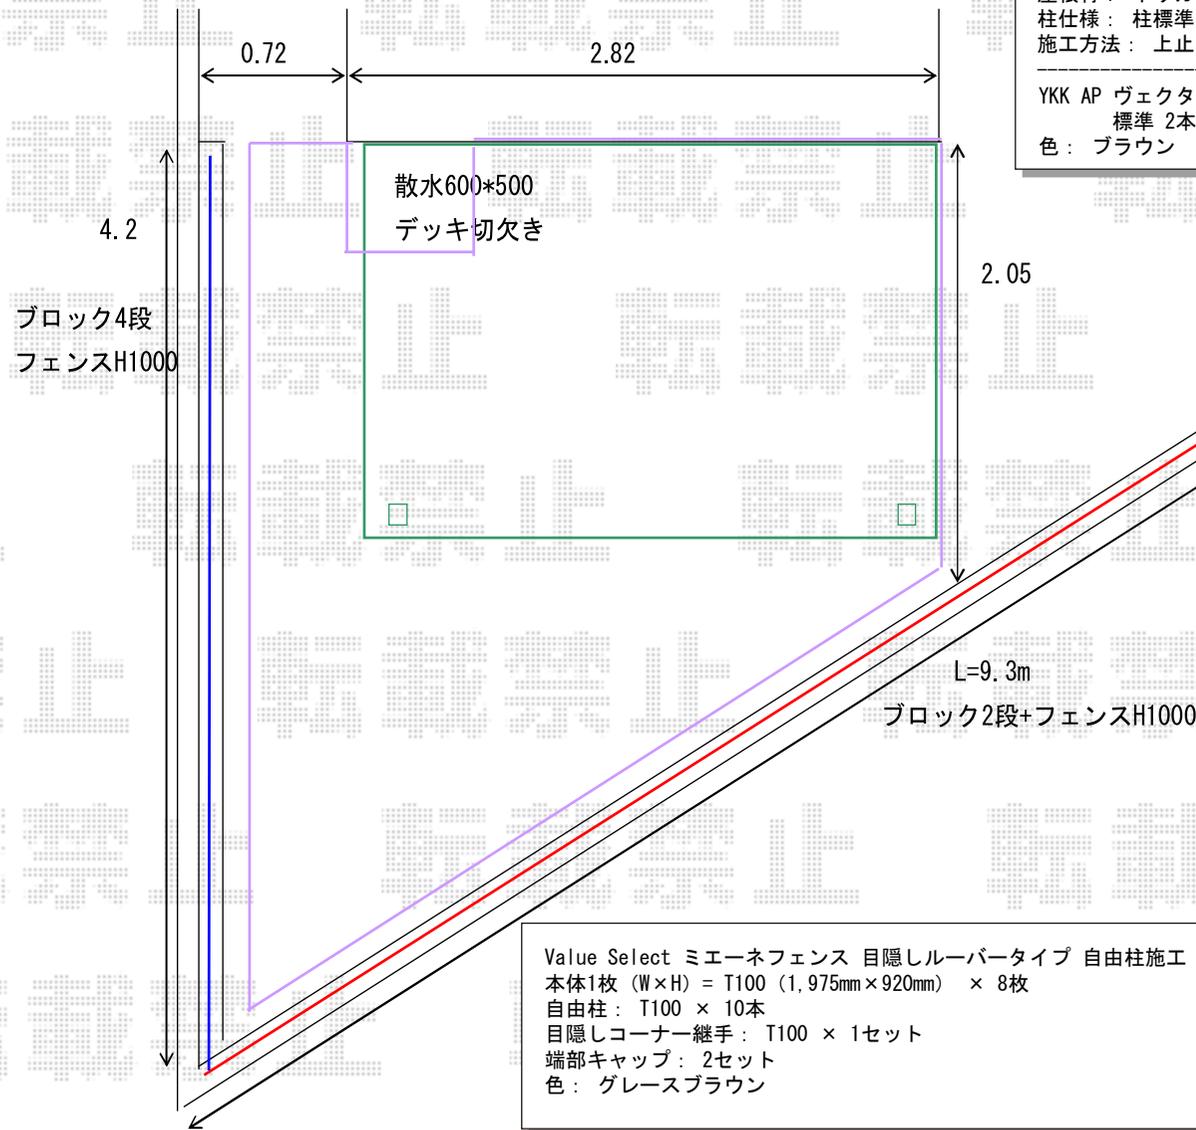

YKK AP ヴェクターテラス R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)
 出幅= 6尺 (1,770mm)
 色: ブラウン
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本) / ロング柱仕様
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP ヴェクターテラス 吊り下げ式 固定物なし
 標準 2本入×1セット
 色: ブラウン

YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 2.0間 (3,651mm)
 出幅= 約4,220mm/約2,050mm
 色: レッドブラウン
 床板: 縦貼り/千鳥貼り
 幕板: 標準幕板
 束柱: Tタイプ (400~550mm) (色: カーブブラック)
 オプション: ステップ5型 Sタイプ (2段) ×1セット
 追加部材: 斜め加工部材・切り欠き加工部材一式

YKK AP リウッドデッキ200 75角テラス柱用カバー (2本分) ×1セット
 色: レッドブラウン

Value Select ミエーネフェンス 目隠しルーバータイプ 自由柱施工
 本体1枚 (W×H) = T100 (1,975mm×920mm) × 8枚
 自由柱: T100 × 10本
 目隠しコーナー継手: T100 × 1セット
 端部キャップ: 2セット
 色: グレースブラウン

