

# カーポート+バルコニー屋根 施工概略図

YKK AP レイナポートグラン 積雪～20cm対応  
 幅= 2,700mm  
 奥行= 5,052mm  
 色：ピュアシルバー  
 屋根材：熱線遮断ポリカーボネート（クリアマット）  
 柱仕様：ハイルーフ柱仕様（有効高 約2,350mm）


YKK AP レイナポートグラン 着脱式サポート  
 標準・ハイルーフ兼用 2本入り×1セット  
 色：ピュアシルバー

LIXIL スピーネ F型 屋根タイプ 単体 積雪～20cm対応  
 間口= 関東間2.0間（柱芯々3,440mm 屋根幅3,660mm）  
 出幅= 6尺（1,785mm）  
 色：ナチュラルシルバー  
 屋根材：熱線吸収ポリカーボネート  
 （クリアマットS・すりガラス調）  
 柱仕様：出幅自在桁タイプ（柱2本）  
 施工方法：上止め  
 柱固定部品仕様：【仮】中間用×2

LIXIL スピーネ  
 吊り下げ式物干しAセット 標準（2本入り×1セット）  
 色：ナチュラルシルバー

カーポート設置箇所・砂利敷き箇所

※納まりはイメージとなります

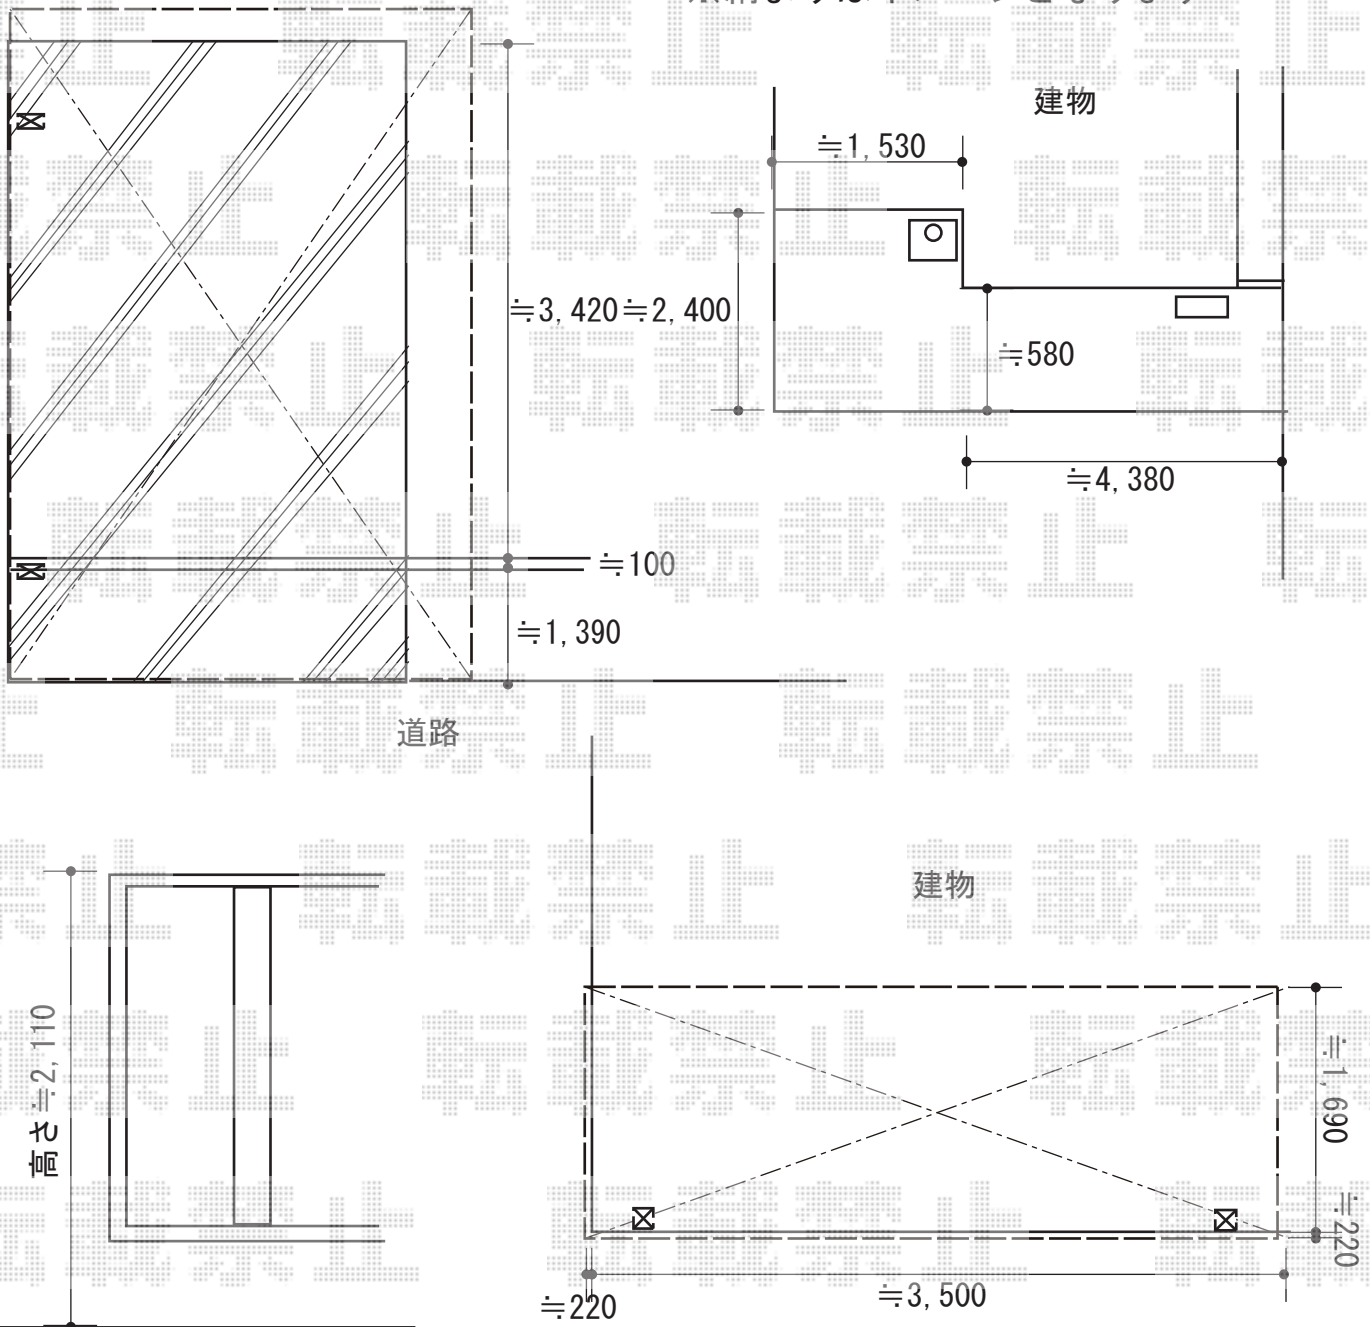

2018-7-519374	担当者	木挽
---------------	-----	----