

テラス屋根/サイクルポート 施工概略図



YKK AP 【変更】 ヴェクターテラス F型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)
 出幅= 6尺 (1,770mm) 色: プラチナステン
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (アースブルーマット調)
 柱仕様: ロング柱/柱標準タイプ (柱2本) 施工方法: 上止め仕様

YKK AP 【変更】 ヴェクターテラス 前面パネル
 間口サイズ: 関東間1.5間用 高さ: 2段用 (2,000mm)
 柱仕様: ロング柱/柱標準タイプ (間柱 1本)
 パネル材: 熱線遮断ポリカーボネート (アースブルーマット調)
 色: プラチナステン すき間隠し: 有

YKK AP 吊り下げ物干し ロング 2本入り×1セット
 色: プラチナステン

YKK AP ヴェクターテラス 側面パネル
 出幅サイズ: 6尺用 高さ: 2段用 (2,000mm)
 色: プラチナステン
 パネル色: 熱線遮断ポリカーボネート (アースブルーマット調)
 すき間隠し: 有

YKK AP 【追加】 エフルージュグランミニ 積雪～20cm対応
 幅= 2,119mm
 奥行= 2,188mm (3台用)
 色: プラチナステン
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (アースブルーマット調)
 柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約2,000mm)

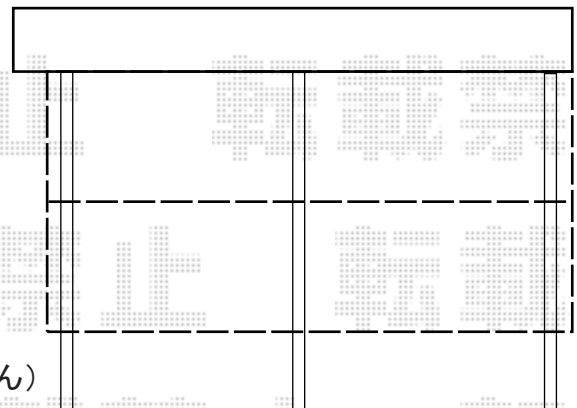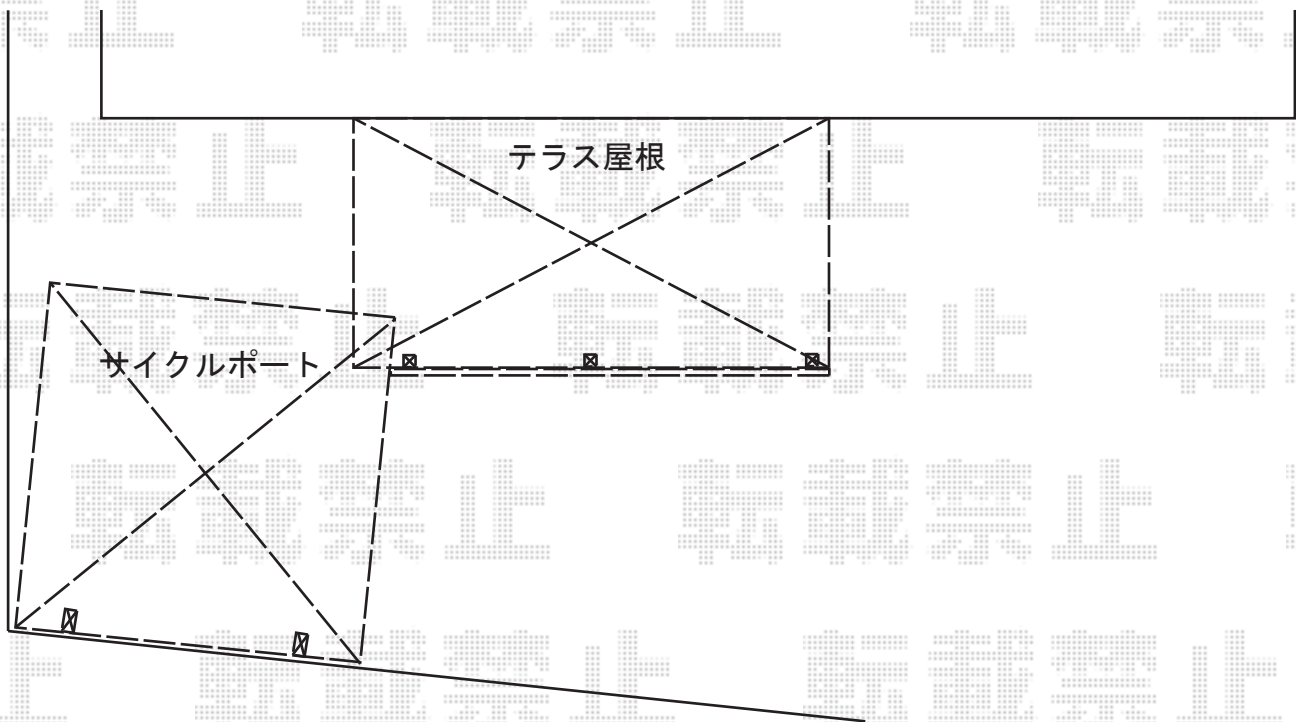

サイクルポート屋根が
 被る部分は2段とも間口切詰を行います。
 (構造上、上段のみの切り詰めは対応できません)

2018-8-524567

担当者

村上 (公)