

## フェンス・門扉 施工概略図


YKK AP シンプレオフェンス13型 ルーバー 自由柱施工  
本体1枚 (W×H) = T120 (1,975×1,120mm) × 4枚  
自由柱: T120 × 10本 \*1mピッチ  
エンドキャップ: 2セット  
色: プラチナステン

YKK AP シンプレオフェンス フェンス下すき間隠し  
本体: L1975 × 4セット  
端部キャップ: 2セット  
色: プラチナステン

YKK AP シンプレオ門扉5型 横目隠し 両開き 門柱使用  
扉幅 = 900 + 800mm  
扉高 = 1,400mm  
色: プラチナステン  
錠: 【仮】打掛錠1型  
開き: 内開き

LIXIL (TOEX) エスライドA型 片引き 手動タイプ 40-12  
扉幅 = 4,000mm  
有効開口幅 = 3,525mm  
扉高さ = 1,200mm  
錠: エスライド片引き/引違いタイプ用錠  
色: 【未定】  
錠台座・把手色: シルバー \*1色のみ  
開き: 左引き

ユニソン <ご提案品>埋込みポスト コラーナ15  
色: 【未定】  
投函蓋色: 【未定】

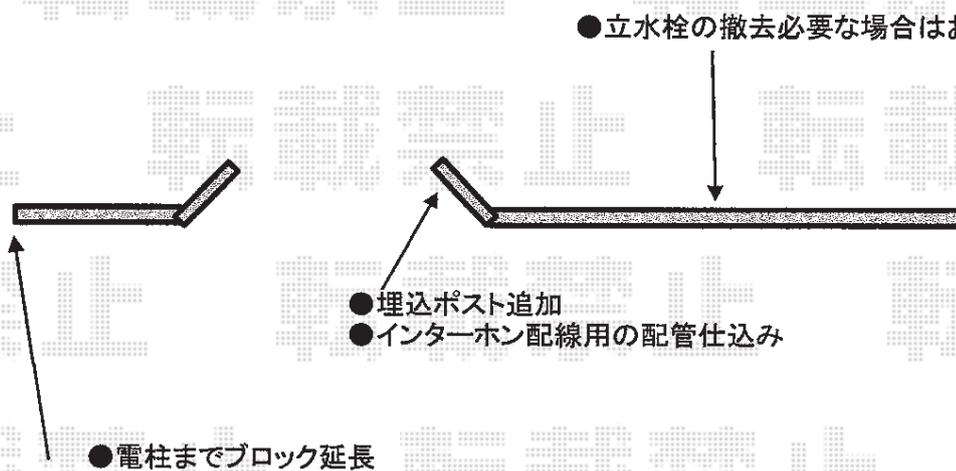

2018-8-526374

担当者

安田