

カーポート 施工概略図


YKK AP エフルージュ トリプル 積雪～20cm対応* (前枠側：側枠斜め切詰 納まり)
 幅= 5,398mm
 奥行= 5,052mm
 色： プラチナステン
 屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット)
 柱仕様： ハイルーフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)
 追加部材： 側枠斜め切詰対応部材一式

YKK AP エフルージュツイン 変形敷地対応セット (入隅加工)
 入隅納まりセット： 長さ51用 (¥95,000) × 1
 色： プラチナステン

イナバ物置 ネクスタ 一般型 2210×1370×2020
 間口= 2,210mm
 奥行= 1,370mm
 高さ= 2,020mm
 色： プレミアムグレー
 屋根タイプ： 標準型
 耐荷重タイプ： 一般型
 棚タイプ： 標準棚タイプ
 数量： 1台

<メーカー規定範囲/側枠斜め切詰>

<メーカー規定範囲/入隅納まり>

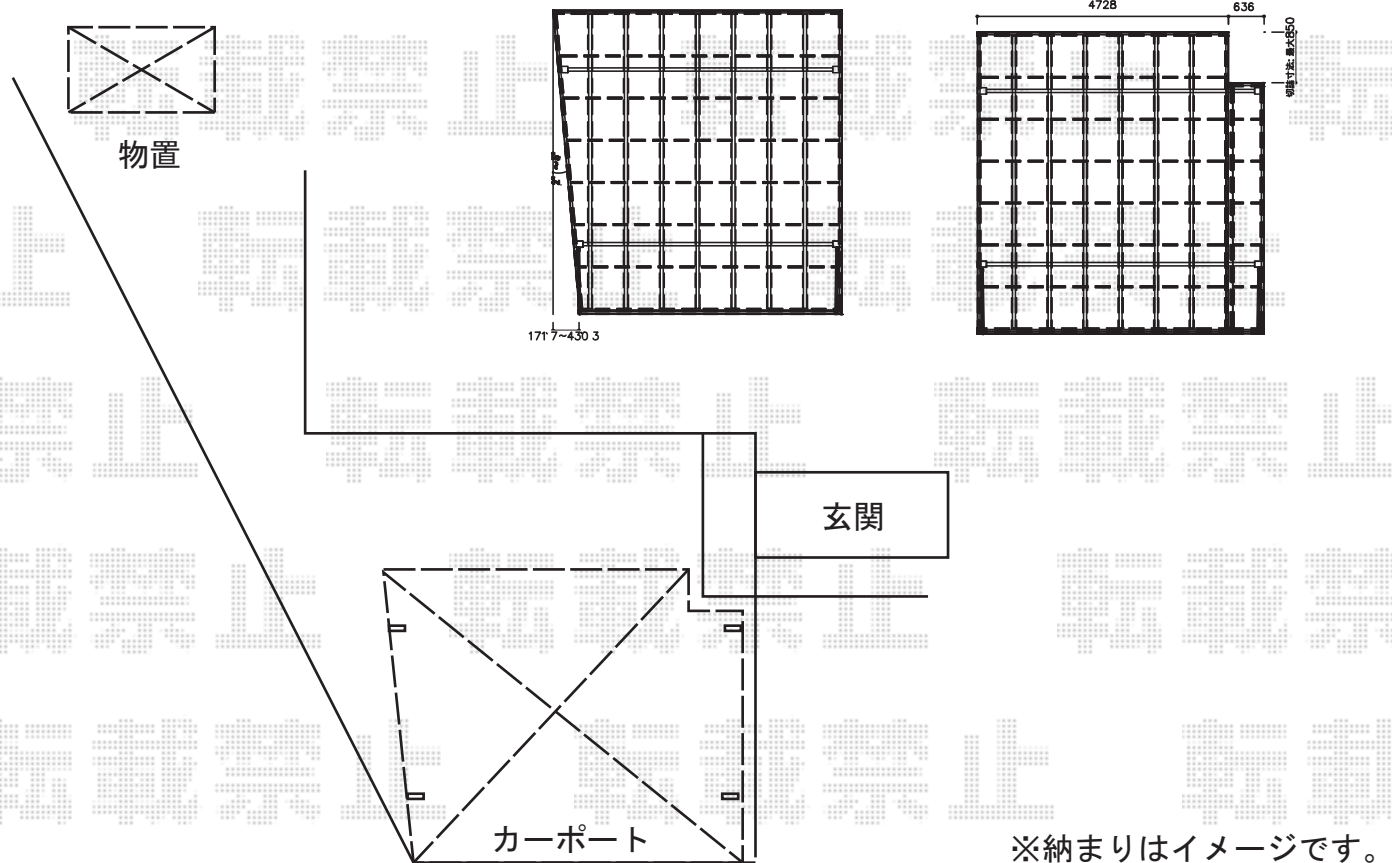

2018-8-526803

担当者

木挽