


バルコニー屋根 物置 立水栓 施工概略図

LIXIL スピーネ F型 ルーフタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= メーター5000通し (柱芯々4,800mm 屋根幅5,020mm)
 出幅= 4尺 (1,185mm)
 色: シャイングレー
 屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)
 柱仕様: 柱無しタイプ
 施工方法: 上止め仕様

イナバ物置 アイビーストッカー 1320×515×1903
 間口= 1,320mm
 奥行= 515mm
 高さ= 1,903mm
 色: フレンドリーホワイト
 屋根タイプ: 標準型
 耐荷重タイプ: 一般型
 棚タイプ: 全面棚タイプ
 数量: 1台

ユニソク ネオキャスト #01
 ネオキャストスタンド: タイトレンガタイプ (色: ローズ) × 1
 ネオキャストパン: タイトレンガタイプ (色: ローズ) × 1
 蛇口: プレーンフォーセットクロスII (色: ゴールド) × 1
 蛇口: プレーンフォーセット ホース用蛇口B (色: ゴールド) × 1

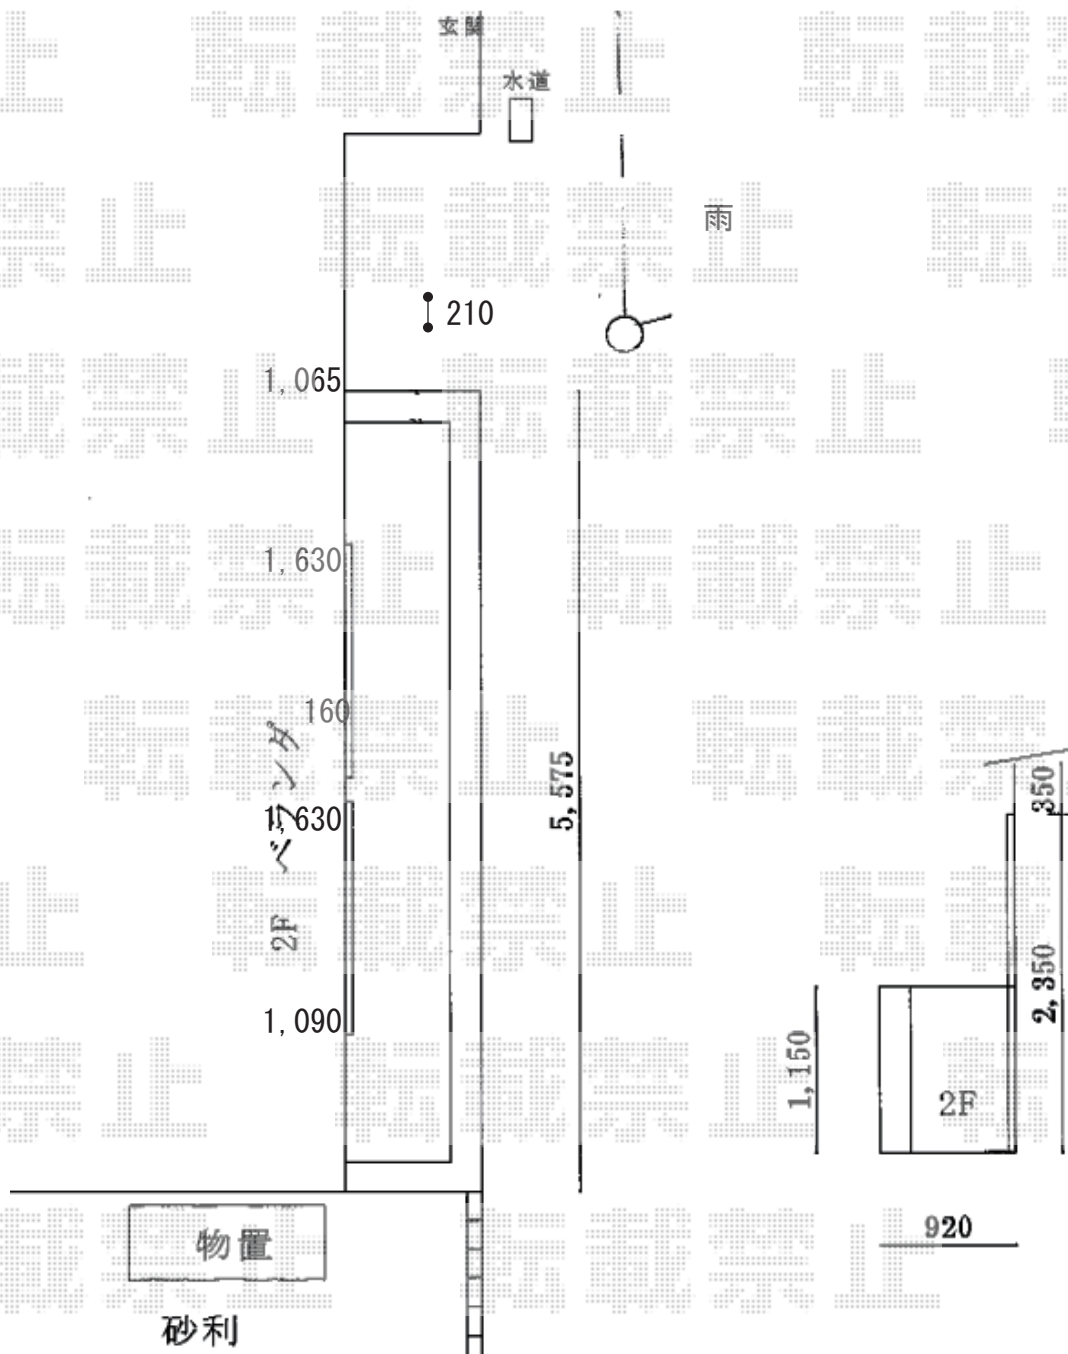

2018-9-528996

担当者

細川