

カーポート・

バルコニー屋根 施工概略図

YKK AP エフルージュ ツイン 積雪～20cm対応

幅= 4,798mm

奥行= 5,052mm

色： ピュアシルバー

屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット)

柱仕様： ハイルフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

YKK AP ヴェクターテラス F型 1500 屋根タイプ 単体 積雪～50cm対応

間口= 関東間1.0間 (柱芯々1,538mm 屋根幅1,850mm)

出幅= 9尺 (2,670mm)

色： ピュアシルバー

屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)

柱仕様： 柱奥行移動タイプ (柱2本)

施工方法： 下止め仕様

躯体式バルコニー取付部品： コーナー用×2・中間用×2

YKK AP ヴェクター 前面パネル

奥行サイズ： 関東間1.0間

高さ= H1,000mm*1段



色： ピュアシルバー

パネル材： 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)

柱仕様： 柱奥行移動タイプ (柱2本) / 間柱1本

YKK AP ヴェクター 吊り下げ式 固定物干し 標準 (2本入り)×1

色： プラチナステン

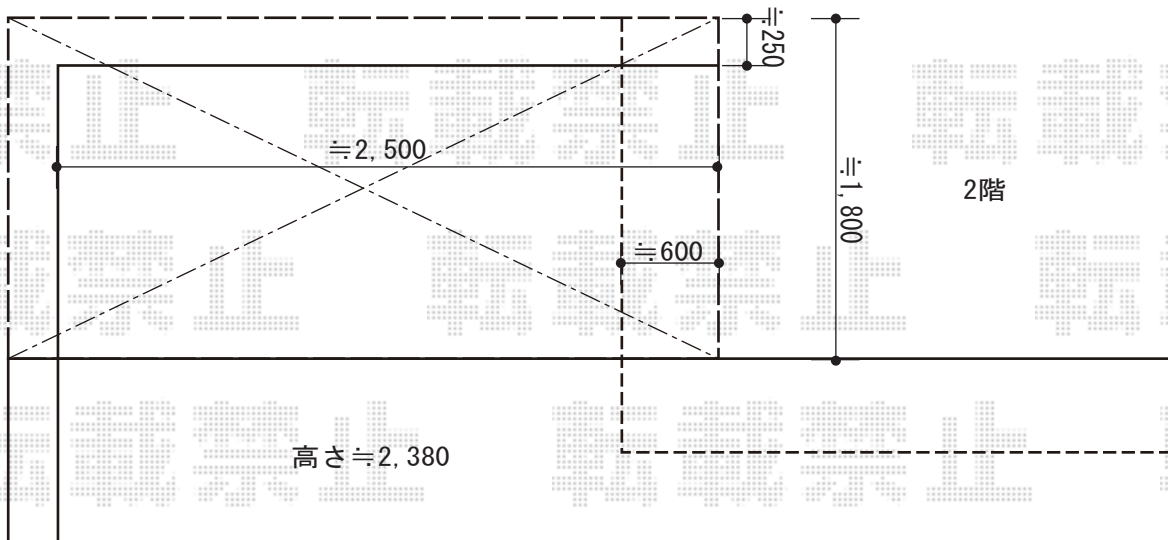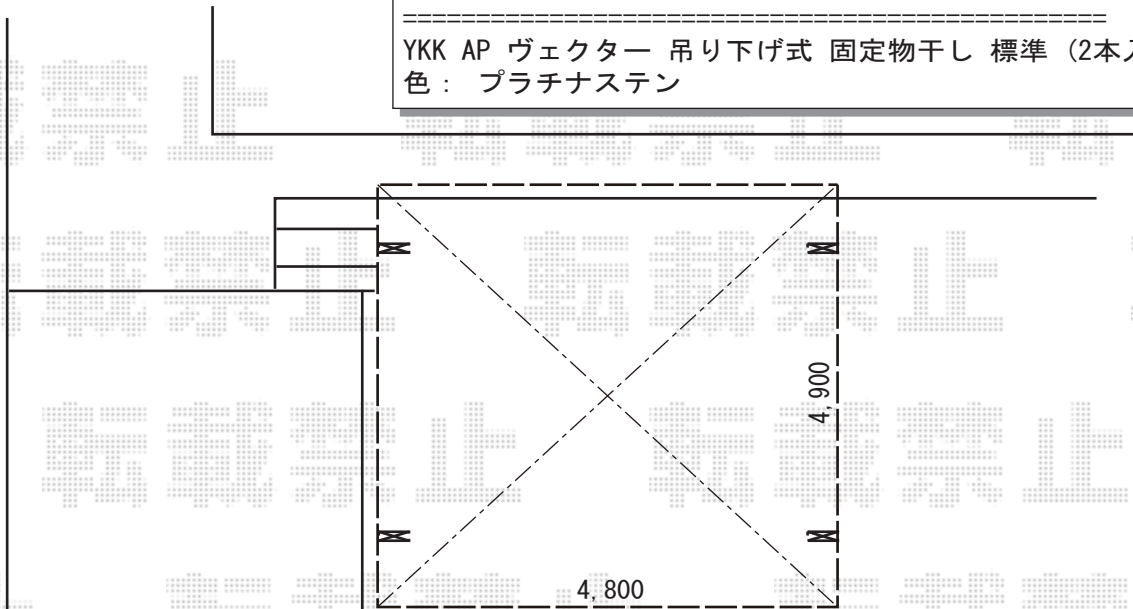

2018-9-531827

担当者

村上 (公)

イクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。

施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。

全ての著作権はイクスショップに帰属します。当社とのお取引目的以外の使用・複製・転載は如何なる場合も禁止しております。