


## フェンス/ストックヤード 施工概略図


Value Select ミエッタフェンス 防犯たて格子タイプ 自由柱施工  
 本体1枚 (W×H) = T80 (1,975mm×720mm) × 10枚  
 自由柱: T80 × 14本  
 端部キャップ: 4個入り × 2セット  
 目隠しコーナー継手: T80 × 1セット  
 色: ノーブルステン

※前回算出分含む

＝追加部分＝

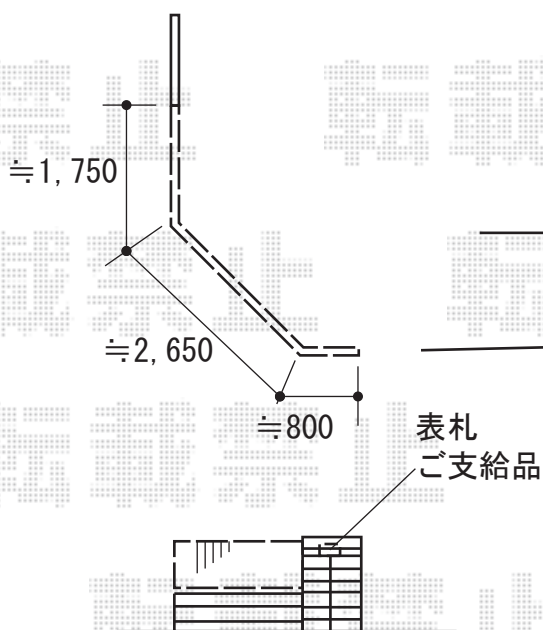

※イメージ図

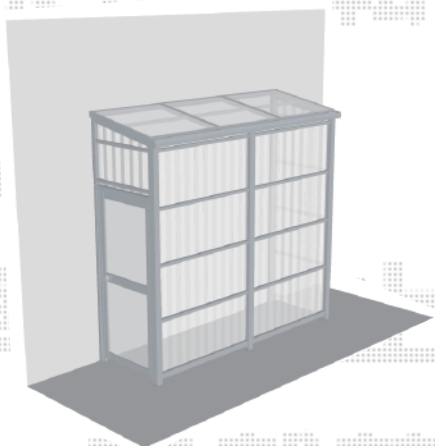

LIXIL スピーネストックヤード F型 波板 ヤード仕様 積雪～20cm対応  
 間口= 関東間1.5間 (2,730mm)  
 出幅= 3尺 (885mm)  
 色: シャイングレー  
 屋根材: ポリカーボネート(クリアマット)  
 囲い材: ポリカーボネート波板(エンボスクリア・すりガラス調)  
 側面ユニット(外観左/外観右): [外観左]ドア(吊元外観右)/[外観右]FIX  
 施工方法: 上止め仕様  
 追加部材: ドア吊元外観右施工用ビス

2018-9-537041

担当者

上谷