

サイクルポート・バルコニー屋根 施工概略図

Value Select プレシオサポート ミニ 積雪～20cm対応

幅= 2,100mm

奥行= 2,904mm(4台用)

色： ノーブルステン

屋根材： ポリカーボネート（ガラスマット）

柱仕様： 標準柱仕様（有効高 約1,814mm）

YKK AP ヴェクターテラス F型 1500 屋根タイプ 単体 積雪～50cm対応

間口= 関東間1.5間（柱芯々2,448mm 屋根幅2,760mm）

出幅= 8尺（2,370mm）

色： プラチナステン

屋根材： ポリカーボネート（トーマイマット）


柱仕様： 柱奥行移動タイプ（柱2本）

施工方法： 下止め仕様

躯体式バルコニー取付部品： 中間用×2

YKK AP ヴェクター 吊り下げ式 固定物干し 標準（2本入り）×2

色： プラチナステン

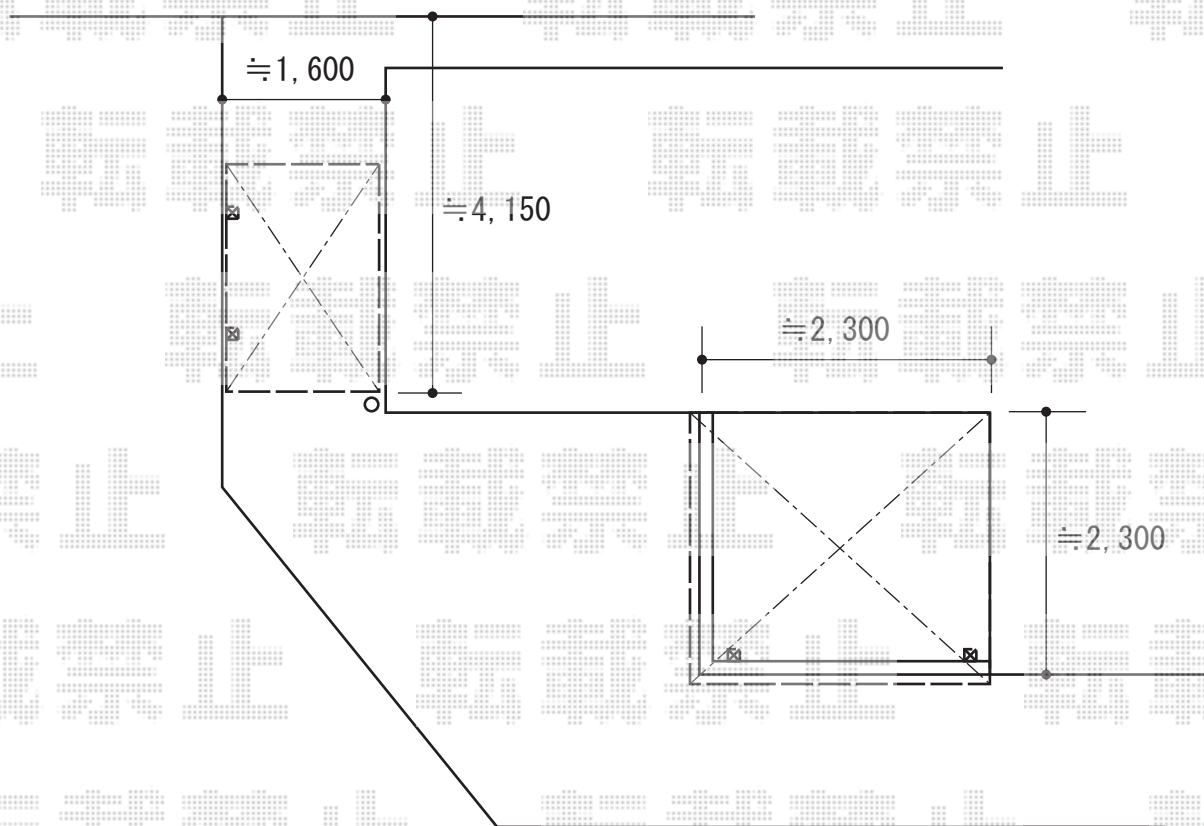

●●●●●●●●●● 担当者 関