

エクステリア商品工事 施工概略図

YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 1.0間 (1,851mm)
 出幅= 6尺 (1,820mm)
 色： ナチュラルブラウン
 床板： 縦貼り
 幕板： 標準幕板
 束柱： Tタイプ(400~550mm) (色：カムブラック)


YKK AP ヴェクターテラス R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間1.0間 (柱芯々1,665mm 屋根幅1,850mm)
 出幅= 7尺 (2,070mm)
 色： プラチナステン
 屋根材： ポリカーボネート (トーマイマツ)
 柱仕様： 柱奥行移動タイプ (柱2本) / ロング柱
 施工方法： 下止め仕様

LIXIL (TOEX) ハイグリッド門扉NF8型 片開き 柱使用
 扉幅 = 800mm
 扉高 = 1,000mm
 色： シャイングレー
 錠： シリンダー錠[レバー式内蔵錠]
 開き： 内開き

LIXIL (TOEX) ハイグリッドフェンスUF8型 フリーボールタイプ
 本体1枚 (W×H) = T-10 (2,000×920mm) × 2枚
 スチール柱： T-10 × 4本
 小口キャップ： T-10 × 2セット
 色： シャイングレー

防草シート+6号砕石
 既存犬走りコンクリート
 リウッドデッキ1間×6尺
 テラス屋根ヴェクター
 R型1間×7尺
 柱奥行移動タイプ

プレシオスポート
 Y合掌ハイルーフ
 5417×5052熱遮ポリカ
 本体：ノーブルステン
 屋根：スカイブルーマット調

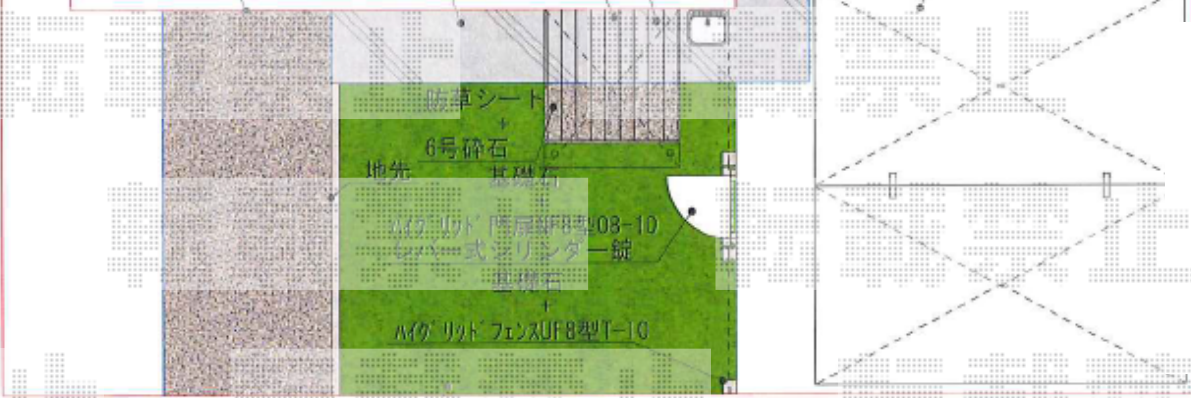

人工芝

