

# エクステリア商品工事 施工概略図

YKK AP リウッドデッキ 200  
 間口= 1.0間 (1,851mm)  
 出幅= 6尺 (1,820mm)  
 色: ナチュラルブラウン  
 床板: 縦貼り  
 幕板: 標準幕板  
 束柱: Tタイプ(400~550mm) (色: カームブラック)


YKK AP ヴェクターテラス R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応  
 間口= 関東間1.0間 (柱芯々1,665mm 屋根幅1,850mm)  
 出幅= 7尺 (2,070mm)  
 色: プラチナステン  
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマツ)  
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本) / ロング柱  
 施工方法: 下止め仕様

LIXIL (TOEX) ハイグリッド門扉NF8型 片開き 柱使用  
 扉幅 = 800mm  
 扉高 = 1,000mm  
 色: シャイングレー  
 錠: シリンダー錠[レバー式内蔵錠]  
 開き: 内開き

LIXIL (TOEX) ハイグリッドフェンスUF8型 フリーボールタイプ  
 本体1枚 (W×H) = T-10 (2,000×920mm) × 2枚  
 スチール柱: T-10 × 4本  
 小口キャップ: T-10 × 2セット  
 色: シャイングレー

防草シート+6号砕石  
 既存犬走りコンクリート  
 リウッドデッキ1間×6尺  
 テラス屋根ヴェクター  
 R型1間×7尺  
 柱奥行移動タイプ

プレシオサポート  
 Y合掌ハイルーフ  
 5417×5052熱遮ポリカ  
 本体: ノーブルステン  
 屋根: スカイブルーマット調

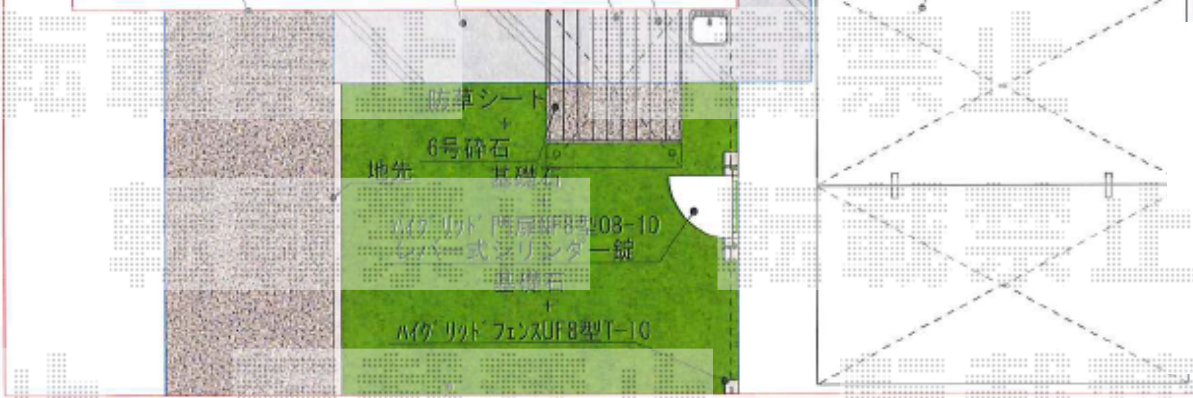

人工芝

