エクステリア　施工概略図

LIXIL(TOEX) ワイドシャッターS型 Fタイプ
本体（W×H×D）= 5,900×2,933×714mm
シャッタースラット： アルミスラット
駆動： 電動式
色： ナチュラルシルバー
シャッター有効開口幅＝ 5,590mm
シャッター有効開口高さ＝ 2,300mm

ワイドシャッターS型 Fタイプ用リモコン送信器（追加用）×1台

三協アルミ アルファプロ
ホロー材50×50 L6000： 1本
ホロー材キャップ 50×50用1個入り アルミ鋳物製： 2
パネル枠 枠材（押縁型）30×45： 1
目板8.5×45： 1
押縁： 1
小口キャップ： 1
ビードセット： 1
中骨部品セット： 2
敷板セット： 1
複合板パネル平板： 1
色： アーバングレー

LIXIL 【追加】ワイドシャッターS型 Fタイプ　ひさし
間口= W56用×1
色： シャイングレー

LIXIL 【追加】汎用形材
角材（アルミ）70×70×2L5500： 1
角材用キャップ（樹脂）70角用（t＝2用）： 2
色： 【仮】ナチュラルシルバー

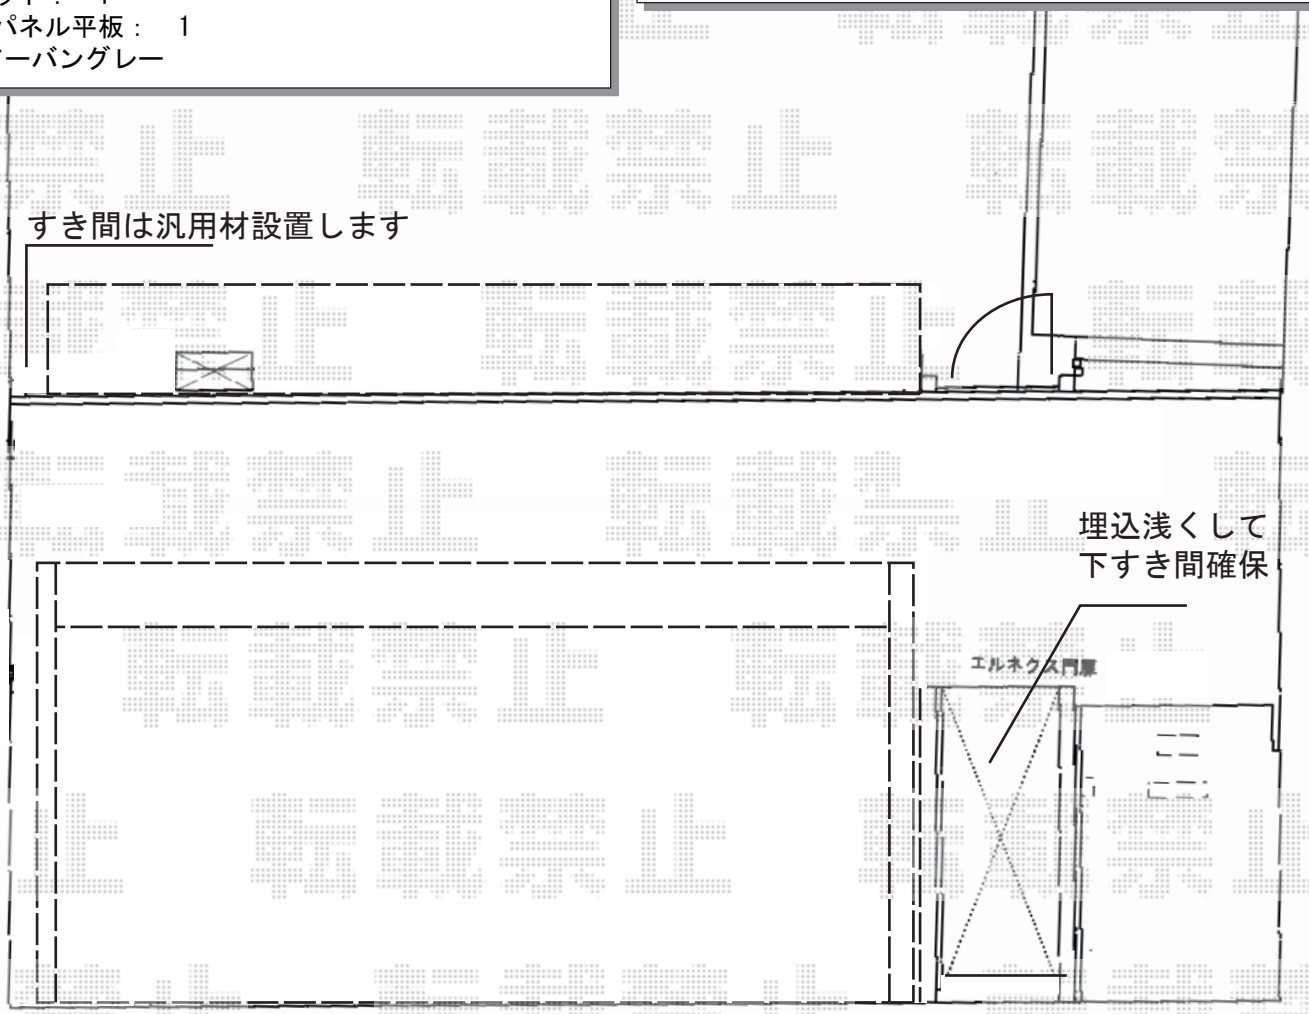

LIXIL(TOEX) ＜２＞エルネクス門扉 M-ＰＡ型 片開き　柱使用
扉幅 = 900mm
扉高 = 2,000mm
色： シャイングレー
錠： シリンダーRD空錠＋本締錠（標準仕様）
開き： 内開き

2019-1-568436	担当者	中島

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。
全ての著作権はエクスショップに帰属します。当社とのお取引目的以外の使用・複製・転載は如何なる場合も禁止しております。