

エクステリア商品工事 施工概略図

YKK AP レイナポートグラン 縦連棟 積雪～20cm対応  
 幅= 2,700mm  
 奥行= 10,760mm  
 色：カームブラック  
 屋根材：ポリカーボネート（トーマイマツ）  
 柱仕様：ハイルフ柱仕様（有効高 約2,350mm）

LIXIL (TOEX) オーバードアS1型 手動式  
 本体 (W×H) = (2,650mm × 1,200mm)  
 色：ブラック  
 柱仕様：ハイルフ柱仕様（有効通過高2,150mm）  
 駆動：手動式

YKK AP 【01】 ヴェクターテラス R型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応  
 間口= メーター2.0間（柱芯々3,845mm 屋根幅4,030mm）  
 出幅= 6尺（1,770mm）  
 色：プラチナステン  
 屋根材：ポリカーボネート（トーマイマツ）  
 柱仕様：柱標準タイプ（柱2本）  
 施工方法：上止め仕様

YKK AP 【01】 ヴェクターテラス 吊り下げ式物干し 標準 2本入り×1セット  
 色：プラチナステン


YKK AP 【02】 ヴェクターテラス R型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応  
 間口= 関東間3.0間通し（柱芯々5,305mm 屋根幅5,490mm）  
 出幅= 5尺（1,470mm）  
 色：プラチナステン  
 屋根材：ポリカーボネート（トーマイマツ）  
 柱仕様：柱標準タイプ（柱2本）  
 施工方法：上止め仕様

Value Select トリップゲート NC型 ノンキャスト 片開き 30S  
 開口幅= 2,870mm  
 全幅= 3,020mm  
 たたみ幅= 654mm  
 高さ= 1,231mm  
 色：ブラック  
 キャスター数：なし  
 落棒数：1本

YKK AP 【02】 ヴェクターテラス 前面パネル  
 間口サイズ：関東間3.0間  
 高さ= 1段\*H=1,000mm  
 色：プラチナステン  
 パネル材：ポリカーボネート（トーマイマツ）  
 柱仕様：柱標準タイプ\*間柱2本

YKK AP 【02】 水平式物干し 木造躯体用 標準サイズ 2本入り×1セット/  
 1本入り×1セット  
 色：プラチナステン

LIXIL (トステム) 目隠し可動ルーバー 引違い窓用  
 幅=1,744mm/高さ=1,000mm/色：シャイングレー

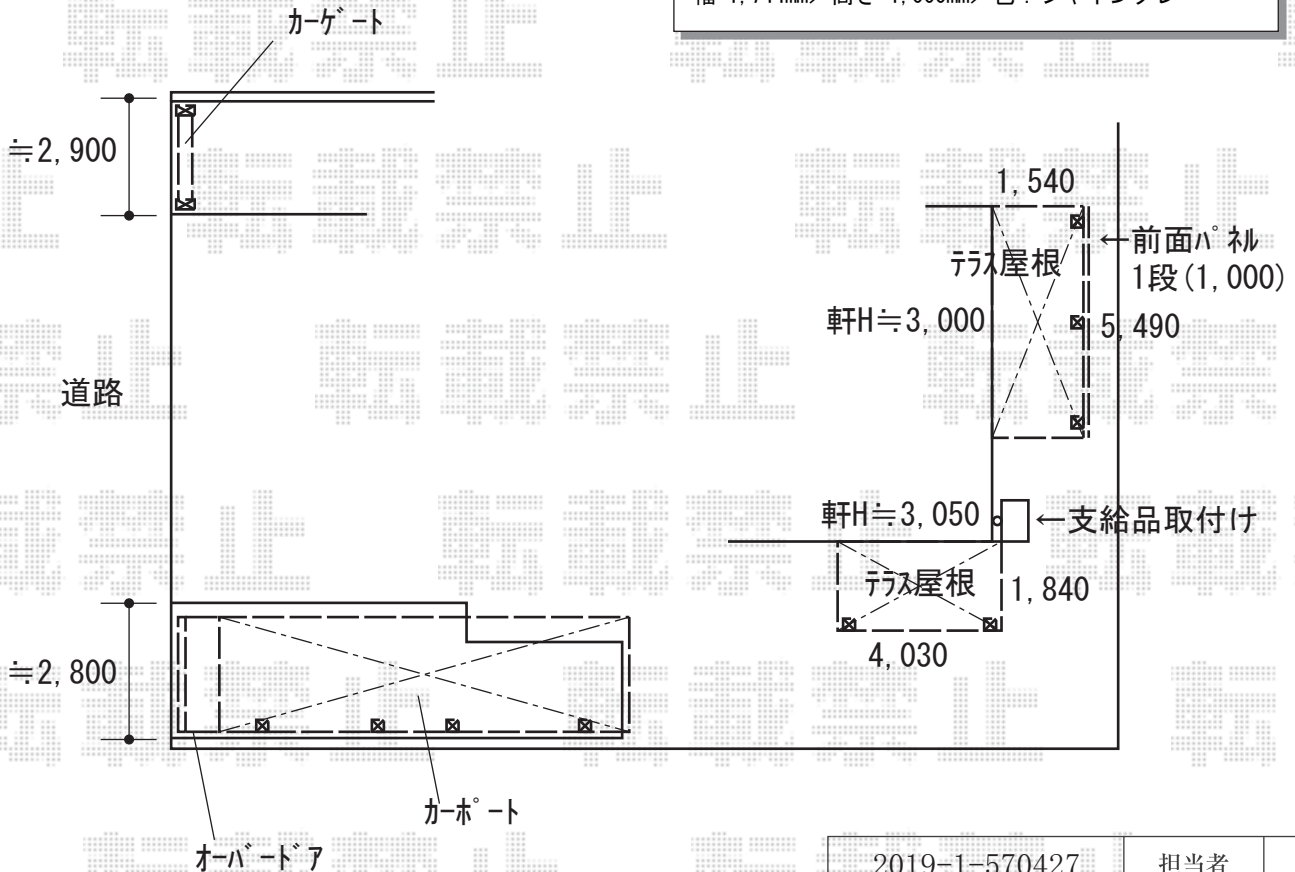

2019-1-570427

担当者

細川