

エクステリア商品工事 施工概略図

YKK AP レイナポートグラン 縦連棟 積雪~20cm対応
 幅= 2,700mm
 奥行= 10,760mm
 色: カームブラック
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマツト)
 柱仕様: ハイルフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

LIXIL (TOEX) オーバードアS1型 手動式
 本体 (W×H) = (2,650mm × 1,200mm)
 色: ブラック
 柱仕様: ハイルフ柱仕様 (有効通過高2,150mm)
 駆動: 手動式

YKK AP 【01】 ヴェクターテラス R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= メーター2.0間 (柱芯々3,845mm 屋根幅4,030mm)
 出幅= 6尺 (1,770mm)
 色: プラチナステン
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマツト)
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP 【01】 ヴェクターテラス 吊り下げ式物干し 標準 2本入り×1セット
 色: プラチナステン


YKK AP 【02】 ヴェクターテラス R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間3.0間通し (柱芯々5,305mm 屋根幅5,490mm)
 出幅= 5尺 (1,470mm)
 色: プラチナステン
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマツト)
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様

Value Select トリップゲート NC型 ノンキャスト 片開き 30S
 開口幅= 2,870mm
 全幅= 3,020mm
 たたみ幅= 654mm
 高さ= 1,231mm
 色: ブラック
 キャスター数: なし
 落棒数: 1本

YKK AP 【02】 ヴェクターテラス 前面パネル
 間口サイズ: 関東間3.0間
 高さ= 1段*H=1,000mm
 色: プラチナステン
 パネル材: ポリカーボネート (トーマイマツト)
 柱仕様: 柱標準タイプ*間柱2本

YKK AP 【02】 水平式物干し 木造躯体用 標準サイズ 2本入り×1セット/
 1本入り×1セット
 色: プラチナステン

LIXIL (トステム) 目隠し可動ルーバー 引違い窓用
 幅=1,744mm/高さ=1,000mm/色: シャイングレー

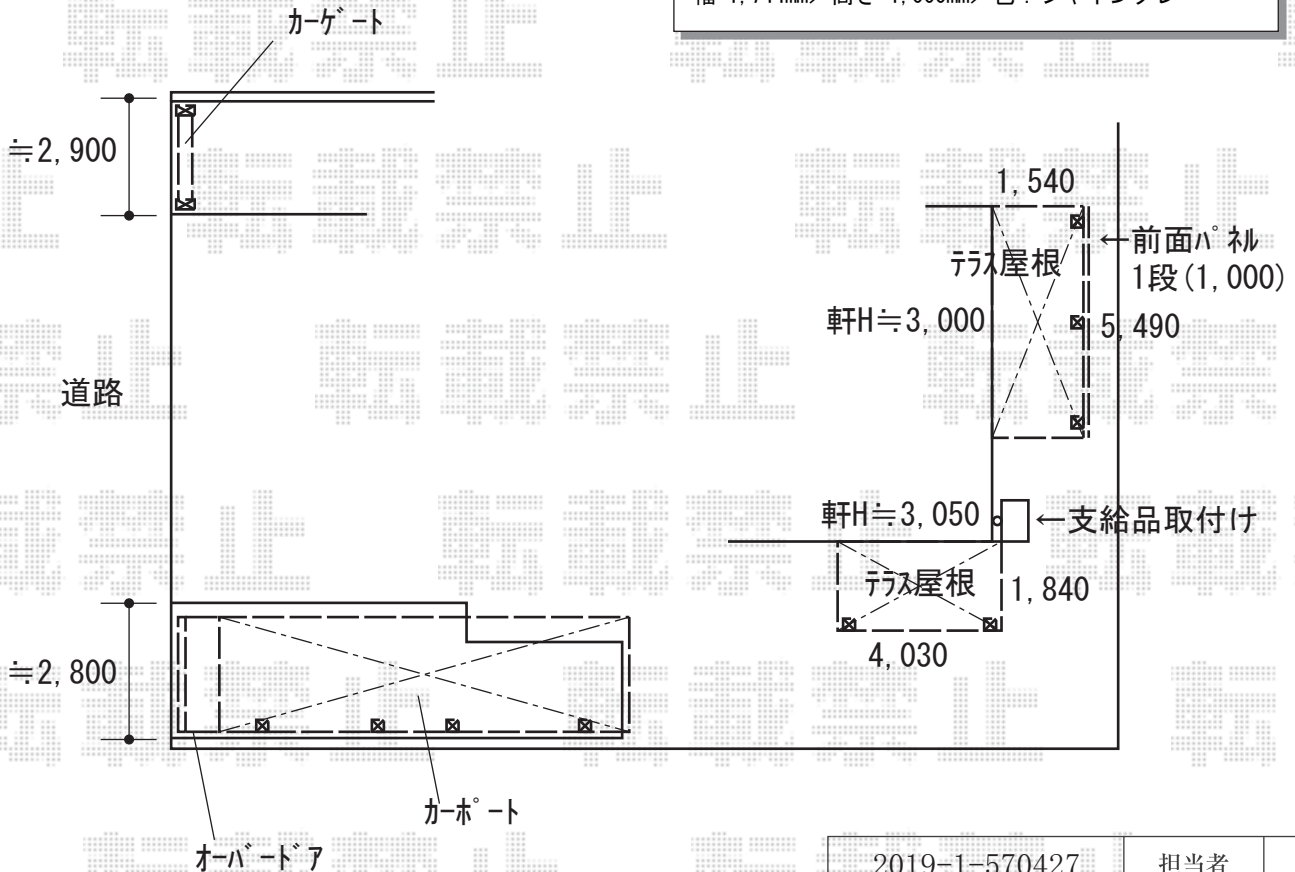

2019-1-570427

担当者

細川