


カーポート+バルコニー屋根 施工概略図

LIXIL ネスカR (ラウンドスタイル) 積雪～20cm対応  
幅= 2,400mm  
奥行= 4,980mm  
色： ホワイト  
屋根材： 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)  
柱仕様： 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm)  
=====

LIXIL 【A】 スピーネ R型 屋根タイプ 単体 積雪～20cm対応  
間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,440mm 屋根幅3,660mm)  
出幅= 4尺 (1,185mm)  
色： ホワイト  
屋根材： 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)  
柱仕様： 出幅自在桁タイプ (柱2本)  
施工方法： 下止め仕様  
柱固定部品仕様： 中間用×2  
=====

LIXIL 【B】 スピーネ 壁付け物干し ロングタイプ 2本入×1セット  
色： ホワイト

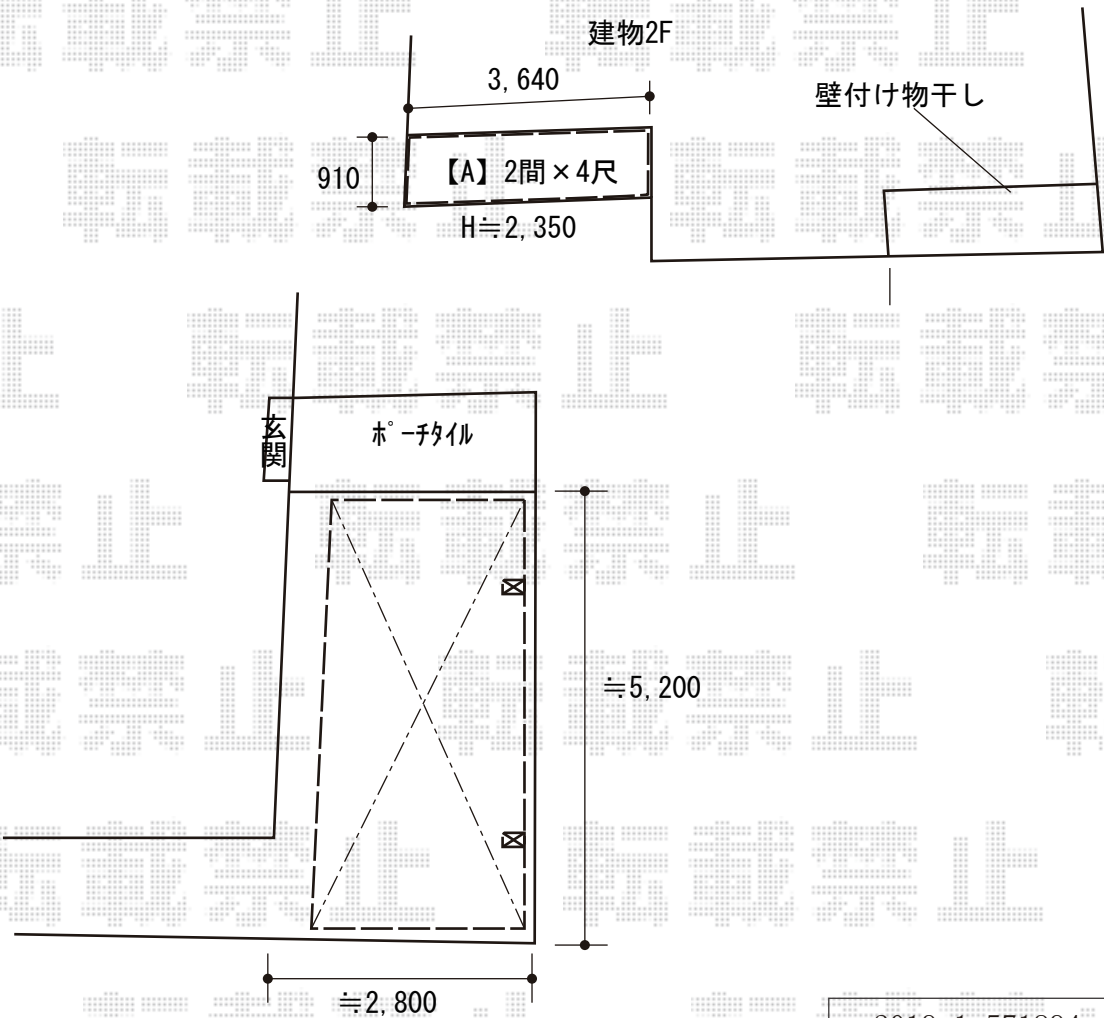

2019-1-571894	担当者	新西
---------------	-----	----