


テラス屋根 施工概略図

YKK AP 【A】 ソラリア F型 テラスタイプ 連棟 積雪～20cm対応 (南側)  
 間口= メーター3.0間[1.5+1.5間] (柱芯々5,845mm 屋根幅6,030mm)  
 出幅= 6尺 (1,770mm)  
 色: プラチナステン  
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)  
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱3本)\*ロング柱  
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP 【A】 ソラリア 吊り下げ式固定物干し 標準 2本入り×1セット \*竿無し  
 色: プラチナステン

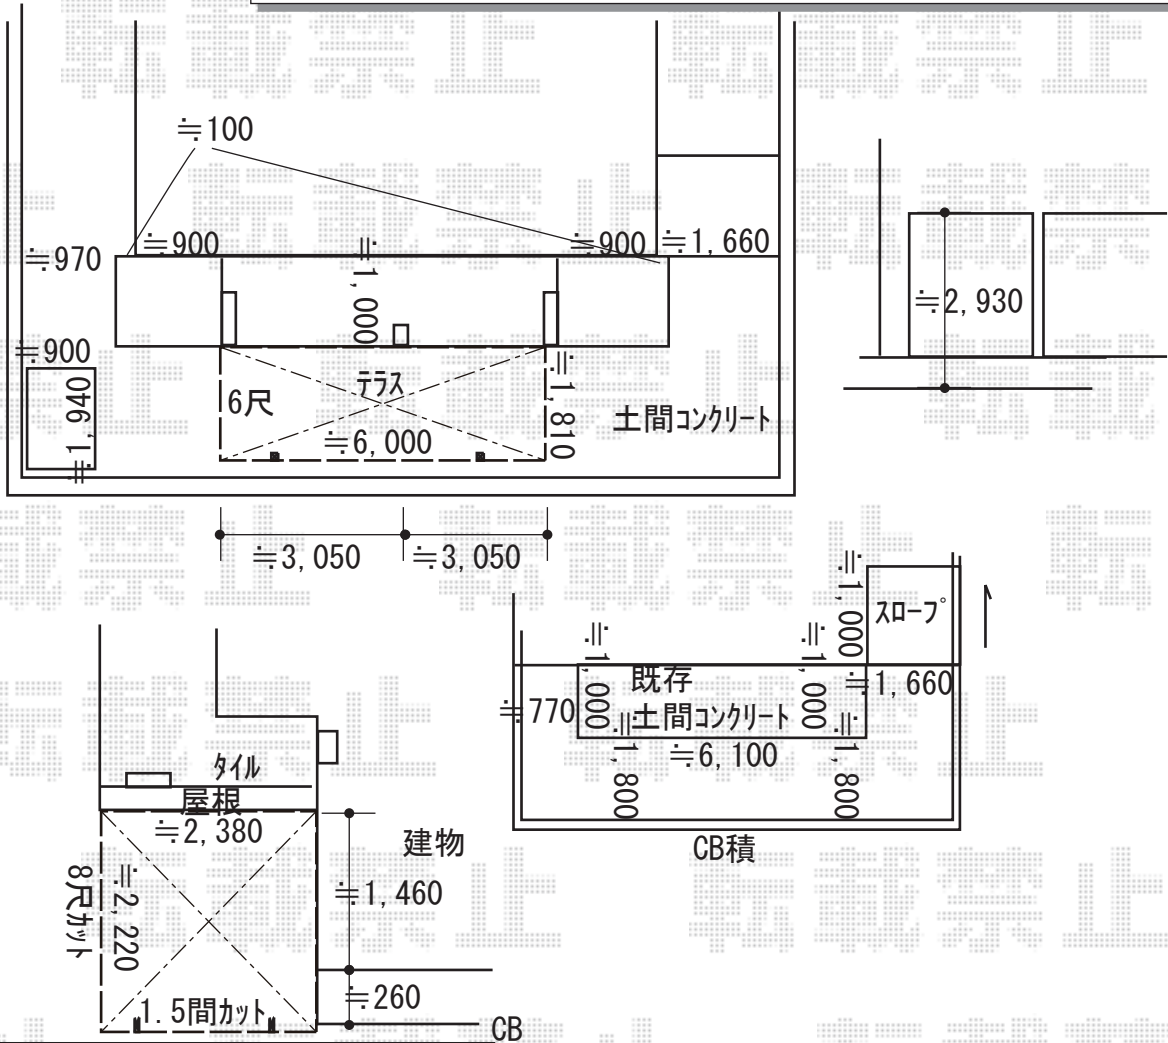

YKK AP 【B】 ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応 (北側)  
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)  
 出幅= 8尺 (2,370mm)  
 色: プラチナステン  
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)  
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本)\*ロング柱  
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP 【B】 ソラリア 前面パネル  
 間口= 関東間1.5間  
 高さ= 2段 2,000mm  
 色: プラチナステン  
 パネル材: ポリカーボネート (トーマイマット)  
 柱仕様: 柱標準タイプ/間柱1本\*ロング柱

2019-10-659748

担当者

安田