

エクステリア 施工概略図


YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 3.0間(5,451mm) 出幅= 7尺(2,120mm) 色: レッドブラウン
 床板: 縦貼り 幕板: 標準幕板
 束柱: Tタイプ(400~550mm) (色: カームブラック)
 オプション: 部分段床(正面/W3,651/1段) 部材一式

YKK AP ルシアスデッキフェンスA02型 横板格子・細横格子タイプ
 笠木: 1スパン用×2 2スパン用×2
 笠木部品: 端部キャップ×2セット
 本体パネル: T80/08用×4 10用×2
 角柱セット: T80×2 中柱セット: T80×2 端柱セット(2本入): T80×2セット
 デッキ材補強材: 先付用×4セット
 色: 笠木・パネル/ショコラウォールナット 柱・枠/プラチナステン

LIXIL セレビューフェンスRP3型 自在柱施工
 本体1枚(W×H) = 800用(1,998×720mm) × 6枚
 自在柱: 800用 × 8本
 エンドキャップ: 2セット
 色: 本体格子/クリエダーク 柱・枠/シャイングレー

LIXIL アルメッシュフェンス2型 フリーポールタイプ
 本体1枚(W×H) = T-6(1,979.5×540mm) × 6枚
 柱: T-6 × 7本
 部品セットA: 7セット
 端部カバー: T-6 × 1セット
 端部キャップA: 1セット
 色: シャイングレー

YKK AP ソラリア R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間3.0間通し(柱芯々5,305mm 屋根幅5,490mm)
 出幅= 8尺(2,370mm)
 色: カームブラック
 屋根材: ポリカーボネート(アースブルー)
 柱仕様: 柱標準タイプ(柱2本)
 施工方法: 上止め仕様

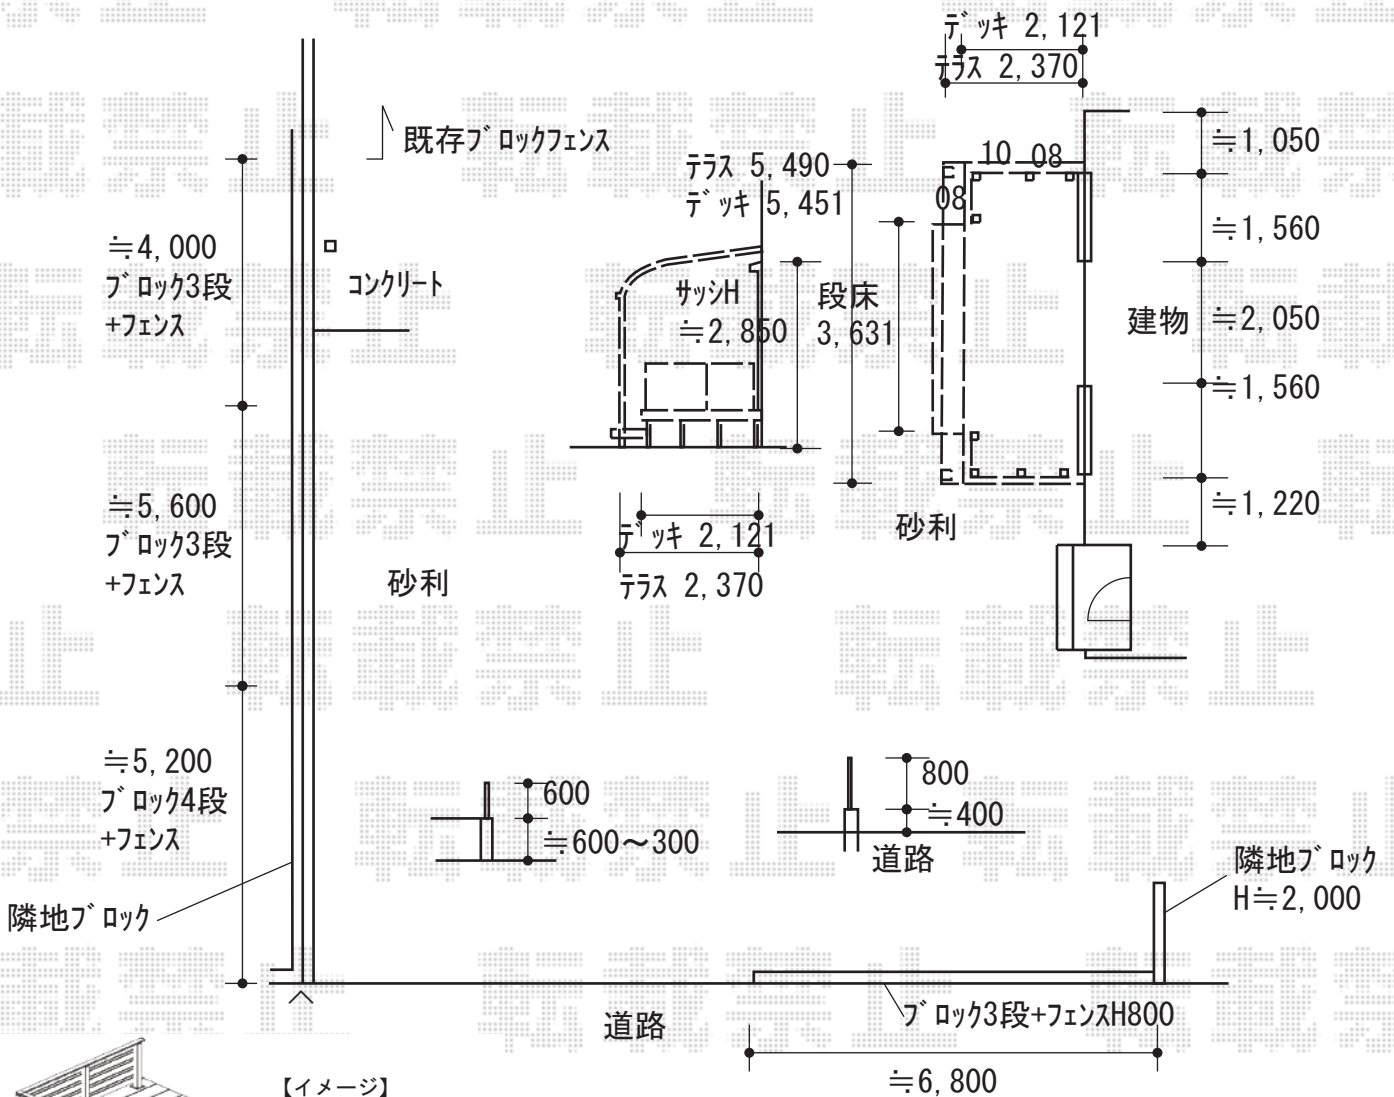

2019-10-660459 担当者 中島