


# エクステリア 施工概略図

YKK AP レイナツインポートグラン 積雪~20cm対応  
 幅= 5,097mm  
 奥行= 5,052mm  
 色: プラチナステン  
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)  
 柱仕様: ハイルフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

YKK AP <2階>ソラリア R型 屋根タイプ 連棟 積雪~20cm対応  
 間口= メーター3.0間[1.5+1.5間] (柱芯々5,718mm 屋根幅6,030mm)  
 出幅= 4尺 (1,170mm)  
 色: プラチナステン  
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)  
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱3本)  
 施工方法: 下止め仕様  
 躯体式バルコニー取付部品: Bタイプ/中間用×3

YKK AP <2階>水平式物干し 木造躯体用 ロング1本入り×1セット  
 色: プラチナステン

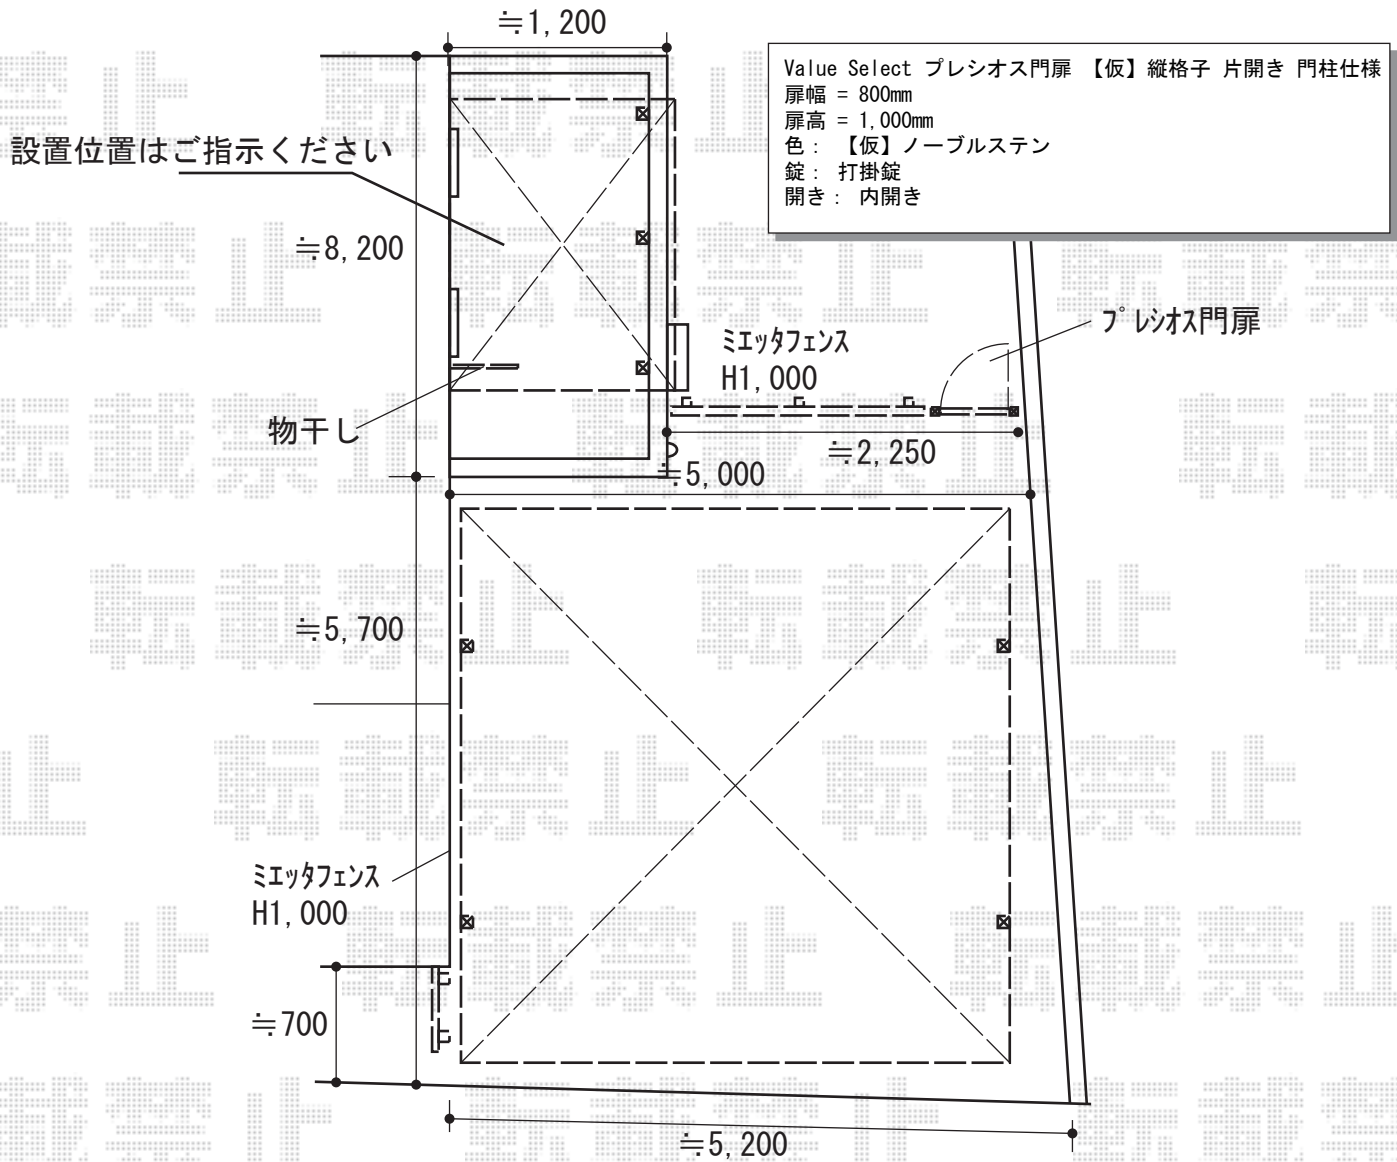

Value Select プレシオス門扉 【仮】縦格子 片開き 門柱仕様  
 扉幅 = 800mm  
 扉高 = 1,000mm  
 色: 【仮】ノーブルステン  
 錠: 打掛錠  
 開き: 内開き

Value Select <カーゲート横>ミエッタフェンス 防犯たて格子タイプ 自由柱施工  
 本体1枚 (W×H) = T100 (1,975×920mm) × 1枚  
 自由柱: T100× 2本  
 端部キャップ: 1  
 色: 【未定】

Value Select <門扉横>ミエッタフェンス 防犯たて格子タイプ 自由柱施工  
 本体1枚 (W×H) = T100 (1,975×920mm) × 1枚  
 自由柱: T100× 3本  
 端部キャップ: 1  
 色: 【仮】ノーブルステン

2019-10-662341	担当者	安田
----------------	-----	----



現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。  
 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。