


エクステリア工事 施工概略図



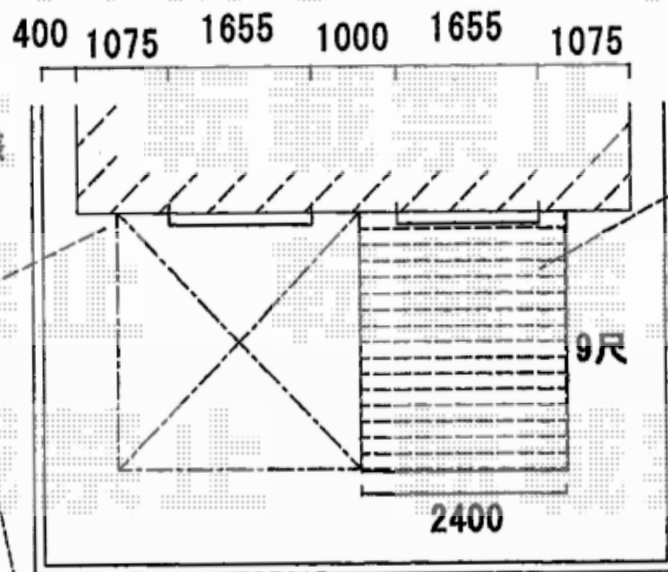


※既設・木デッキ  
撤去処分は施主様

※このの室外機  
・配管移設

※施工部サッシ両サイドに  
飾り帯有り10mm段差

※サッシ芯施工・デッキ天端サッシ下合わせ

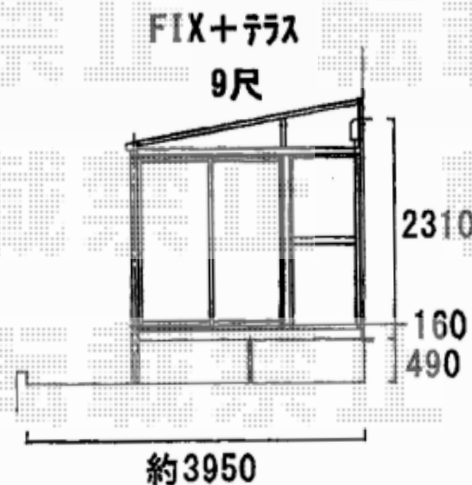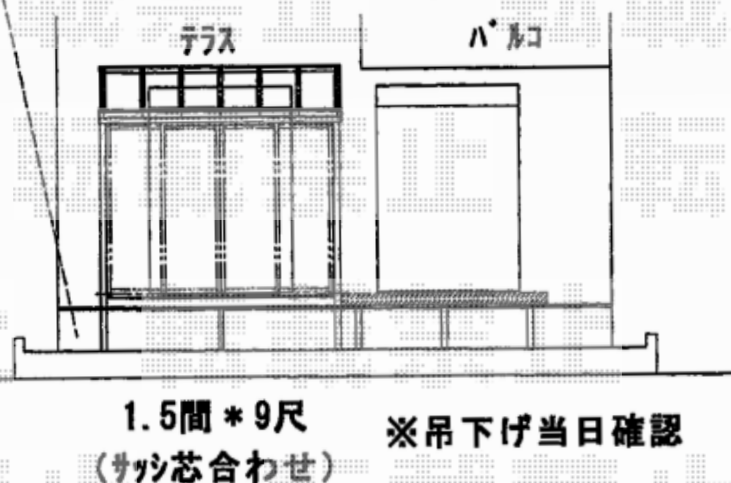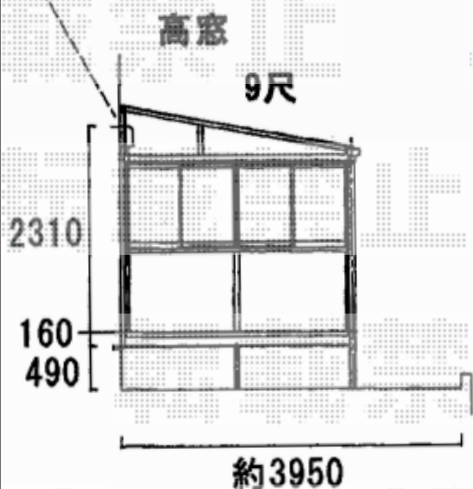

LIXIL サニージュ F型

床納まり ランマ無 積雪~20cm対応

寸法= 間口 関東1.5間 (2,730mm) × 出幅 9尺 (2,685mm)

正面ユニット: テラス (4枚建) \* 網戸

側面ユニット: 【外観左側】高窓 (4枚建) \* 網戸 /

【外観右側】FIX+テラス (2枚建) \* 網戸

色: シャイングレー

屋根材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)

床材: クリエラスクA (人工木)

ガラス仕様: ガラス (透明5mm)

施工方法: 上止め仕様

柱仕様: 床長尺床上標準仕様

オプション: 吊下げ物干しBセット 標準 2本入り

LIXIL (TOEX) 樹ら楽ステージ

間口= 約2,400mm / 出幅= 9尺 (2,711mm)

色: クリエラスクA / 床板: 横貼り / 幕板: 幕板A (厚)

束柱: ロング束柱Bセット (853~1000mm) \* オータムブラウン