



カーポート+テラス屋根 施工概略図

三協アルミ 【1】 4G フォーグワイド 積雪～20cm対応
幅= 5,389mm
奥行= 5,003mm
色： サンシルバー
屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート（かすみ調）
柱仕様： ロング柱仕様（2,350mm）

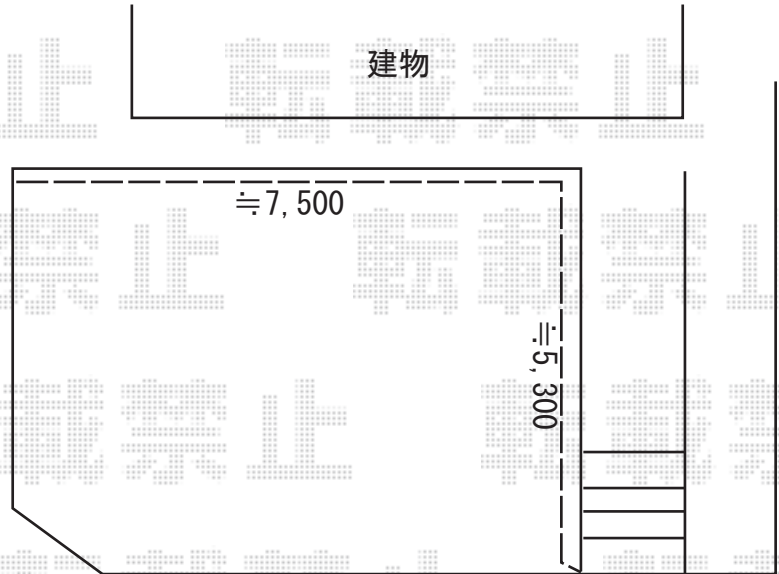

LIXIL 【2】 スピーネ R型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
間口= 関東間1.0間（柱芯々1,620mm 屋根幅1,840mm）
出幅= 4尺（1,185mm）
色： ナチュラルシルバー
屋根材： 熱線吸収ポリカーボネート（クリアマットS・すりガラス調）
柱仕様： 柱位置固定タイプ（柱2本）
施工方法： 下止め仕様

LIXIL 【2】 スピーネ 前面スクリーン 2段付き
間口= 関東間1.0間用
高さ= 2段仕様
色： ナチュラルシルバー
屋根材： ポリカーボネート（クリアマット）
柱仕様： 柱位置固定タイプ
オプション： すき間ふさぎ材（関東間1.0間用/標準用）

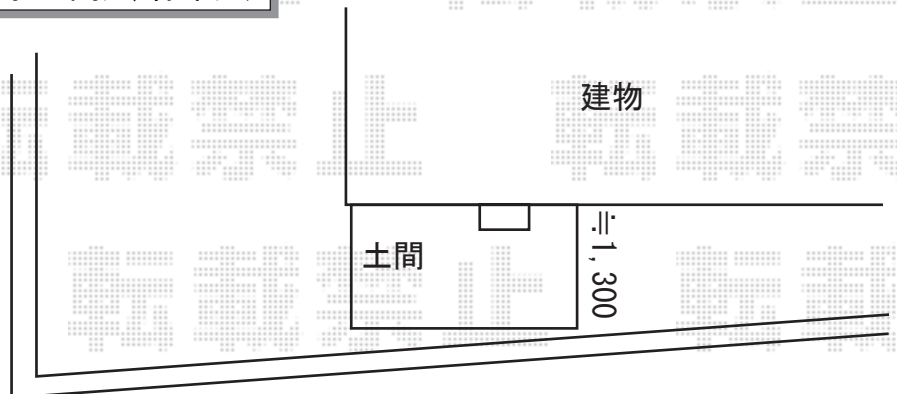

2019-10-666710

担当者

木挽