

エクステリア商品工事 施工概略図

YKK AP リウッドデッキ 200


間口= 4.0間 (7,251mm)
 出幅= 5尺 (1,520mm)
 色： ナチュラルブラウン
 床板： 縦貼り
 幕板： 標準幕板
 束柱： Tタイプ (400~550mm) (色： プラチナステン)

YKK AP ソラリア R型 テラスタイプ 連棟 積雪~20cm対応
 間口= 関東間4.0間 [2.0+2.0間] (柱芯々7,125mm 屋根幅7,310mm)
 出幅= 6尺 (1,770mm)
 色： 【未定】
 屋根材： ポリカーボネート (トーマイマット)
 柱仕様： 柱標準タイプ (柱3本) / ロング柱
 施工方法： 上止め仕様

YKK AP シンプレオフェンスM2型 縦井桁メッシュ 自由柱施工
 本体1枚 (W×H) = (1,975×720mm) × 5枚
 自由柱： T80 × 7本
 エンドキャップ： 1セット
 色： 【未定】

YKK AP レイナツインポートグラン 積雪~20cm対応
 幅= 5,392mm
 奥行= 5,052mm
 色： プラチナステン
 屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット)
 柱仕様： ハイルフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

イナバ物置 シンプリ 一般型 1940×905×1903
 間口= 1,940mm
 奥行= 905mm
 高さ= 1,903mm
 色： 【未定】
 屋根タイプ： 標準型
 耐荷重タイプ： 一般型
 棚タイプ： 長もの収納タイプ
 数量： 1台

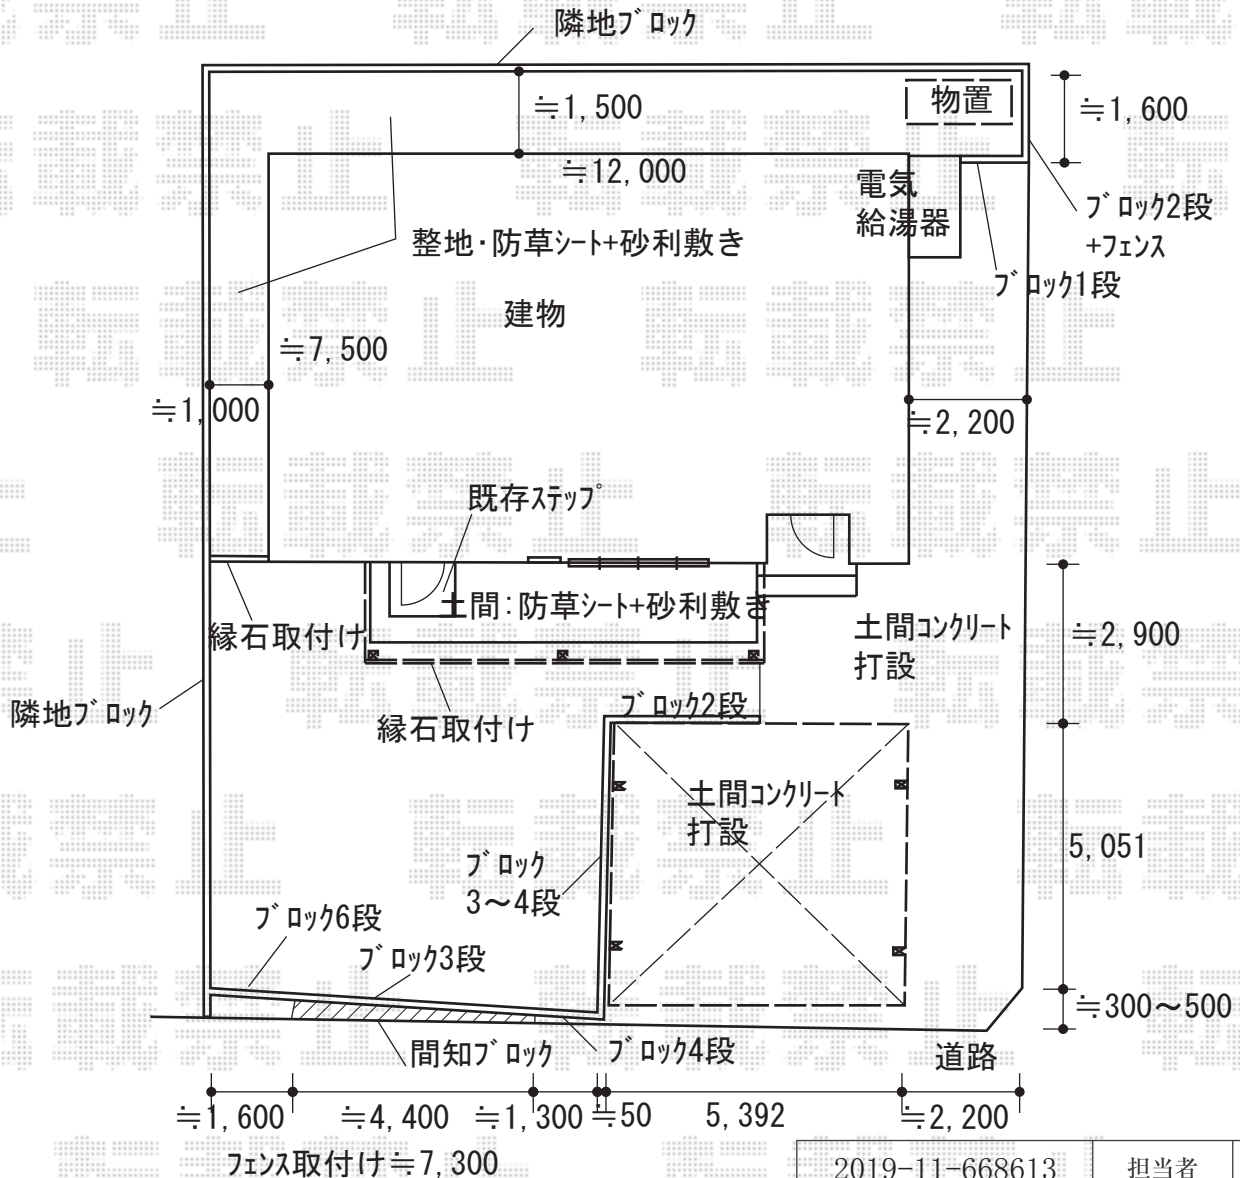

2019-11-668613

担当者

安田