

エクステリア商品工事 施工概略図

Value Select プレシオサポート 積雪~20cm対応
 幅= 2,700mm
 奥行= 5,052mm
 色： ノーブルステン
 屋根材： ポリカーボネート（ガラスマット）
 柱仕様： ハイルフ柱仕様（有効高 約2,250mm）

Value Select プレシオステラスII R型 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間2.0間（柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm）
 出幅= 5尺（1,470mm）
 色： ノーブルステン
 屋根材： ポリカーボネート（ガラスマット）
 柱仕様： 柱奥行移動タイプ（柱2本）
 施工方法： 上止め仕様
 躯体式バルコニー取付部品： 中間用×2セット



Value Select プレシオステラスII 吊り下げ式物干し
 【仮】標準 2本入り×1セット
 色： ノーブルステン

LIXIL (TOEX) 樹ら楽ステージ

間口= 約4,135mm
 出幅= 5尺（1,511mm）
 色： クリエモカA
 床板： 縦貼り
 幕板： 幕板B（薄）
 束柱： 束柱Aセット（550mm）（色： シャイングレー）

LIXIL (TOEX) 樹ら楽ステージ サニーブリーズフェンス

S型本体： T-8×18セット
 ベース仕様： T-16/主柱×5本 端柱×2本 コーナー柱×2本
 主柱部品セット： 5セット
 端柱部品セット： 1セット
 コーナー柱部品セット： 2セット
 柱控え部材： 7セット
 ベースプレート： 床板固定用×7セット/コーナー柱用×2セット
 ベースプレートカバー： 主柱・端柱用×7セット/コーナー柱用×2セット
 床板補強材セット： 4セット
 色： シャイングレー

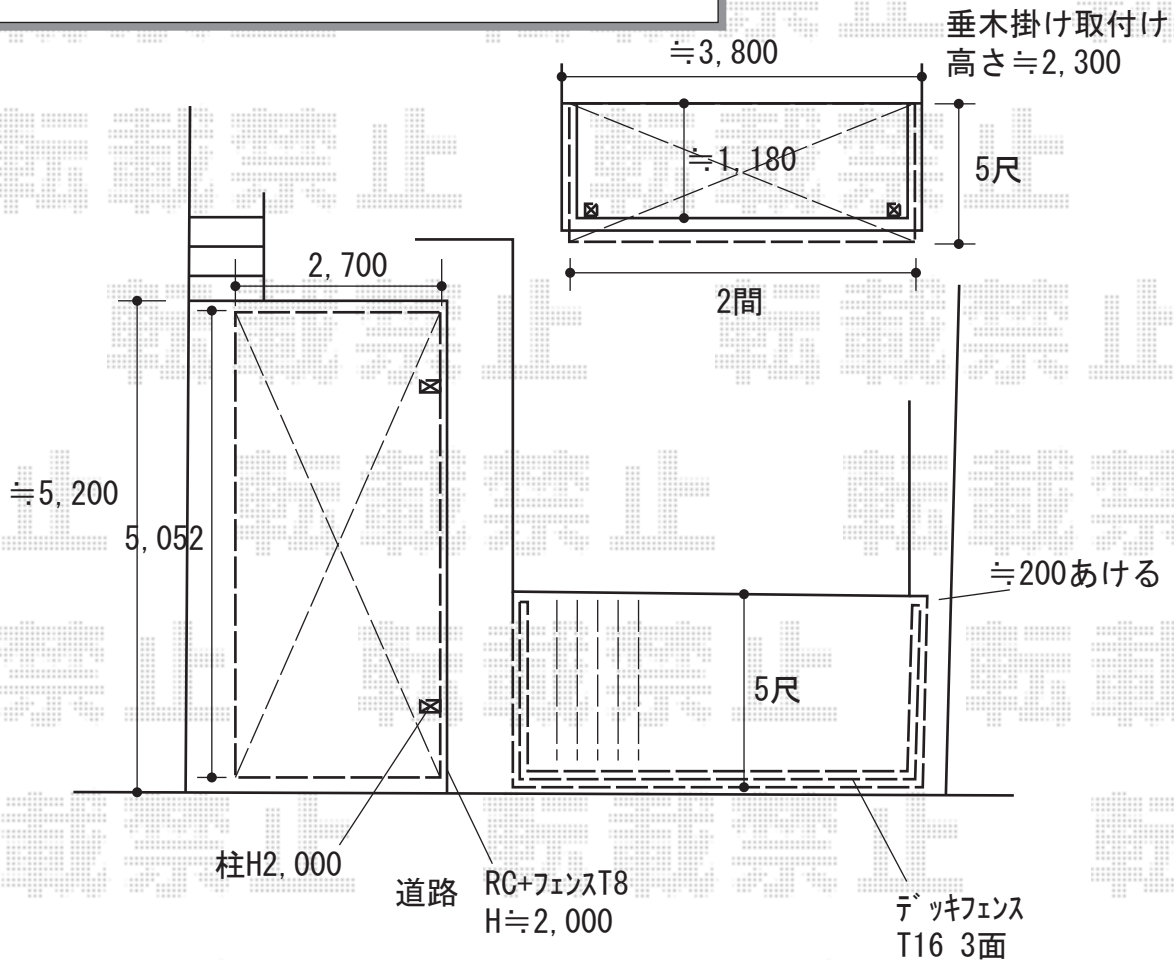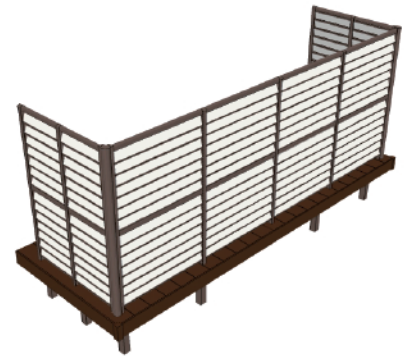

垂木掛け取付け
 高さ≒2,300

≒3,800

5尺

2間

≒1,180

≒5,200

5,052

2,700

≒200あける

5尺

柱H2,000

道路
 RC+フェンスT8
 H≒2,000

デッキフェンス
 T16 3面

2019-11-670975

担当者

木附