エクステリア　施工概略図

YKK AP 【1】ソラリア R型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
間口= 関東間1.5間（柱芯々2,575mm　屋根幅2,760mm）
出幅= 5尺（1,470mm）
色： プラチナステン
屋根材： ポリカーボネート（トーメイマット）
柱仕様： 柱標準タイプ（柱2本）
施工方法： 上止め仕様

YKK AP 【2】ソラリア F型 テラスタイプ 連棟 積雪～20cm対応
間口= 関東間3.5間[1.5+2.0間]（柱芯々6,215mm　屋根幅6,400mm）
出幅= 5尺（1,470mm）　色： プラチナステン
屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート（クリアマット調）
柱仕様： 柱奥行移動タイプ（柱3本）　施工方法： 下止め仕様

YKK AP 【2】ソラリア 吊り下げ式固定物干し・アルミ物干し竿セット 標準 2本入×1セット
竿長さ： 2,900mm
色： プラチナステン/竿色：ピュアシルバー

YKK AP 【2】ソラリア デッキ納まり用テラス柱カバー
樋穴なし： 【RTC-TGC-A-▲】 × 1セット
樋穴あり： 【RTC-TGC-B-▲】 × 2セット
ストレートジョイナー： 【AHY-TB3-1】 × 1セット

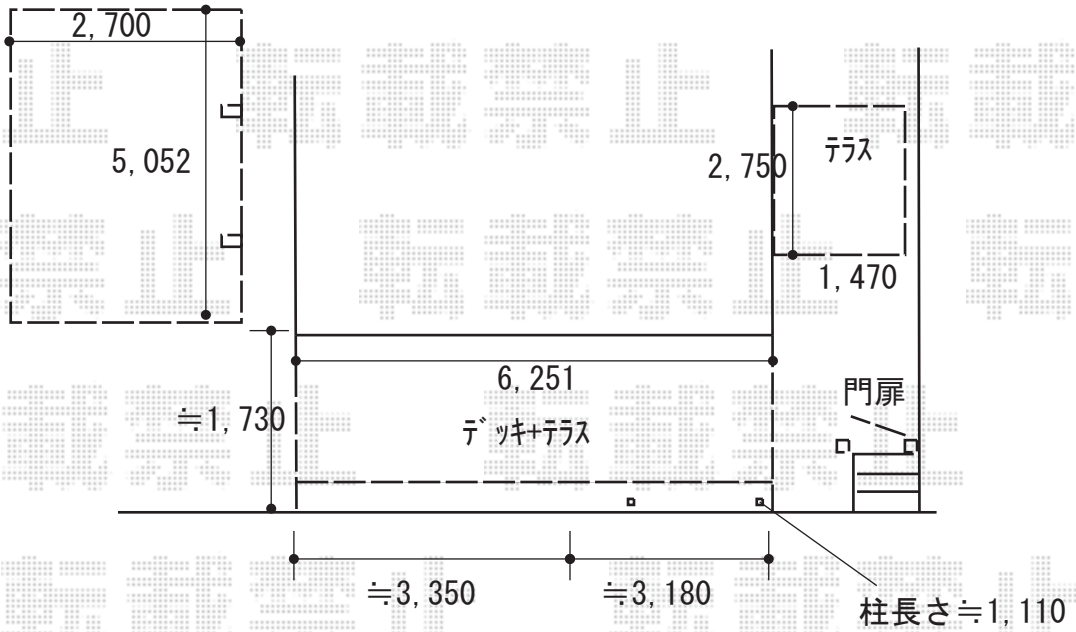

YKK AP リウッドデッキ 200
間口= 3.5間(6,251mm)　出幅= 6尺(1,820mm)
色： レッドブラウン
床板： 縦貼り　幕板： 標準幕板
束柱： Sタイプ(550mm)（色：プラチナステン）
追加部材： 筋交ユニット×2

YKK AP ルシアスデッキフェンスA01型 横板格子タイプ
笠木： 2スパン用×3　3スパン用×1
笠木部品： 端部キャップ×1　直線継手×1
本体： T100/08用×4　12用×5
中柱セット： T100×6　角柱セット： T100×2
端柱セット（2本入）： T100×1
デッキ材補強材： 先付用×2
色： 笠木・パネル/ショコラウォールナット柱・枠/プラチナステン

YKK AP 汎用形材 柱材 75角柱 【2K-94820-60】×1
色： プラチナステン

YKK AP レイナポートグラン　積雪～20cm対応
幅= 2,700mm
奥行= 5,052mm
色： プラチナステン
屋根材： ポリカーボネート（トーメイマット）
柱仕様： ハイルーフ柱仕様（有効高 約2,350mm）

YKK AP シンプレオ門扉8型 ラチス格子 片開き 門柱使用
扉幅 = 900mm
扉高 = 1,000mm
色： プラチナステン
錠： ラッチ錠1型
開き： 内開き

2019-11-671947	担当者	木附

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。