



## エクステリア 施工概略図

YKK AP シンプルオフェンス13型 目隠しルーバー  
 上段のみ設置 自立建て用  
 本体1枚 (W×H) = T120 (1,975mm×1,120mm) × 1枚  
 自立建て用2段支柱 (耐風圧強度34m/秒相当) :  
 T210 (2,135mm) × 2本  
 エンドキャップ : 1  
 色 : プラチナステン

YKK AP リウッドデッキ 200  
 間口= 1,651mm  
 出幅= 7尺 (2,120mm)  
 色 : 【仮】ホワイトブラウン  
 床板 : 縦貼り  
 幕板 : 標準幕板  
 束柱 : Tタイプ (400~550mm) (色 : カームブラック)  
 追加部材 : 加工部材一式

YKK AP 独立式リウッドステップ2型×1台  
 色 : デッキ材【仮】ホワイトブラウン / 束柱 カームブラック

YKK AP リウッドデッキ 200 床下囲い2段 正面のみ  
 束柱Tタイプ2本入り : 1  
 幕板6尺2枚入り : 1  
 床下囲いベース材 : 1  
 木栓 : 1  
 色 : 【仮】ホワイトブラウン / 束柱 カームブラック

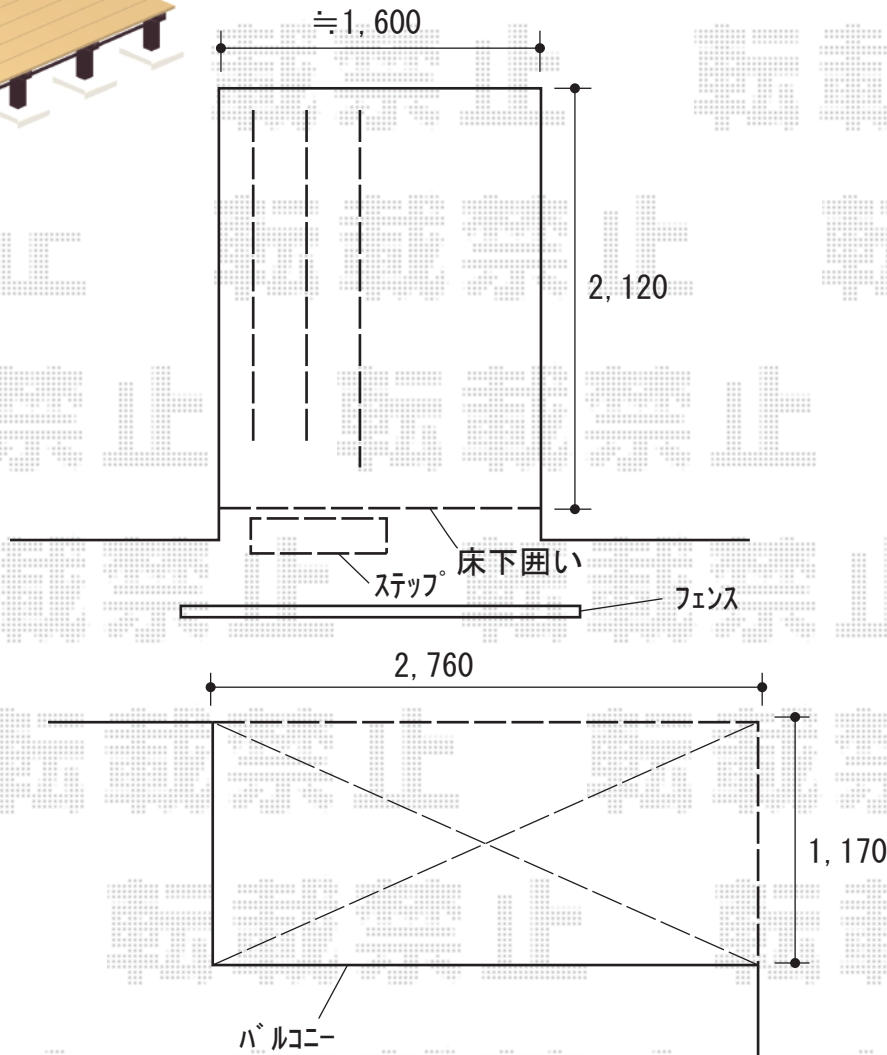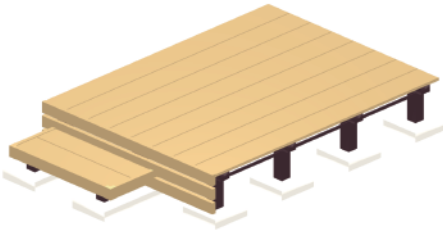

YKK AP <2階>ソラリア F型 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応  
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,448mm 屋根幅2,760mm)  
 出幅= 4尺 (1,170mm)  
 色 : プラチナステン  
 屋根材 : 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)  
 柱仕様 : 柱奥行移動タイプ (柱2本)  
 施工方法 : 下止め仕様  
 躯体式バルコニー取付部品 : Bタイプ/コーナー用×1・中間用×1

YKK AP ソラリア用片入隅  
 片入隅用部品箱 : 1  
 色 : プラチナステン

2019-11-673931

担当者

安田