

サイクルポート・テラス屋根  
バルコニー屋根 施工概略図


LIXIL 【A】 ネスカRミニ (ラウンドスタイル) 積雪~20cm対応  
幅= 2,101mm  
奥行= 2156mm (3台~5台用)  
色: シャイングレー  
屋根材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)  
柱仕様: ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm)

LIXIL 【B】 スピーネ F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応  
間口= メーター5000通し (柱芯々4,800mm 屋根幅5,020mm)  
出幅= 8尺 (2,385mm)  
色: シャイングレー  
屋根材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)  
柱仕様: 柱位置固定タイプ (柱2本) \*ロング柱  
施工方法: 上止め

LIXIL 【C】 スピーネ F型 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応  
間口= メーター4000 (柱芯々3,800mm 屋根幅4,020mm)  
出幅= 6尺 (1,785mm)  
色: シャイングレー  
屋根材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)  
柱仕様: 出幅自在桁タイプ (柱2本)  
施工方法: 上止め  
柱固定部品仕様: 中間用×2

LIXIL 【C】 吊り下げ物干し【仮】 Aセット 標準2本入り×1セット  
色: シャイングレー

LIXIL 【D】 スピーネ F型 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応  
間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,530mm 屋根幅2,750mm)  
出幅= 7尺 (2,085mm)  
色: シャイングレー  
屋根材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)  
柱仕様: 出幅自在桁タイプ (柱2本)  
施工方法: 上止め  
柱固定部品仕様: 中間用×2

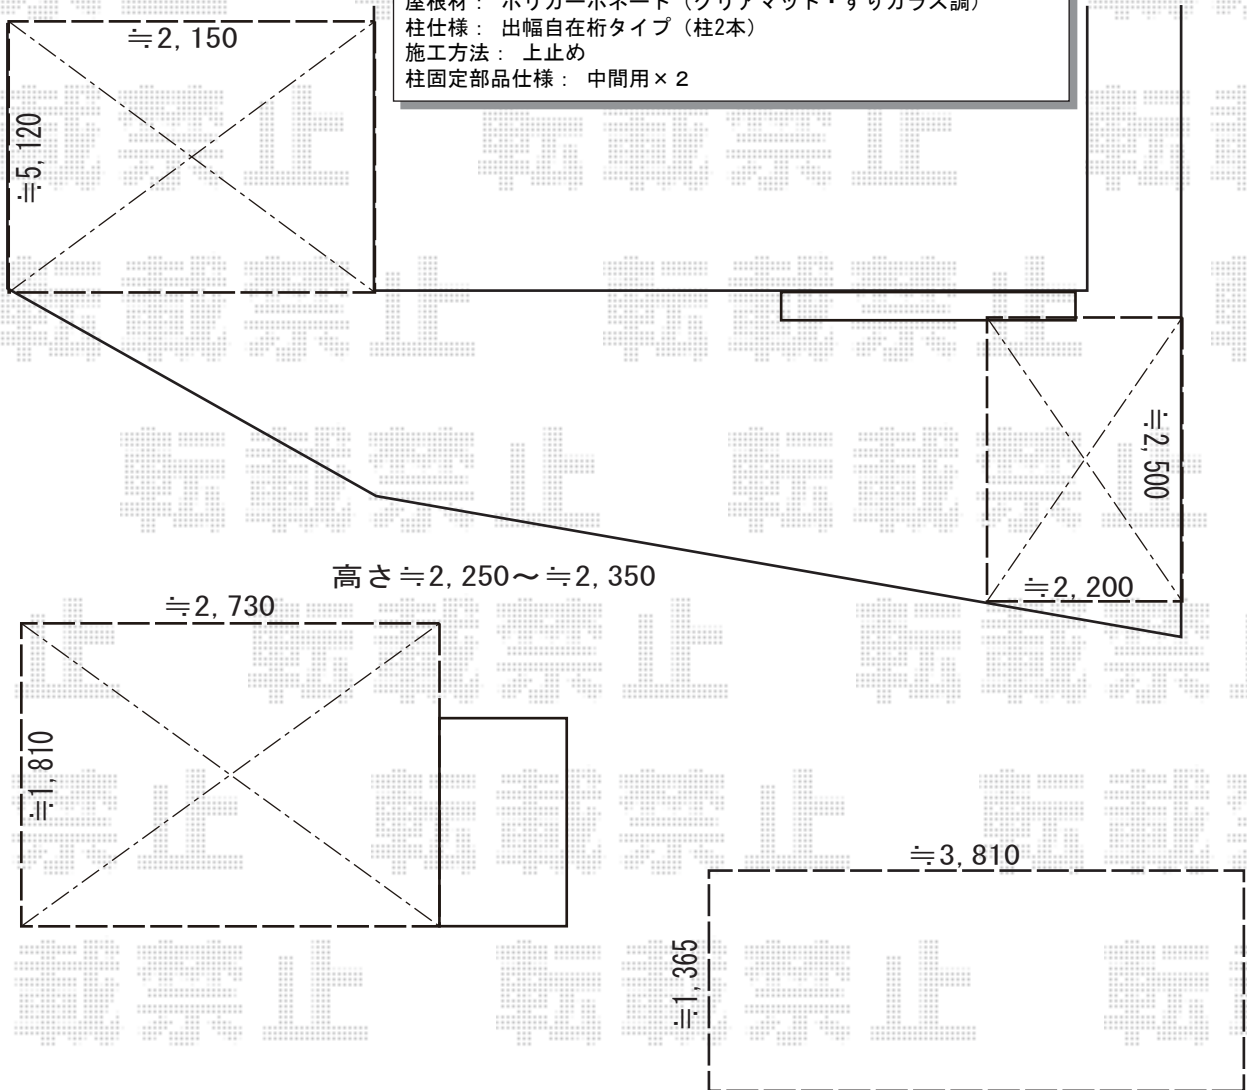

2019-11-674090

担当者 村上(公)