

# エクステリア商品 施工概略図

YKK AP レイナツインポートグラン 積雪~20cm対応  
 幅= 5,392mm 奥行= 5,400mm 色: プラチナステン  
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (アースブルーマット調)  
 柱仕様: ハイルーフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

YKK AP 【片側設置】レイナツインポートグラン サイドパネル  
 奥行サイズ: 長さ54用 高さ= 1段\*H=1,036mm  
 色: プラチナステン  
 パネル材: 熱線遮断ポリカーボネート (アースブルーマット調)  
 柱仕様: ハイルーフ柱仕様/間柱1本

YKK AP リウッドデッキ 200  
 間口= 2.0間(3,651mm) 出幅= 5尺(1,520mm)  
 色: ホワイトブラウン 床板: 縦貼り 幕板: 標準幕板  
 束柱: Tタイプ(400~550mm) (色: プラチナステン)



YKK AP リウッドステップ5型 Sタイプ (2段) ×1セット  
 色: ホワイトブラウン

YKK AP 【ウッドデッキ上】ソラリア R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応  
 間口= メーター2.0間 (柱芯々3,845mm 屋根幅4,030mm)  
 出幅= 6尺 (1,770mm) 色: プラチナステン  
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)  
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本) /ロング柱仕様 施工方法: 上止め仕様

YKK AP 【ウッドデッキ上】ソラリア 吊り下げ式固定物干し  
 幅: 標準/長さ: ロング 2本入り×1セット 色: プラチナステン

YKK AP 【勝手口側】ソラリア R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応  
 間口= メーター1.5間 (柱芯々2,845mm 屋根幅3,030mm)  
 出幅= 4尺 (1,170mm) 色: プラチナステン  
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)  
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本) /ロング柱仕様 施工方法: 上止め仕様

YKK AP 【勝手口側】ソラリア 前面パネル  
 間口サイズ: メーター1.5間 高さ= 1段\*H=1,000mm 色: プラチナステン  
 パネル材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)  
 柱仕様: 柱標準タイプ\*ロング柱仕様/間柱1本 すき間隠し: 無

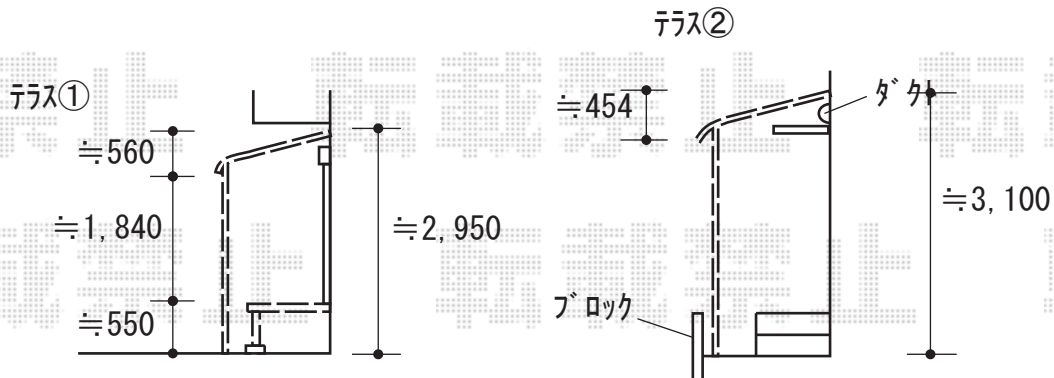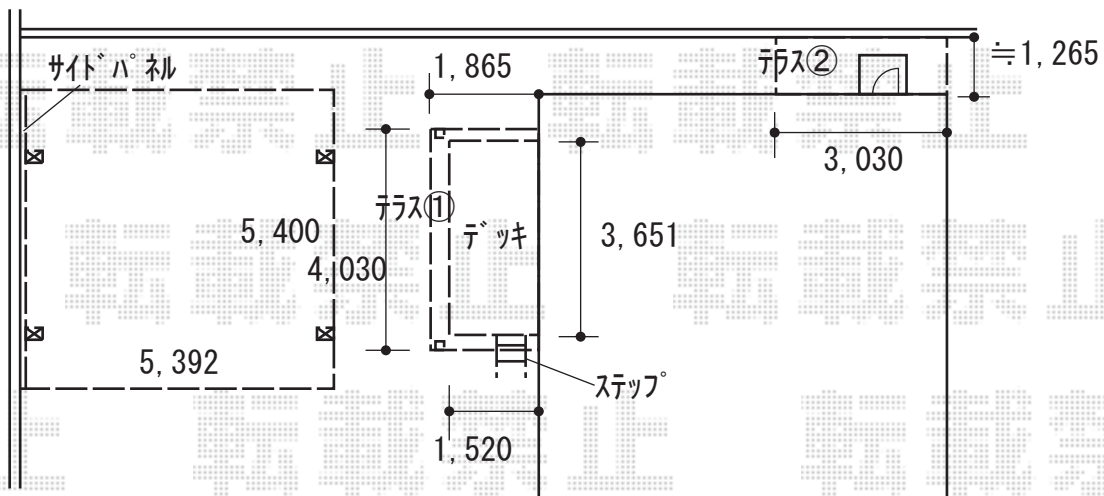

2019-11-674509

担当者

伊野