


# フェンス/サイクルポート 施工概略図

YKK AP 【A】 シンプレオフェンス13型 目隠しルーバー 2段支柱 自立建て用 (パネル1段)  
 本体1枚 (W×H) = 上段/T120 (1,975mm×1,120mm) × 6枚  
 本体1枚 (W×H) = 下段/なし  
 自立建て用2段支柱: T190 × 7本  
 エンドキャップ: 1セット  
 色: プラチナステン

Value Select 【B】 ミエーネフェンス 目隠しルーバータイプ 自由柱施工  
 本体1枚 (W×H) = T100 (1,975mm×920mm) × 3枚  
 自由柱: T100 × 4本  
 端部キャップ: 1セット  
 色: ノーブルステン

Value Select 【C】 ミエーネフェンス 目隠しルーバータイプ 自由柱施工  
 本体1枚 (W×H) = T80 (1,975mm×720mm) × 6枚  
 自由柱: T80 × 7本  
 端部キャップ: 1セット  
 色: ノーブルステン

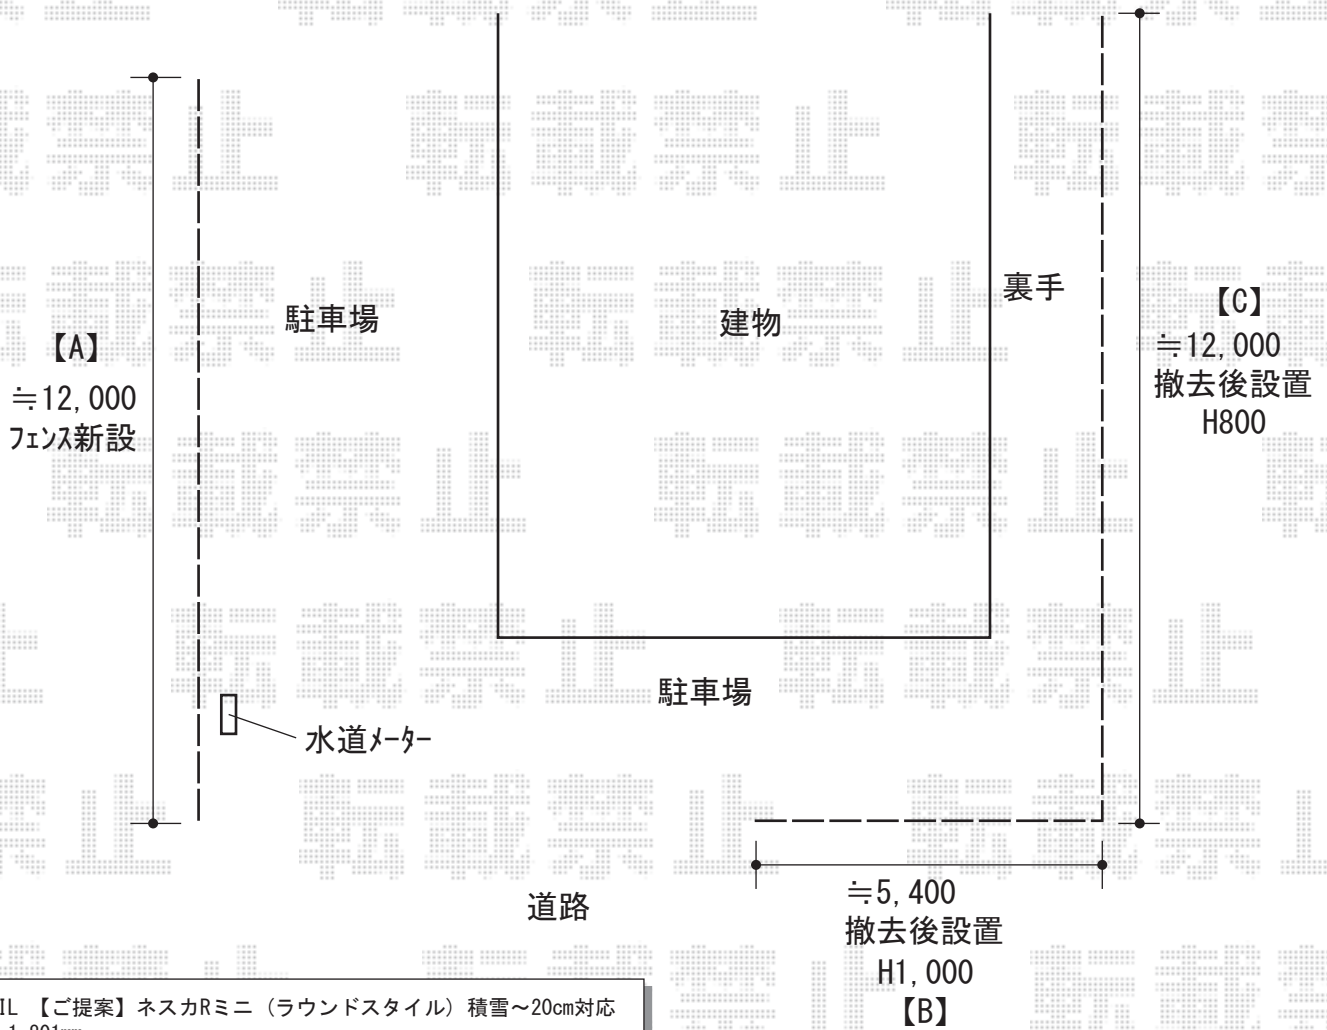

LIXIL 【ご提案】 ネスカRミニ (ラウンドスタイル) 積雪~20cm対応  
 幅= 1,801mm  
 奥行= 2,156 (3台~5台用)mm  
 色: シヤイングレー  
 屋根材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)  
 柱仕様: ロング柱 (有効高 約2,500mm) 仕様

2019-11-675266

担当者

関