

カーポート 施工概略図

LIXIL ネスカR (ラウンドスタイル) ワイド 積雪~20cm対応
 幅= 5,139mm 奥行= 4,980mm 色: シャイングレー
 屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)
 柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm)

=====


LIXIL ネスカRワイド 屋根材ホルダー
 奥行サイズ: 50型用
 色: シャイングレー
 入り数: 4セット分×1セット

=====

LIXIL スピーネ R型 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= メーター3000 (柱芯々2,800mm 屋根幅3,020mm)
 出幅= 6尺 (1,785mm)
 色: シャイングレー
 屋根材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)
 柱仕様: 出幅自在桁タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様
 柱固定部品仕様: 中間用×2

=====

LIXIL スピーネ 吊り下げ物干しAセット 標準タイプ 2本入り×1セット
 色: シャイングレー

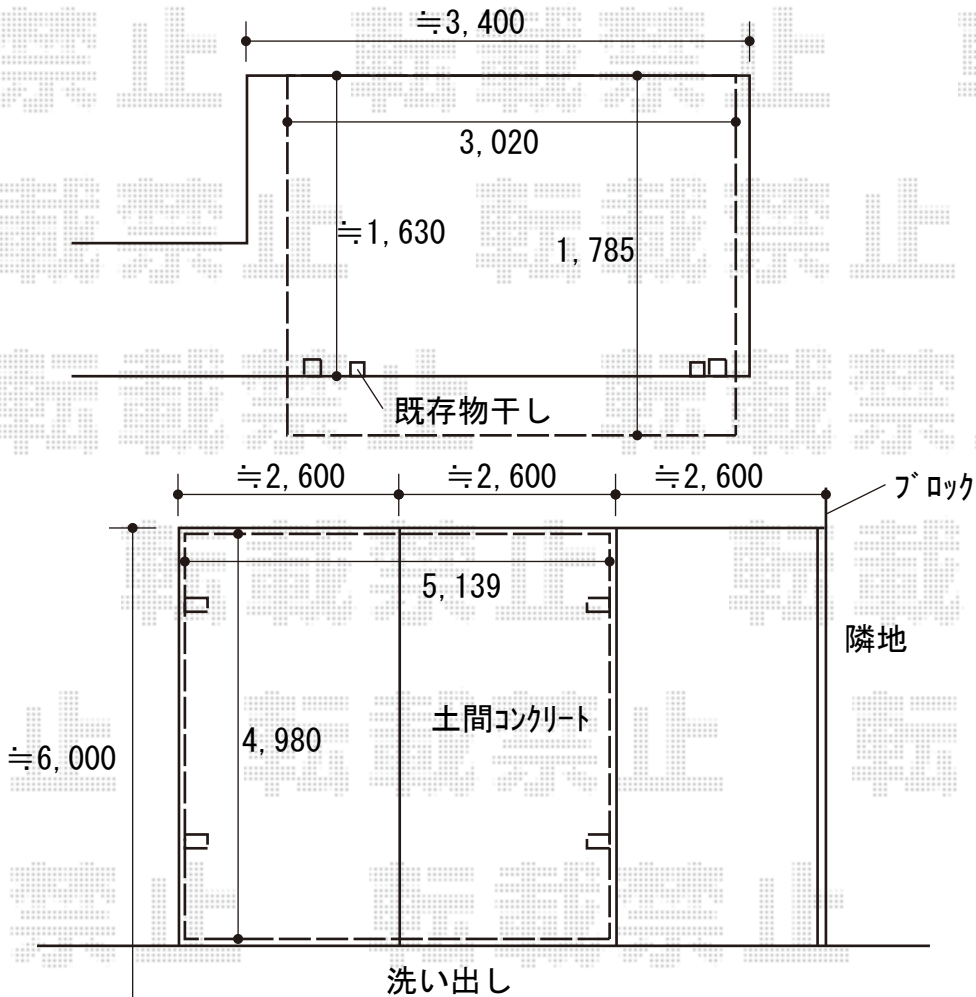

道路

2019-11-675333

担当者

安田