

# エクステリア商品工事 施工概略図

三協アルミ ユメッシュZ型門扉 片開き 【仮】アルミ角型門柱

扉幅 = 1,000mm

扉高 = 1,801mm

色 : ブラック

錠 : レバーハンドル錠

開き : 内開き

三協アルミ ユメッシュZ型 間仕切り支柱タイプ

支柱基本タイプ : 2018/端部用 × 1本

小口キャップ : 2018 × 1セット

色 : ブラック

Value Select ソリッドポート 積雪~20cm対応

幅 = 2,692mm

奥行 = 5,028mm

色 : シヤングレー

屋根材 : 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)

柱仕様 : 標準柱仕様 (有効高 約1,900mm)

LIXIL スピーネ F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応※両袖納まり

間口 = 関東間2.0間 (柱芯々3,440mm 屋根幅3,660mm)

出幅 = 10尺 (2,985mm)

色 : ホワイト

屋根材 : ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)


柱仕様 : 柱位置固定タイプ (柱2本)

施工方法 : 上止め仕様

追加部材 : 両袖納まり用部材一式

LIXIL スピーネ 吊り下げ物干しBセット ロング 2本入×1セット

色 : ホワイト

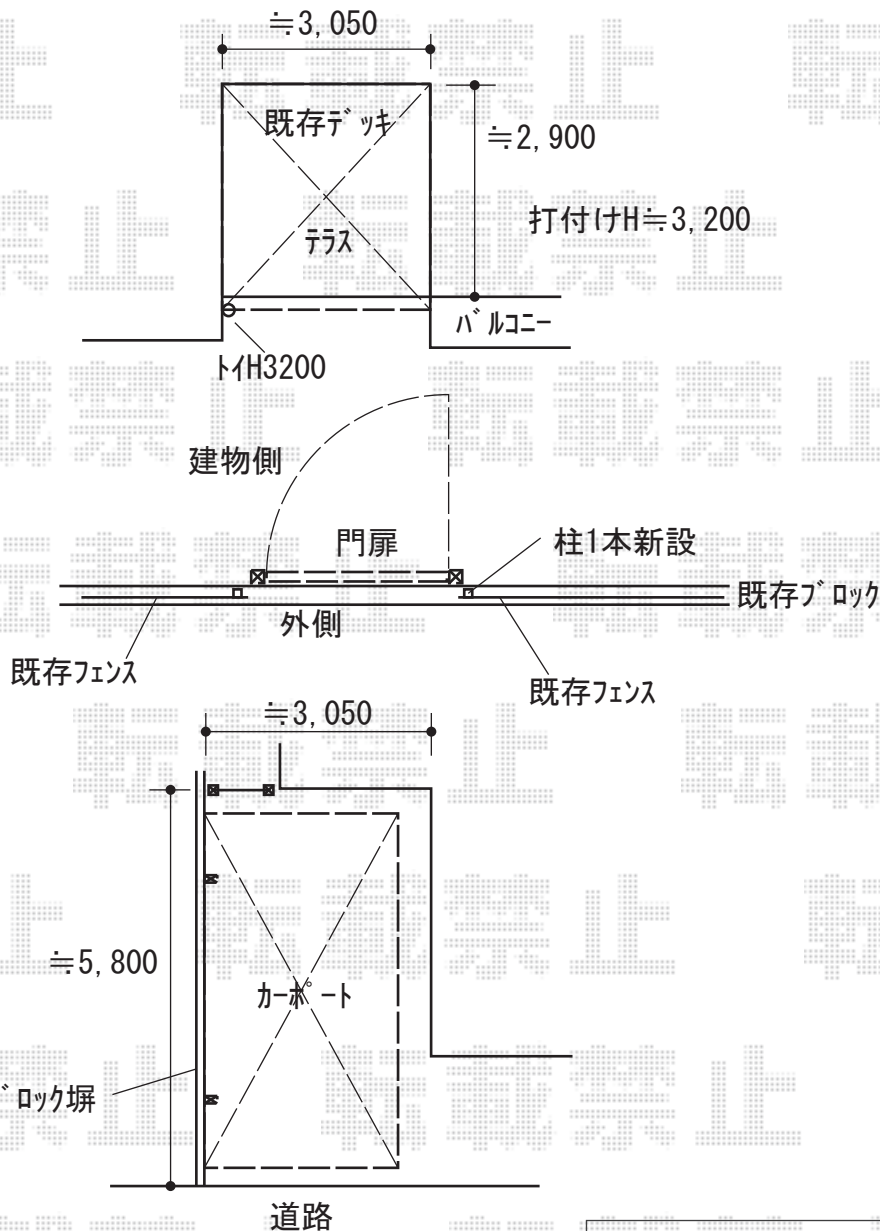

2019-11-676637

担当者

安田