


カーポート 施工概略図


側枠斜め切詰加工 (2スパン分として)

\* 現地合わせとなります

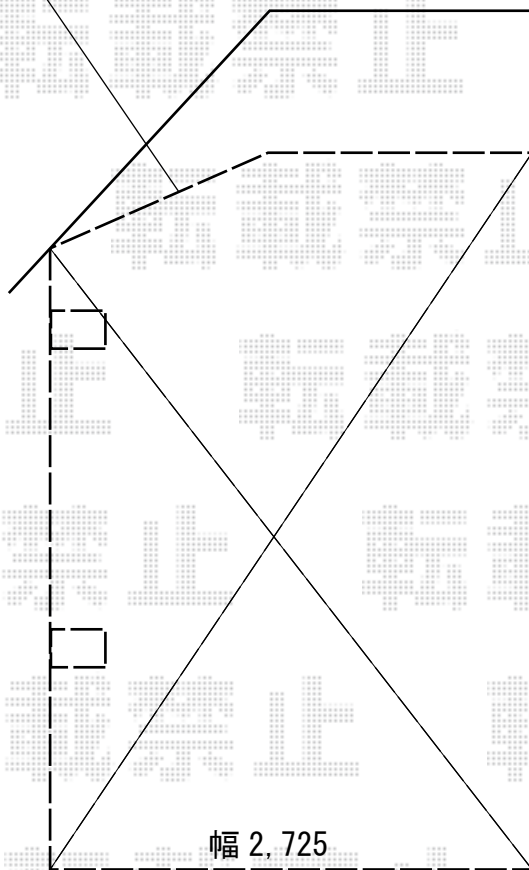

斜め切詰

(イメージとなります)

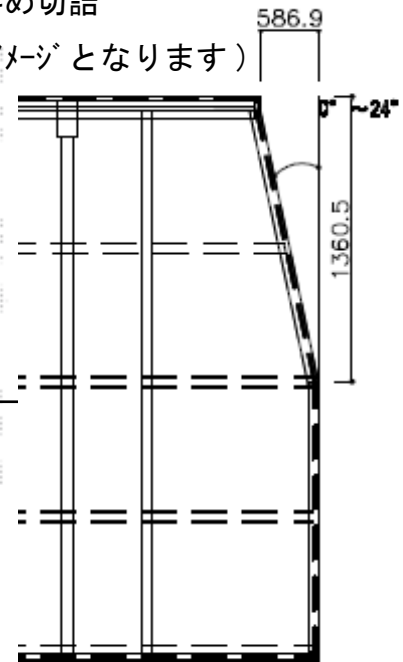

奥行 5,052 より

現地合わせにて切詰加工

※詳細な設置位置・納まりは施工時再度ご確認くださいませ

YKK AP エフルージュグラン 積雪~20cm対応

幅= 2,725mm

奥行= 5,052mm

色: ピュアシルバー

屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)

柱仕様: ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm)

追加部材: 変形敷地対応セット (側枠部斜め切詰加工用部材一式) (2スパン分として)

YKK AP エフルージュグラン用 着脱式サポート ハイロング用 2本入り

色: ピュアシルバー

2019-12-677035

担当者

安田