



エクステリア商品工事 施工概略図

LIXIL 【仮】 ネスカR (ラウンドスタイル) ワイド 積雪~20cm対応
 幅= 6,060mm
 奥行= 4,980mm
 【未定】色: 【仮】 ホワイト
 【未定】屋根材: 【仮】 熱線吸収ポリカーボネート (ブルーマットS・すりガラス調)
 柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm)

YKK AP 【仮】 スtockヤードII 片側ドア付きタイプ 積雪~20cm対応
 間口= 関東間2.0間 (3,660mm)
 出幅= 6尺 (1,745mm)
 高さ= 2,785mm
 色: 【仮】 カームブラック
 屋根材: 【仮】 ポリカーボネート波板 (グレースモックマット)
 囲い材: 【仮】 ポリカーボネート波板 (グレースモックマット)
 側面ユニット(外観左/外観右): [外観左] ドア (躯体側/吊元外観左) / [外観右] FIX

YKK AP 【仮】 ソラリアテラス囲い用腰パネル (アルミ樹脂合板) 2枚入り×1セット
 サイズ: 1,117×818mm
 色: 【仮】 プラチナステン

YKK AP 【仮】 スtockヤードII ガスケット (U字) 引違い窓 (ドア用)
 3mm、4mmガラス用: 【DG K-6426-20】 × 1

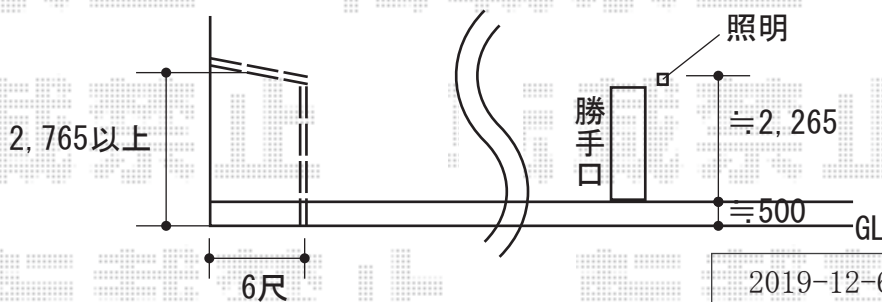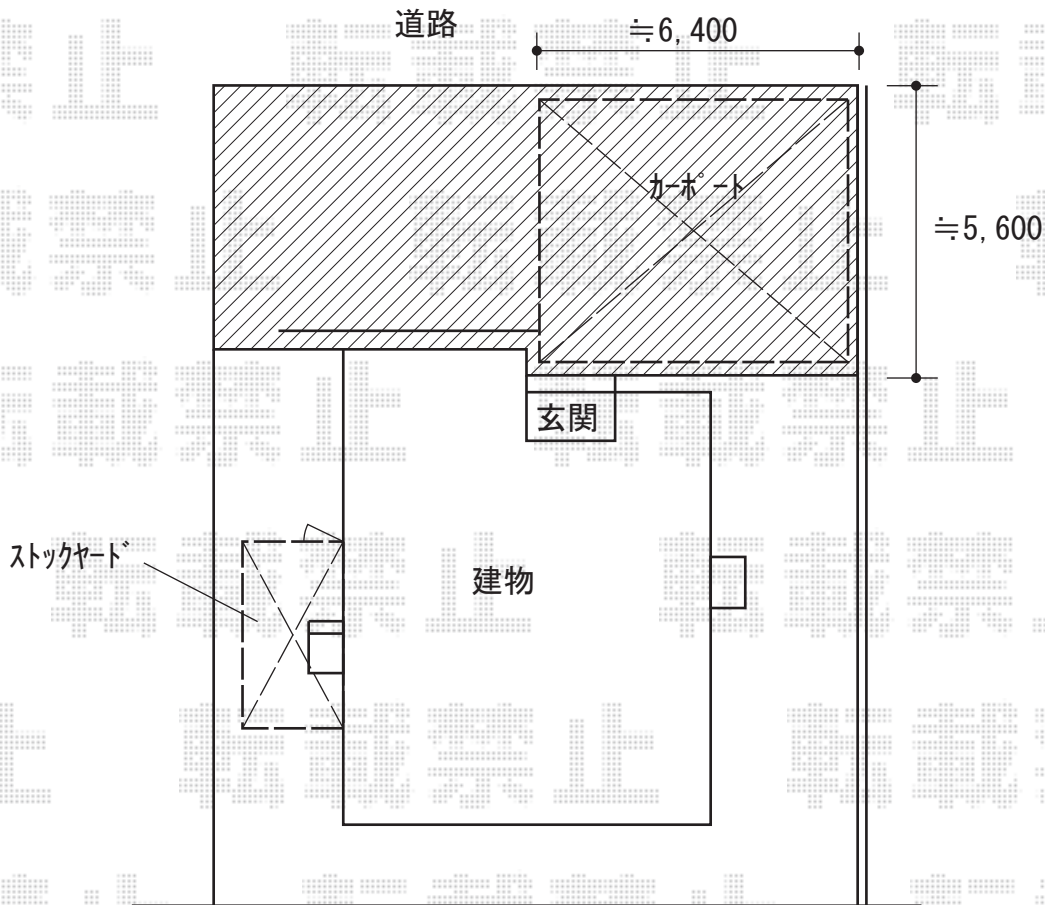

2019-12-679156

担当者

三村