


テラス屋根・カーポート 施工概略図

YKK AP 【A】 ソラリア R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応  
 間口= 関東間2.5間通し (柱芯々4,395mm 屋根幅4,580mm)  
 出幅= 4尺 (1,170mm)  
 色: プラチナステン  
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)  
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本)  
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP 【B】 ソラリア R型 ルーフタイプ 単体 積雪~20cm対応  
 間口= 関東間2.5間 (方杖芯々4,550mm 屋根幅4,625mm)  
 出幅= 3尺 (870mm)  
 色: プラチナステン  
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)  
 施工方法: 上止め仕様

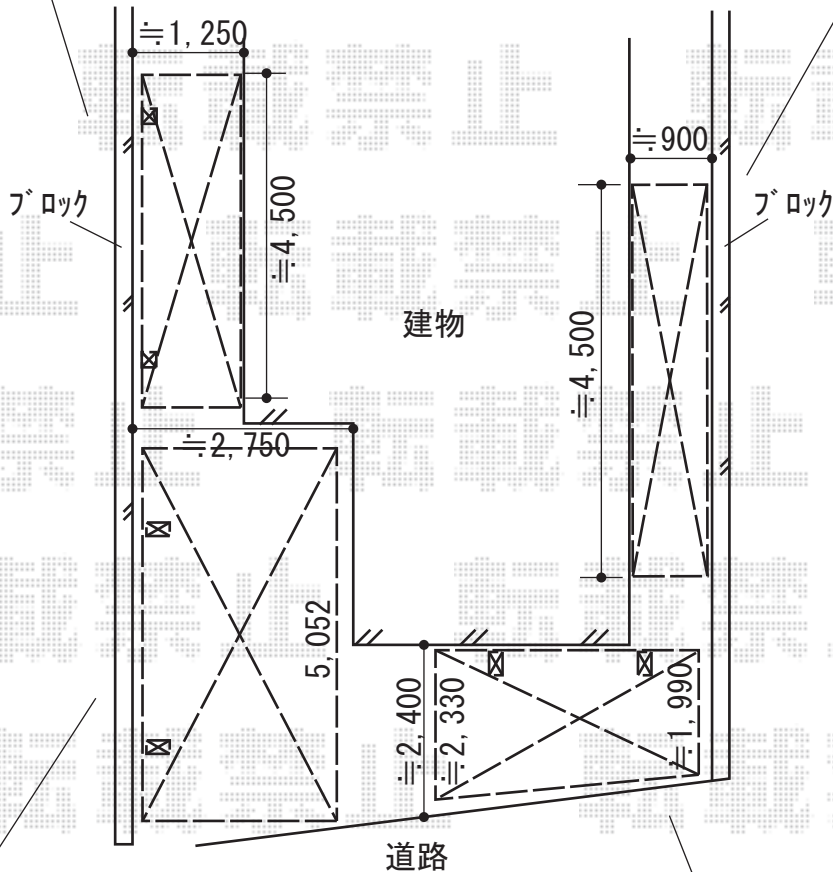

YKK AP 【1】 レイナポートグラン 積雪~20cm対応  
 幅= 2,700mm  
 奥行= 5,052mm  
 色: プラチナステン  
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)  
 柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約2,000mm)

三協アルミ 【2/ご提案】 ニューマイリッシュ 逆勾配 前下がり 積雪~20cm対応  
 幅= 2,537mm  
 奥行= 5,071mm  
 色: アーバングレー  
 屋根材: ポリカーボネート (かすみ)  
 柱仕様: ロング柱仕様 (2,500mm)  
 追加部材: 台形対応セット×1セット (奥行台形/逆勾配)

2019-12-679364

担当者

西村